

Profili alluminio

forniture
per
l'industria
gelmini s.r.l.

45

www.fornituregelmini.it

www.gelmini-shop.it

Elenco profili in alluminio

PAG 2


Profili serie 45

PAG 6





Profili complementari

PAG 23

PROFILI SERIE 45

CODICE	DISEGNO	DESCRIZIONE	PESO Kg/ml	PAG
01.1322,5.1A		profilo 13x22,5 1 cava	0,478	6
01.1330.2A		profilo 13x30 2 cave	0,530	6
01.21,521,5.2A		profilo 21,5x21,5 2 cave	0,578	6
01.3218,5.1A		profilo 18,5x32 1 cava	0,988	6
01.4518,5.2A		profilo 18,5x45 2 cave	1,153	7
01.4518,5.L3A		profilo 18,5x45 3 cave	0,80	7
01.4518,5.3A		profilo 18,5x45 3 cave	0,864	7
01.9018,5.L5A		profilo 18,5x90 5 cave	1,687	8
01.18018,5.P9A		profilo 18,5x180 9 cave rinforzato	4,635	9
01.3232.2A		profilo 32x32 2 cave	1,338	10
01.3232.R2A		profilo 32x32 2 cave raggiato	1,163	10
01.4532.3A		profilo 45x32 3 cave	1,597	10
01.4545.L1A		profilo 45x45 1 cava	1,302	10
01.4545.L2A		profilo 45x45 2 cave	1,480	11
01.4545.L2180A		profilo 45x45 2 cave a 180°	1,6	11



PROFILI SERIE 45

01.4545.L3A		profilo 45x45 3 cave	1,663	11
01.4545.L4A		profilo 45x45 4 cave	1,531	11
01.4545.P0A		profilo 45x45 chiuso	1,750	12
01.4545.P2A		profilo 45x45 2 cave	1,700	12
01.4545.P3A		profilo 45x45 3 cave	1,670	12
01.4545.P4A		profilo 45x45 4 cave	1,989	12
01.4545.S2A		profilo 45x45 2 cave con lato 45°	1,867	13
01.4545.R2A		profilo 45x45 2 cave raggiato	1,397	13
01.4560.L4A		profilo 45x60 4 cave	2,389	13
01.4590.L6A		profilo 45x90 6 cave	2,805	14
01.4590.P3A		profilo 45x90 3 cave	3,010	14
01.4590.P6A		profilo 45x90 6 cave	3,362	15
01.4590.XP6A		profilo 45x90 6 cave	3,892	15
01.45120.P6A		profilo 45x120 6 cave	4,162	16
01.45135.P8A		profilo 45x135 8 cave	4,513	17

PROFILI SERIE 45


01.45180.P10A		profilo 45x180 10 cave	5,958	18
01.9090.L8A		profilo 90x90 8 cave	5,075	19
01.9090.P8A		profilo 90x90 8 cave rinforzato	6,014	20
01.90180.L12A GOLA 40		profilo 90x180 12 cave	12,05	21
01.90180.P12A		profilo 90x180 12 cave	10,38	22

PROFILI COMPLEMENTARI

CODICE	DISEGNO	DESCRIZIONE	PESO Kg/ml	PAG
01.109.00.A		profilo battente	0,398	23
01.057.00A		profilo 23,5x56 per distribuzione pneumatica	1,747	23
01.G12.C8A		profilo contenimento tondo Ø 12	0,432	23
01.4030.L4A		profilo 4x30 4 cave	0,97	23
01.502.00.A		profilo BF 40x125 raggiato 2 cave a 90°	2,624	24
01.CO4040.A		coperchio profilo porta cavi 40x40	0,254	25
01.CA4040.A		canala profilo porta cavi 40x40	0,489	25
01.GB.01.0A		profilo guida cinghia sezione "B"	0,784	25
01.2335.3G		profilo 23x35 3 cave per cinghia dentata larghezza 25 mm	0,750	25
01.20,550.1G		profilo 20,5x50 1 cava per cinghie dentate larg. 38	0,9	26
01.CR01.00A		profilo cerniera gola 8 foro Ø 12 foro Ø 10	1,687	26
23.081.01		binario per scorrevole	0,600	26
23.083.01		chiusura frontale binario per scorrevole	0,40	26
01.5035.5FA		profilo Ø 50 SP=4 5 fori int. 35	2,11	27
01.9580.6FA		profilo Ø 95 SP=4 6 fori int. 80	4,00	27

profili	SERIE 45
---------	-----------------


01.1322,5.1A

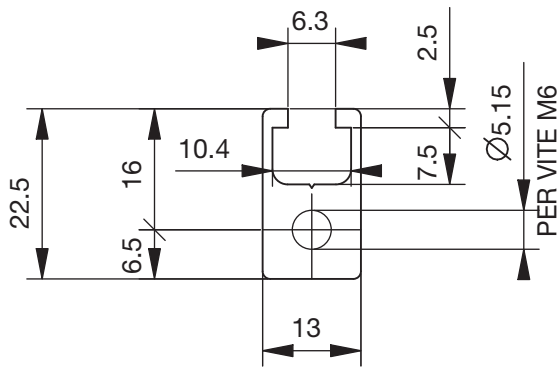

profilo 13x22,5
1 cava


caratteristiche tecniche

area	158 mm ²
peso	0,478 kg/ml
momento di inerzia	0,687 Jx/cm ⁴
	0,344 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	0,5 Wx/cm ³
	0,529 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm



materiale **LEGA EN AW 6060**


01.1330.2A

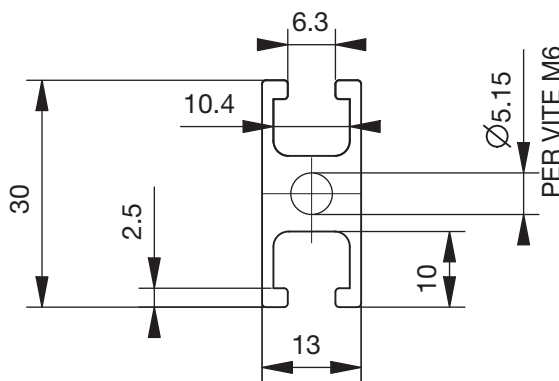

profilo 13x30
2 cave


caratteristiche tecniche

area	189 mm ²
peso	0,530 kg/ml
momento di inerzia	1,077 Jx/cm ⁴
	0,415 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	0,718 Wx/cm ³
	0,63 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm



materiale **LEGA EN AW 6060**


01.21,521,5.2A

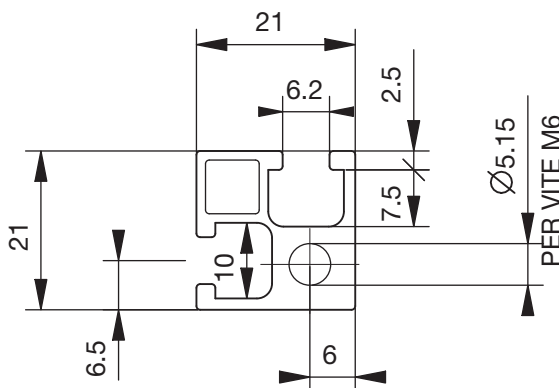

profilo 21,5x21,5
2 cave


caratteristiche tecniche

area	214 mm ²
peso	0,578 kg/ml
momento di inerzia	1,055 Jx/cm ⁴
	1,054 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	0,806 Wx/cm ³
	0,807 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm



materiale **LEGA EN AW 6060**


01.3218,5.1A

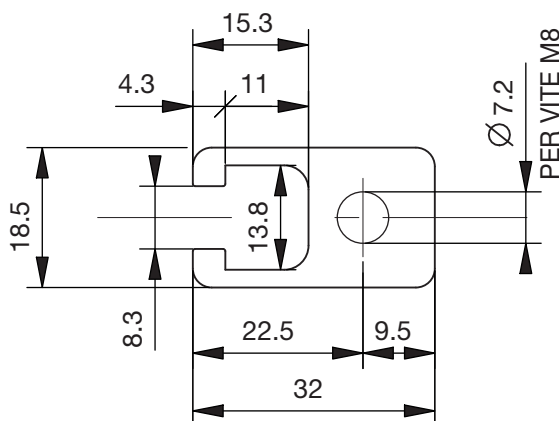

profilo 18,5x32
1 cava


caratteristiche tecniche

area	366 mm ²
peso	0,988 kg/ml
momento di inerzia	2,93 Jx/cm ⁴
	1,39 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	1,52 Wx/cm ³
	1,51 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm




materiale **LEGA EN AW 6060**

caratteristiche tecniche

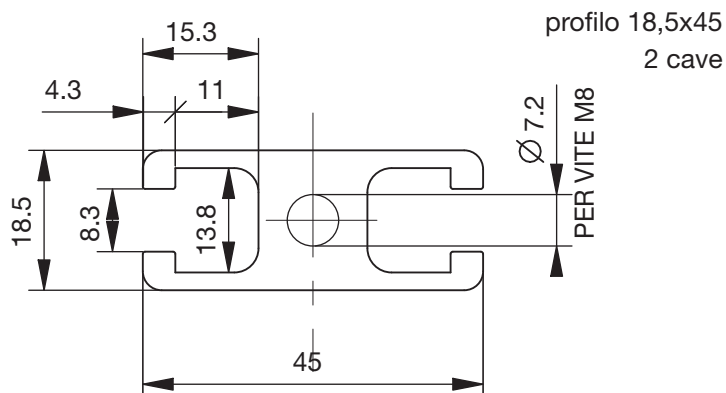


area	427 mm ²
peso	1,153 kg/ml
momento di inerzia	1,83 Jx/cm ⁴
	5,66 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	1,97 Wx/cm ³
	2,51 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm




materiale LEGA EN AW 6060

caratteristiche tecniche

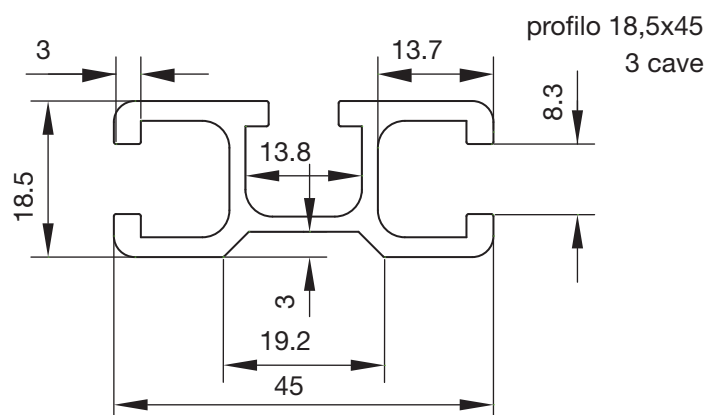


area	278 mm ²
peso	0,80 kg/ml
momento di inerzia	1,50 Jx/cm ⁴ 5,30 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	1,45 Wx/cm ³ 2,30 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm




materiale LEGA EN AW 6060

caratteristiche tecniche

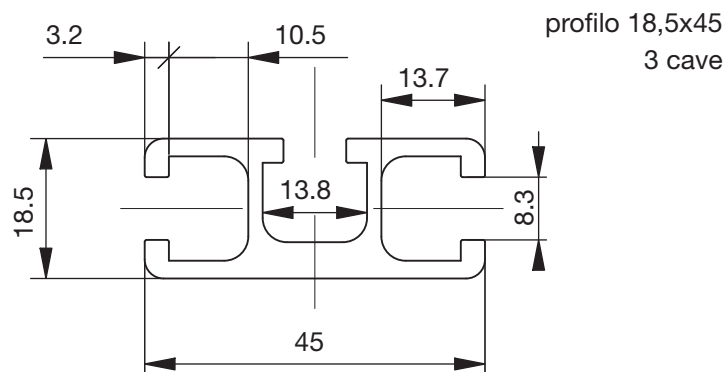

area	320 mm ²
peso	0,864 kg/ml
momento di inerzia	1,54 Jx/cm ⁴
	5,32 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	1,5 Wx/cm ³
	2,36 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm




materiale LEGA EN AW 6060

01.9018,5.L5A


profilo 18,5x90
5 cave

caratteristiche tecniche

area	625 mm ²
peso	1,687 kg/ml
momento di inerzia	41,240 Jx/cm ⁴
	2,960 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	9,160 Wx/cm ³
	3,110 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm




materiale LEGA EN AW 6060

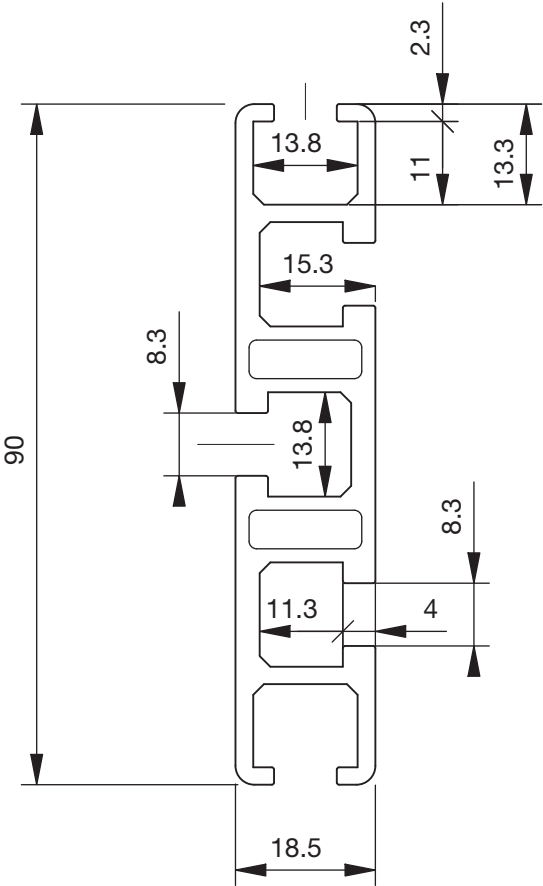


profili	SERIE 45
---------	-----------------

01.3232.2A

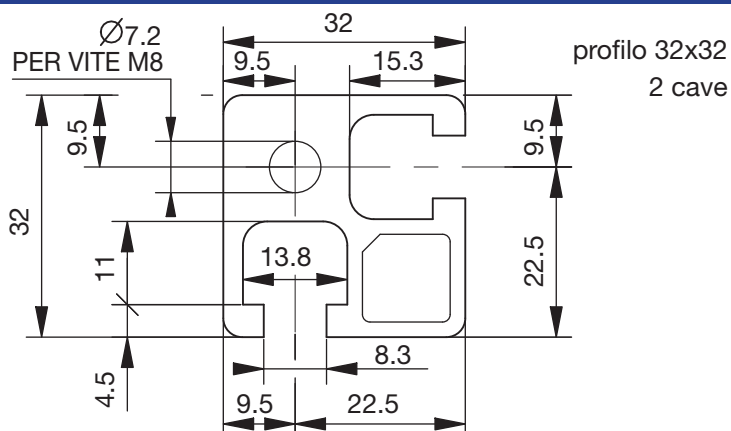


caratteristiche tecniche

area	495 mm ²
peso	1,338 kg/ml
momento di inerzia	4,7 Jx/cm ⁴
	4,7 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	2,58 Wx/cm ³
	2,58 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm




materiale **LEGA EN AW 6060**

01.3232.R2A

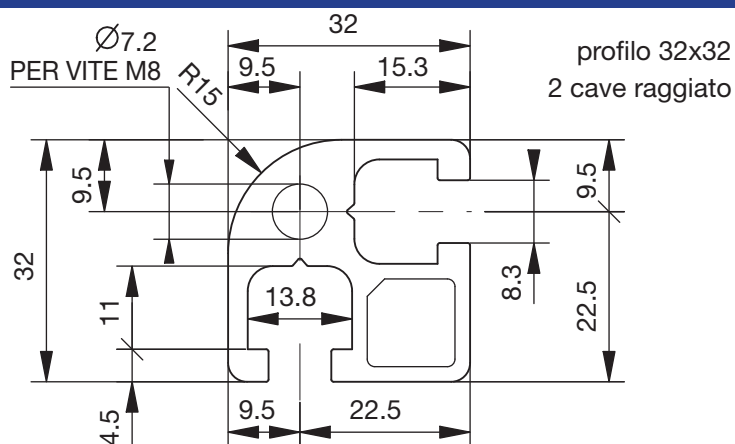


caratteristiche tecniche

area	430 mm ²
peso	1,163 kg/ml
momento di inerzia	4,1 Jx/cm ⁴
	4,1 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	2,41 Wx/cm ³
	2,41 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm




materiale **LEGA EN AW 6060**

01.4532.3A

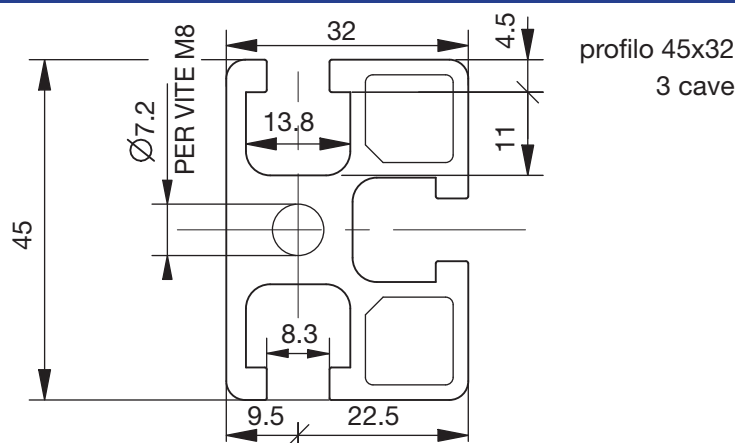


caratteristiche tecniche

area	591 mm ²
peso	1,597 kg/ml
momento di inerzia	9,63 Jx/cm ⁴
	6,26 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	4,28 Wx/cm ³
	3,55 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm




materiale **LEGA EN AW 6060**

01.4545.L1A

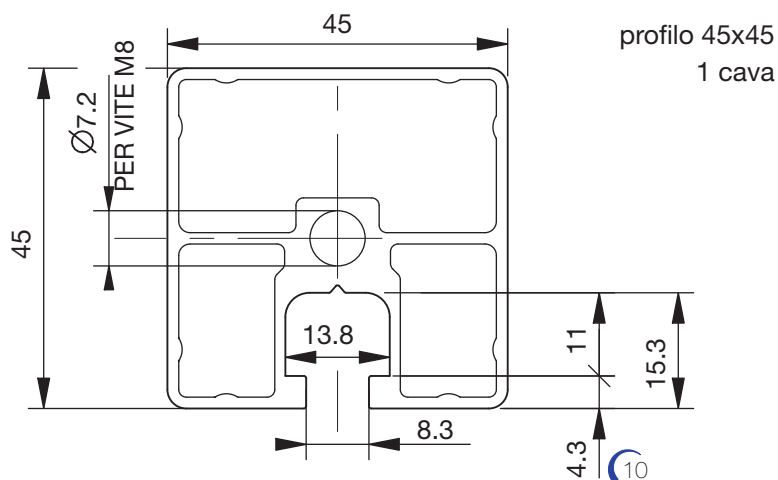

caratteristiche tecniche


area	482 mm ²
peso	1,302 kg/ml
momento di inerzia	9,24 Jx/cm ⁴
	9,75 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	3,8 Wx/cm ³
	4,33 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm



materiale **LEGA EN AW 6060**


profili	SERIE 45
---------	-----------------

01.4545.L2A

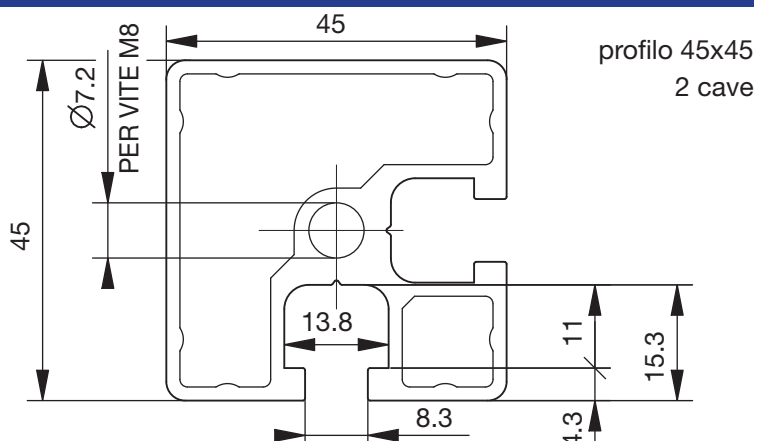


caratteristiche tecniche

area	548 mm ²
peso	1,480 kg/ml
momento di inerzia	11,1 Jx/cm ⁴
	11,1 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	4,62 Wx/cm ³
	4,62 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm




materiale	LEGA EN AW 6060
-----------	------------------------

01.4545.L2180A

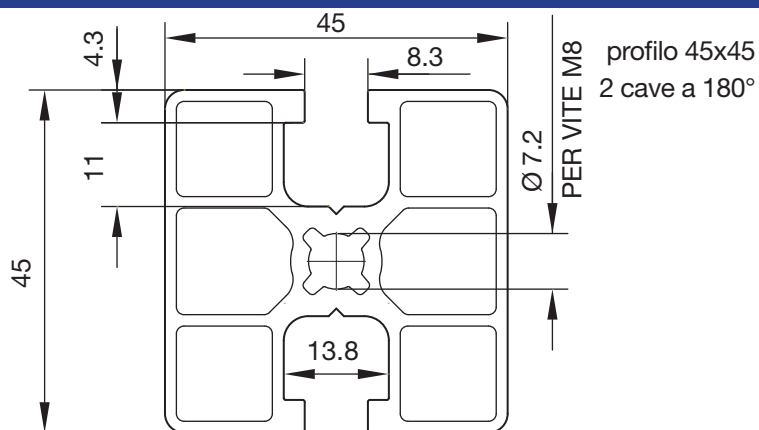


caratteristiche tecniche

area	564,51 mm ²
peso	1,6 kg/ml
momento di inerzia	10,68 Jx/cm ⁴
	10,71 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	4,75 Wx/cm ³
	4,76 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm




materiale	LEGA EN AW 6060
-----------	------------------------

01.4545.L3A

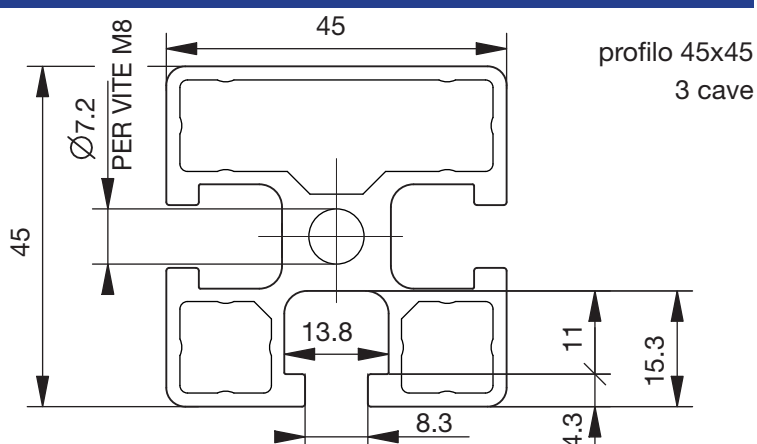


caratteristiche tecniche

area	616 mm ²
peso	1,663 kg/ml
momento di inerzia	11,07 Jx/cm ⁴
	11,07 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	4,76 Wx/cm ³
	4,76 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm




materiale	LEGA EN AW 6060
-----------	------------------------

01.4545.L4A

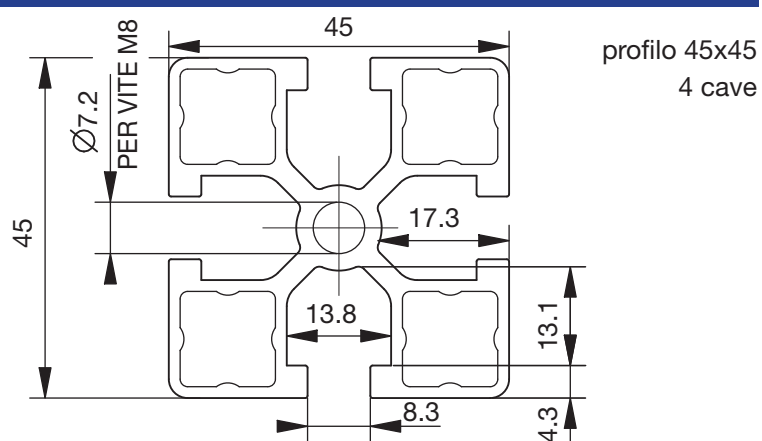

caratteristiche tecniche


area	567 mm ²
peso	1,531 kg/ml
momento di inerzia	11,04 Jx/cm ⁴
	11,04 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	4,9 Wx/cm ³
	4,9 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm



materiale	LEGA EN AW 6060
-----------	------------------------


profili	SERIE 45
---------	-----------------

01.4545.P0A

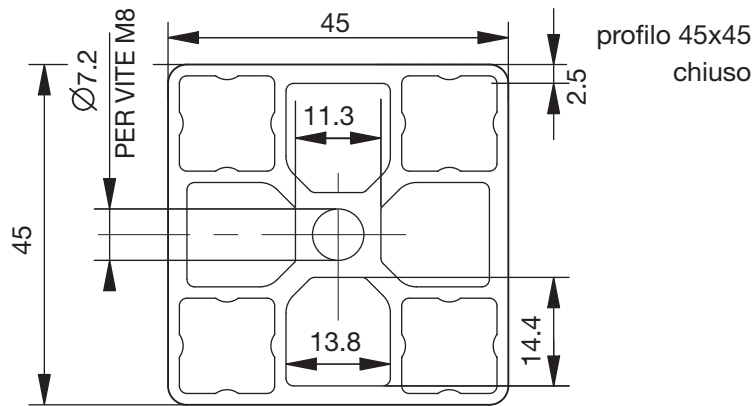


caratteristiche tecniche

area	625 mm ²
peso	1,750 kg/ml
momento di inerzia	16x10 ⁴ Jx/cm ⁴
	16x10 ⁴ Jy/cm ⁴
momento di resistenza	7,2 Wx/cm ³
	7,2 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm




materiale	LEGA EN AW 6060
-----------	------------------------

01.4545.P2A

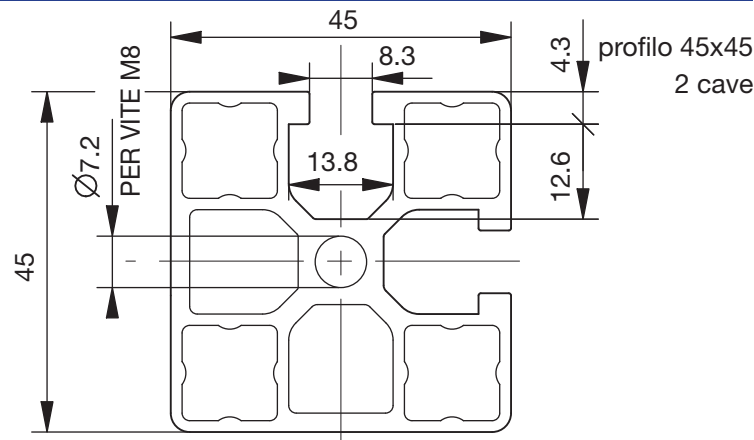


caratteristiche tecniche

area	603 mm ²
peso	1,700 kg/ml
momento di inerzia	9,8 Jx/cm ⁴
	9,8 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	4,20 Wx/cm ³
	4,20 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm




materiale	LEGA EN AW 6060
-----------	------------------------

01.4545.P3A

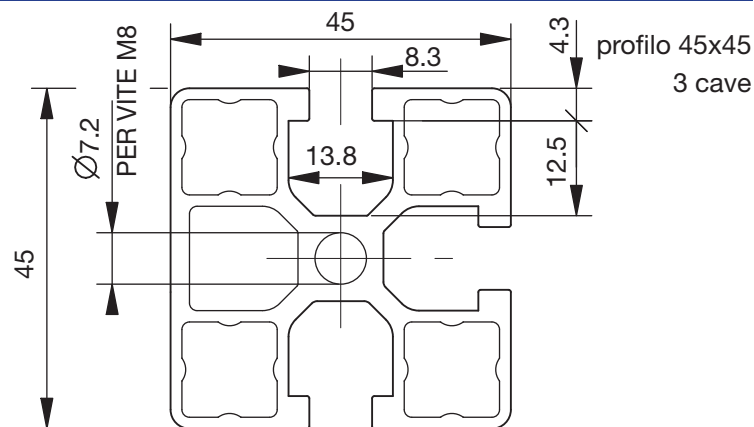


caratteristiche tecniche

area	591 mm ²
peso	1,670 kg/ml
momento di inerzia	11,5 Jx/cm ⁴
	11,5 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	4,99 Wx/cm ³
	4,99 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm




materiale	LEGA EN AW 6060
-----------	------------------------

01.4545.P4A

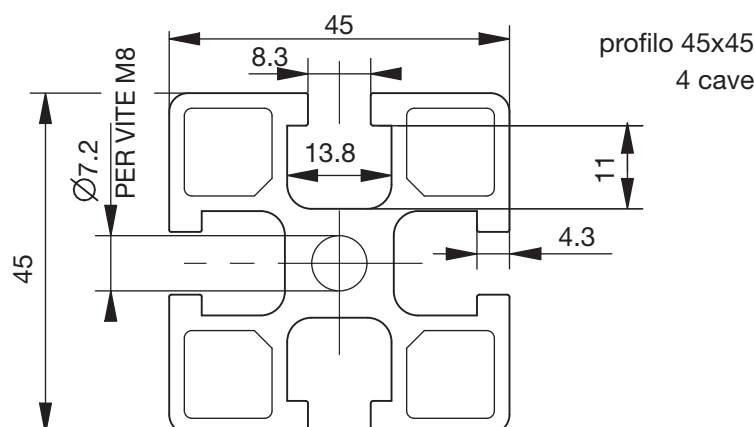

caratteristiche tecniche


area	736 mm ²
peso	1,989 kg/ml
momento di inerzia	13,24 Jx/cm ⁴
	13,24 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	5,88 Wx/cm ³
	5,88 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm



materiale	LEGA EN AW 6060
-----------	------------------------

profili	SERIE 45
---------	-----------------


01.4545.S2A

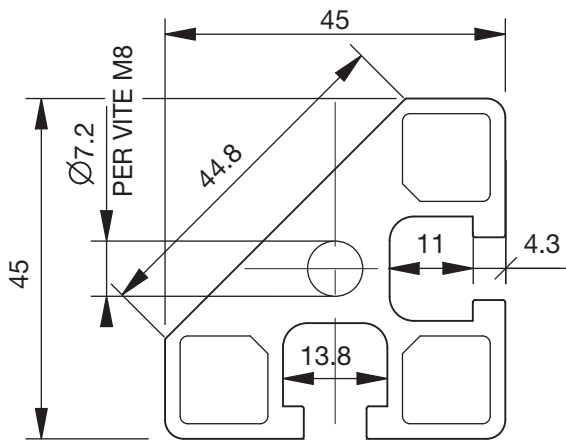

profilo 45x45
2 cave
con lato a 45°


caratteristiche tecniche

area	691 mm ²
peso	1,867 kg/ml
momento di inerzia	10,45 Jx/cm ⁴
	10,45 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	4,28 Wx/cm ³
	4,28 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm



materiale	LEGA EN AW 6060
-----------	------------------------


01.4545.R2A

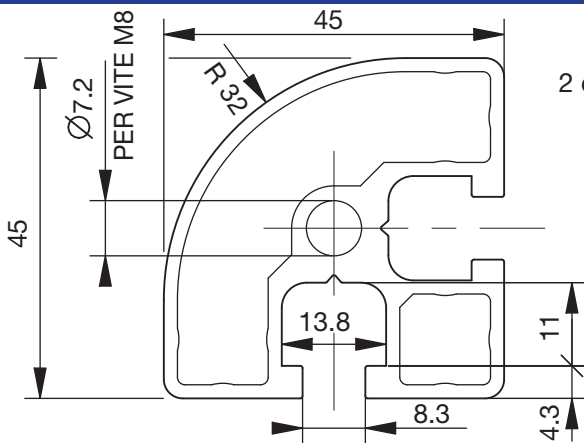

profilo 45x45
2 cave raggato


caratteristiche tecniche

area	517 mm ²
peso	1,397 kg/ml
momento di inerzia	9,189 Jx/cm ⁴
	9189 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	3,629 Wx/cm ³
	3,629 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm



materiale	LEGA EN AW 6060
-----------	------------------------


01.4560.L4A

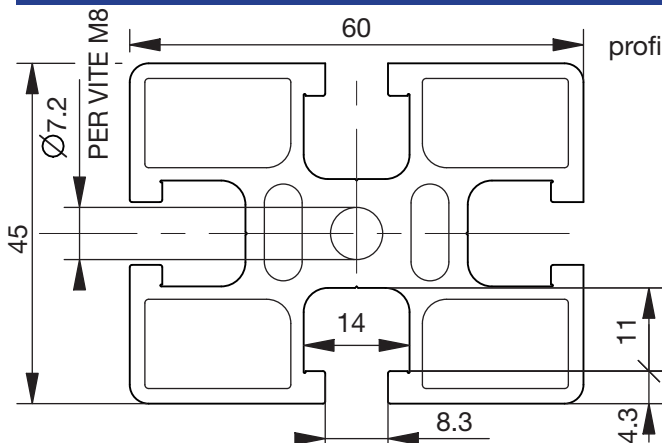

profilo 45x60
4 cave

caratteristiche tecniche

area	885 mm ²
peso	2,389 kg/ml
momento di inerzia	16,5 Jx/cm ⁴
	27,24 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	7,13 Wx/cm ³
	9,08 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm




materiale	LEGA EN AW 6060
-----------	------------------------

profili	SERIE 45
---------	-----------------


01.4590.L6A

profilo 45x90
6 cave

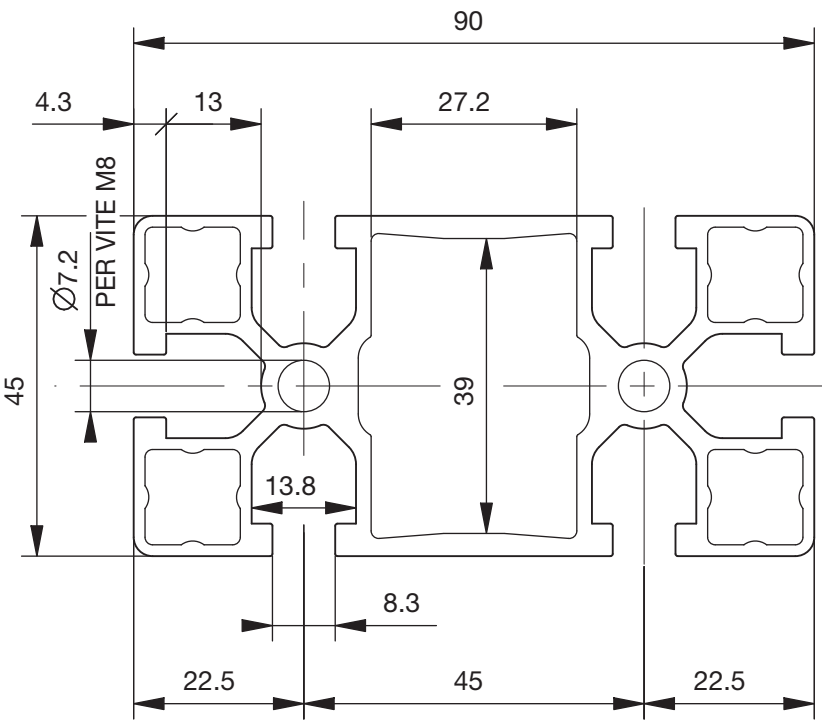

caratteristiche tecniche


area	1038 mm ²
peso	2,805 kg/ml
momento di inerzia	22,92 Jx/cm ⁴
	80,46 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	10,18 Wx/cm ³
	17,88 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm



materiale	LEGA EN AW 6060
-----------	------------------------


01.4590.P3A

profilo 45x90
3 cave

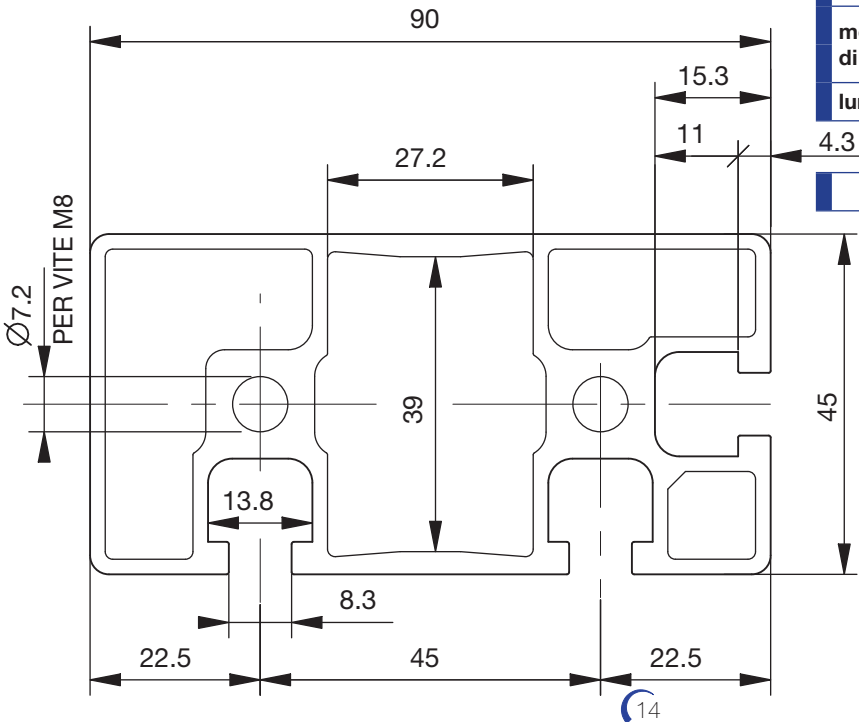

caratteristiche tecniche

area	1115 mm ²
peso	3,010 kg/ml
momento di inerzia	25,25 Jx/cm ⁴
	98,82 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	11,22 Wx/cm ³
	21,96 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm




materiale	LEGA EN AW 6060
-----------	------------------------

01.4590.P6A


caratteristiche tecniche

profilo 45x90
6 cave

area	1245 mm ²
peso	3,362 kg/ml
momento di inerzia	25,25 Jx/cm ⁴
	98,82 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	11,22 Wx/cm ³
	21,96 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm



materiale LEGA EN AW 6060

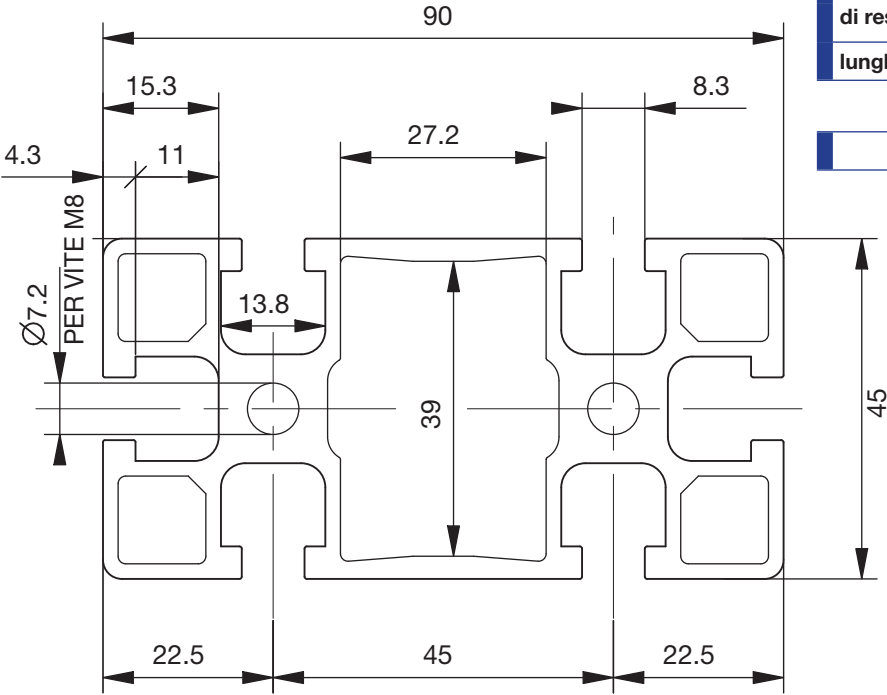


01.4590.XP6A


caratteristiche tecniche

profilo 45x90
6 cave

area	1436 mm ²
peso	3,892 kg/ml
momento di inerzia	27,44 Jx/cm ⁴
	110,11 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	12,19 Wx/cm ³
	24,47 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm



materiale LEGA EN AW 6060

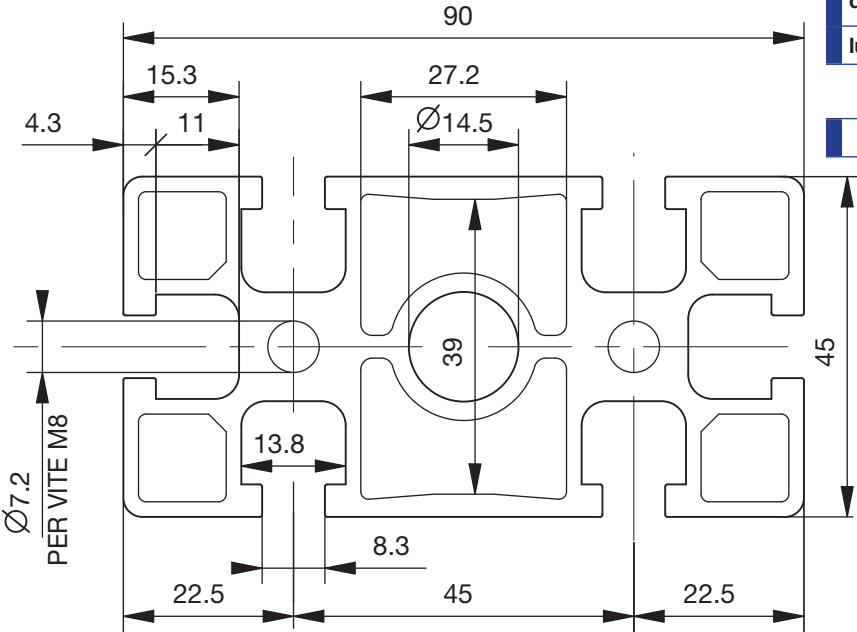


01.45120.P6A


profilo 45x120
6 cave

caratteristiche tecniche

area	1541 mm ²
peso	4,162 kg/ml
momento di inerzia	221,97 Jx/cm ⁴
	32,64 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	49,43 Wx/cm ³
	14,50 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm



materiale	LEGA EN AW 6060
-----------	------------------------

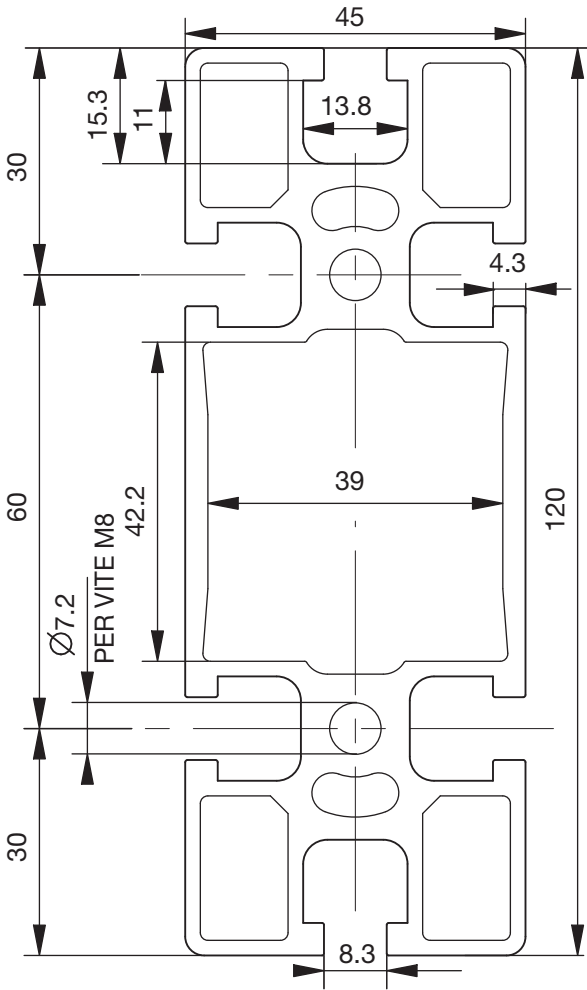


01.45135.P8A


caratteristiche tecniche

profilo 45x135
8 cave

area	1671 mm ²
peso	4,513 kg/ml
momento di inerzia	276,20 Jx/cm ⁴
	32,70 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	40,92 Wx/cm ³
	14,52 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm



materiale	LEGA EN AW 6060
-----------	-----------------

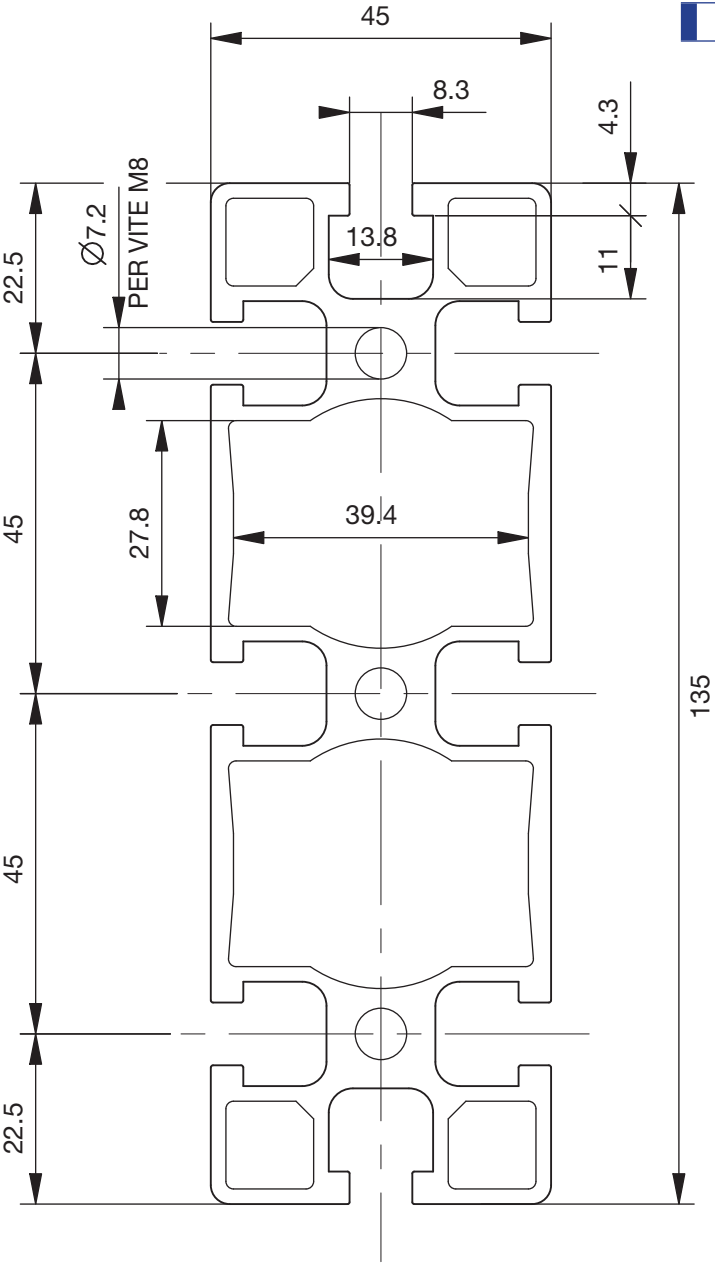


01.45180.P10A


caratteristiche tecniche

profilo 45x180
10 cave

area	2206 mm ²
peso	5,958 kg/ml
momento di inerzia	698,890 Jx/cm ⁴
	48,330 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	76,650 Wx/cm ³
	21,480 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm



materiale **LEGA EN AW 6060**

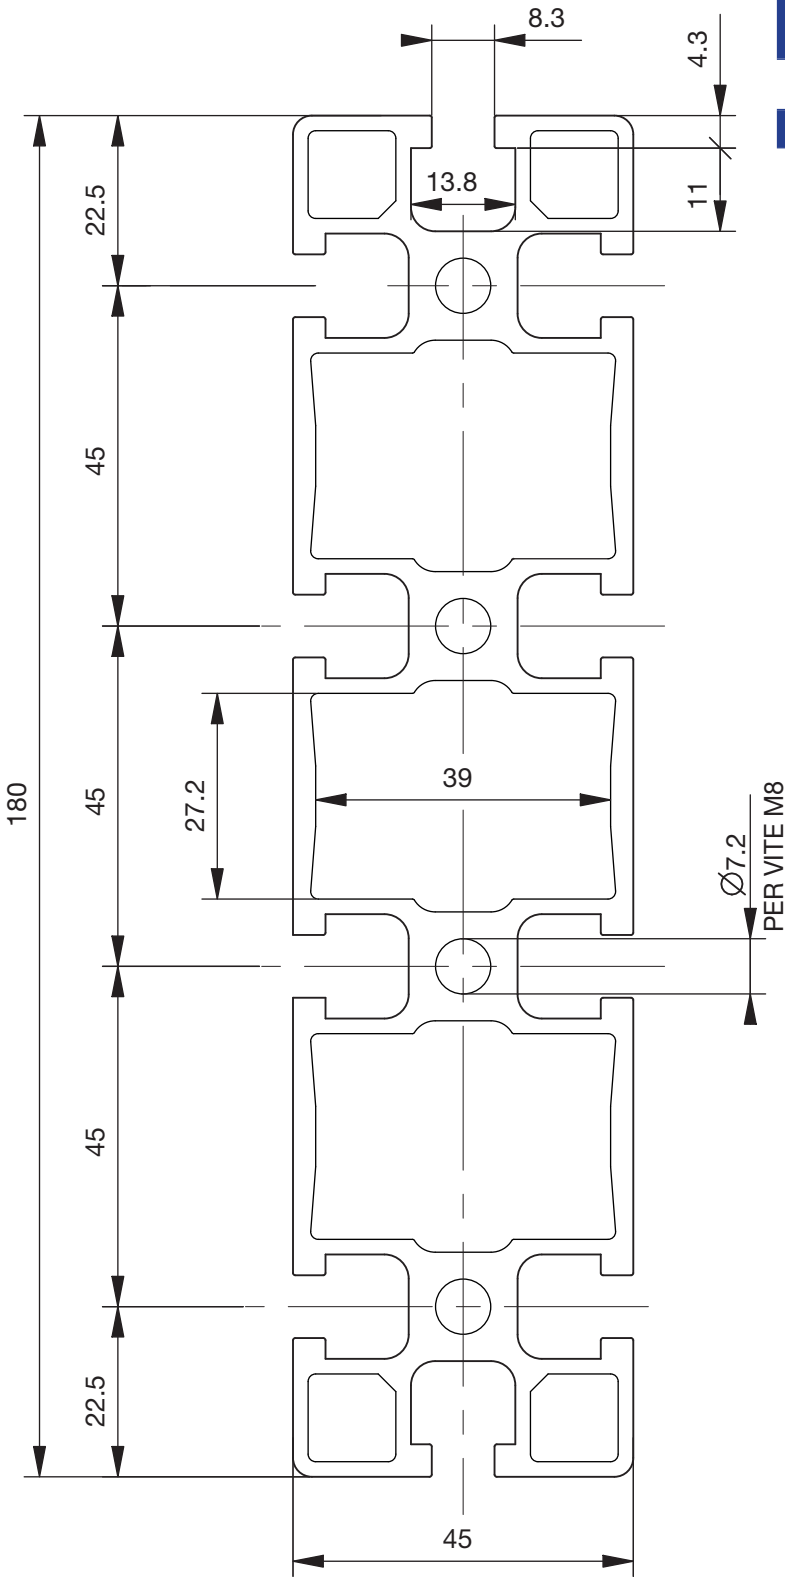


01.9090.L8A


caratteristiche tecniche

profilo 90x90
8 cave

area	1873 mm ²
peso	5,075 kg/ml
momento di inerzia	167 Jx/cm ⁴
	167 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	37,1 Wx/cm ³
	37,1 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm



materiale LEGA EN AW 6060

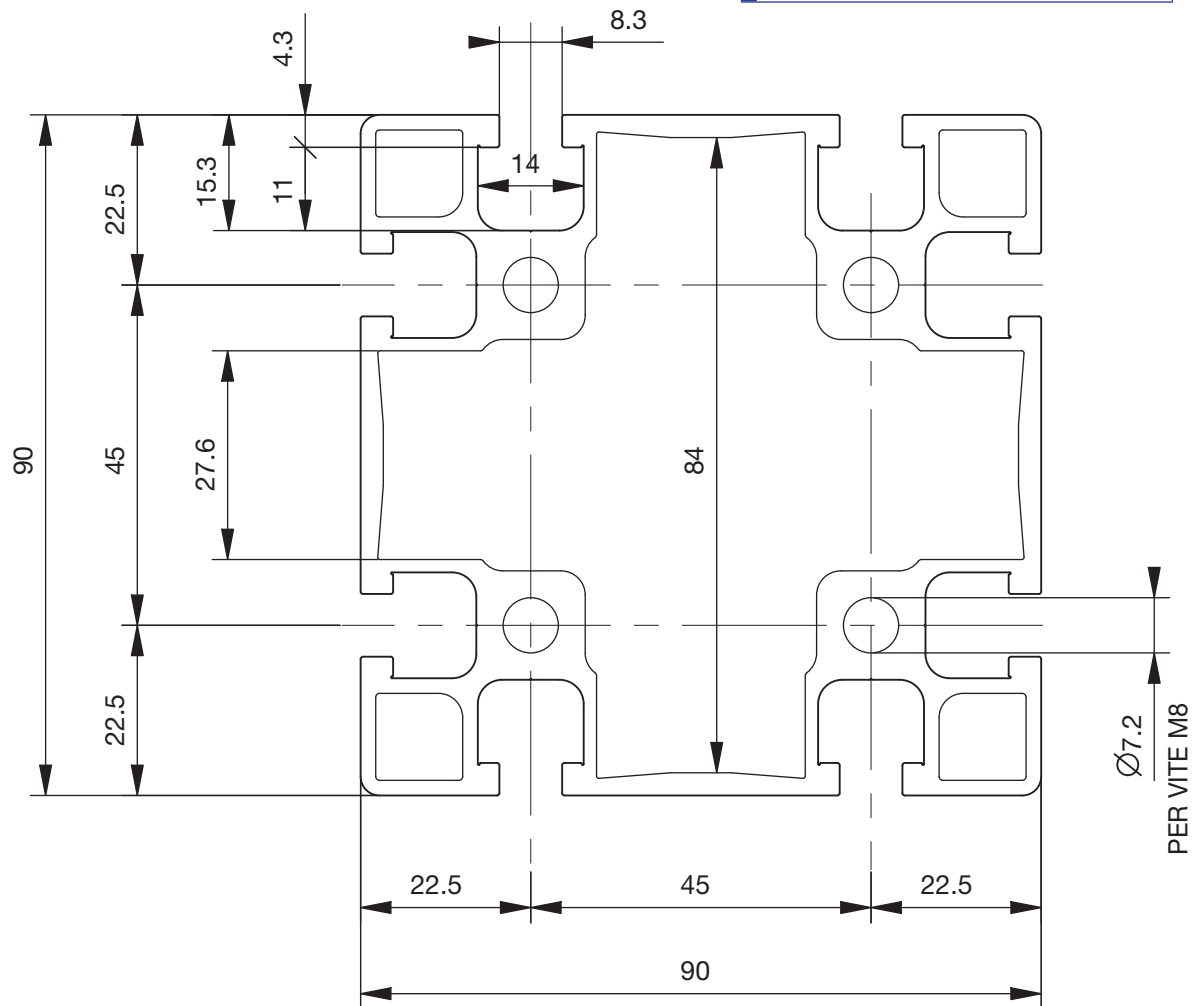

01.9090.P8A


caratteristiche tecniche

profilo 90x90
8 cave rinforzato

area	2227 mm ²
peso	6,014 kg/ml
momento di inerzia	175,06 Jx/cm ⁴
	175,06 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	38,90 Wx/cm ³
	38,90 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm

A diagram consisting of a central point from which four lines extend outwards, forming a cross. The top and bottom lines are labeled 'Y', and the left and right lines are labeled 'X'.



materiale LEGA EN AW 6060

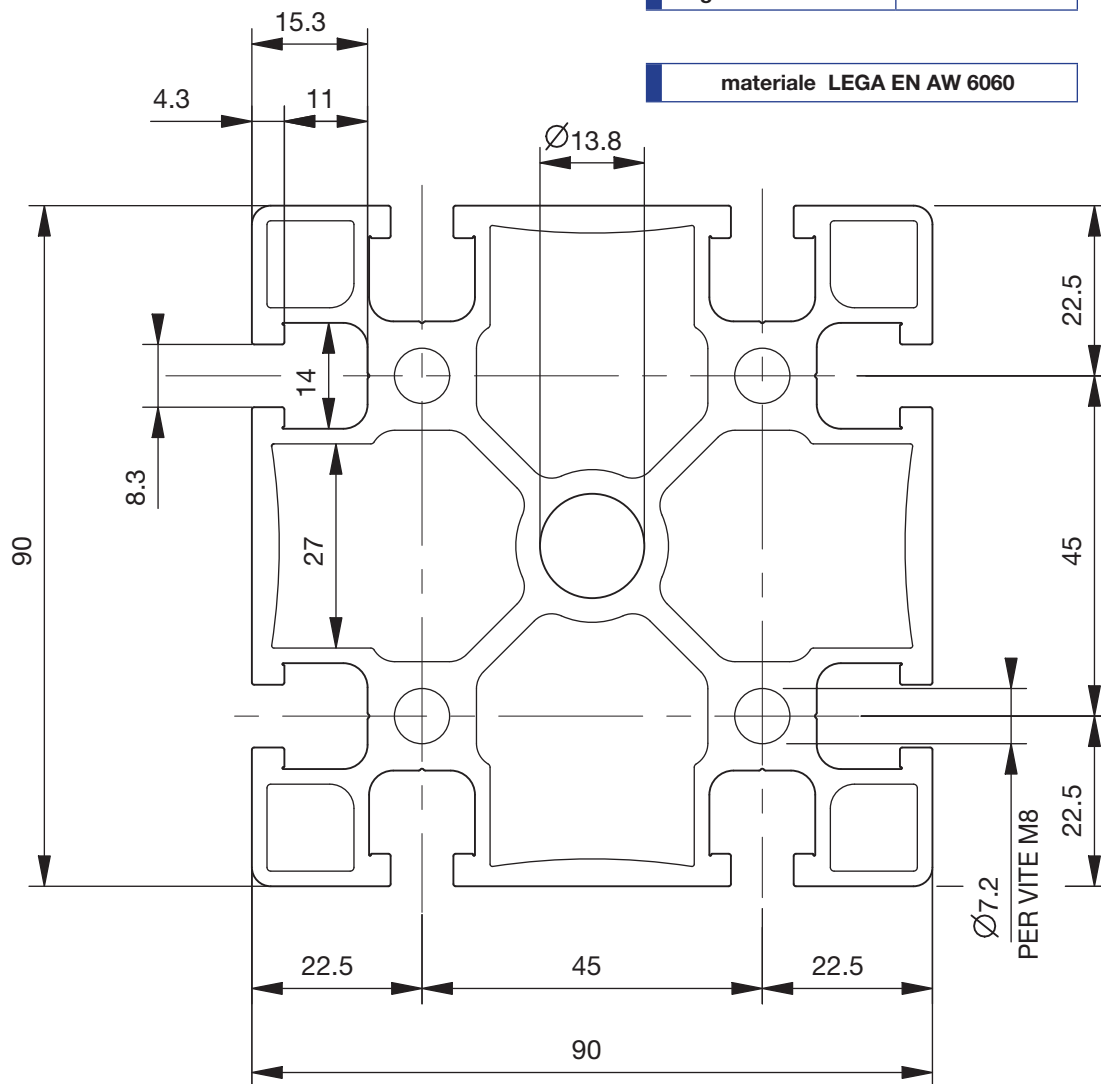

caratteristiche tecniche



area	4463 mm ²
peso	12,05 kg/ml
momento di inerzia	1444,084 Jx/cm ⁴
	395,108 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	160,438 Wx/cm ³
	87,793 Wy/cm ³
lunghezza barra	6100 mm

materiale LEGA EN AW 6060

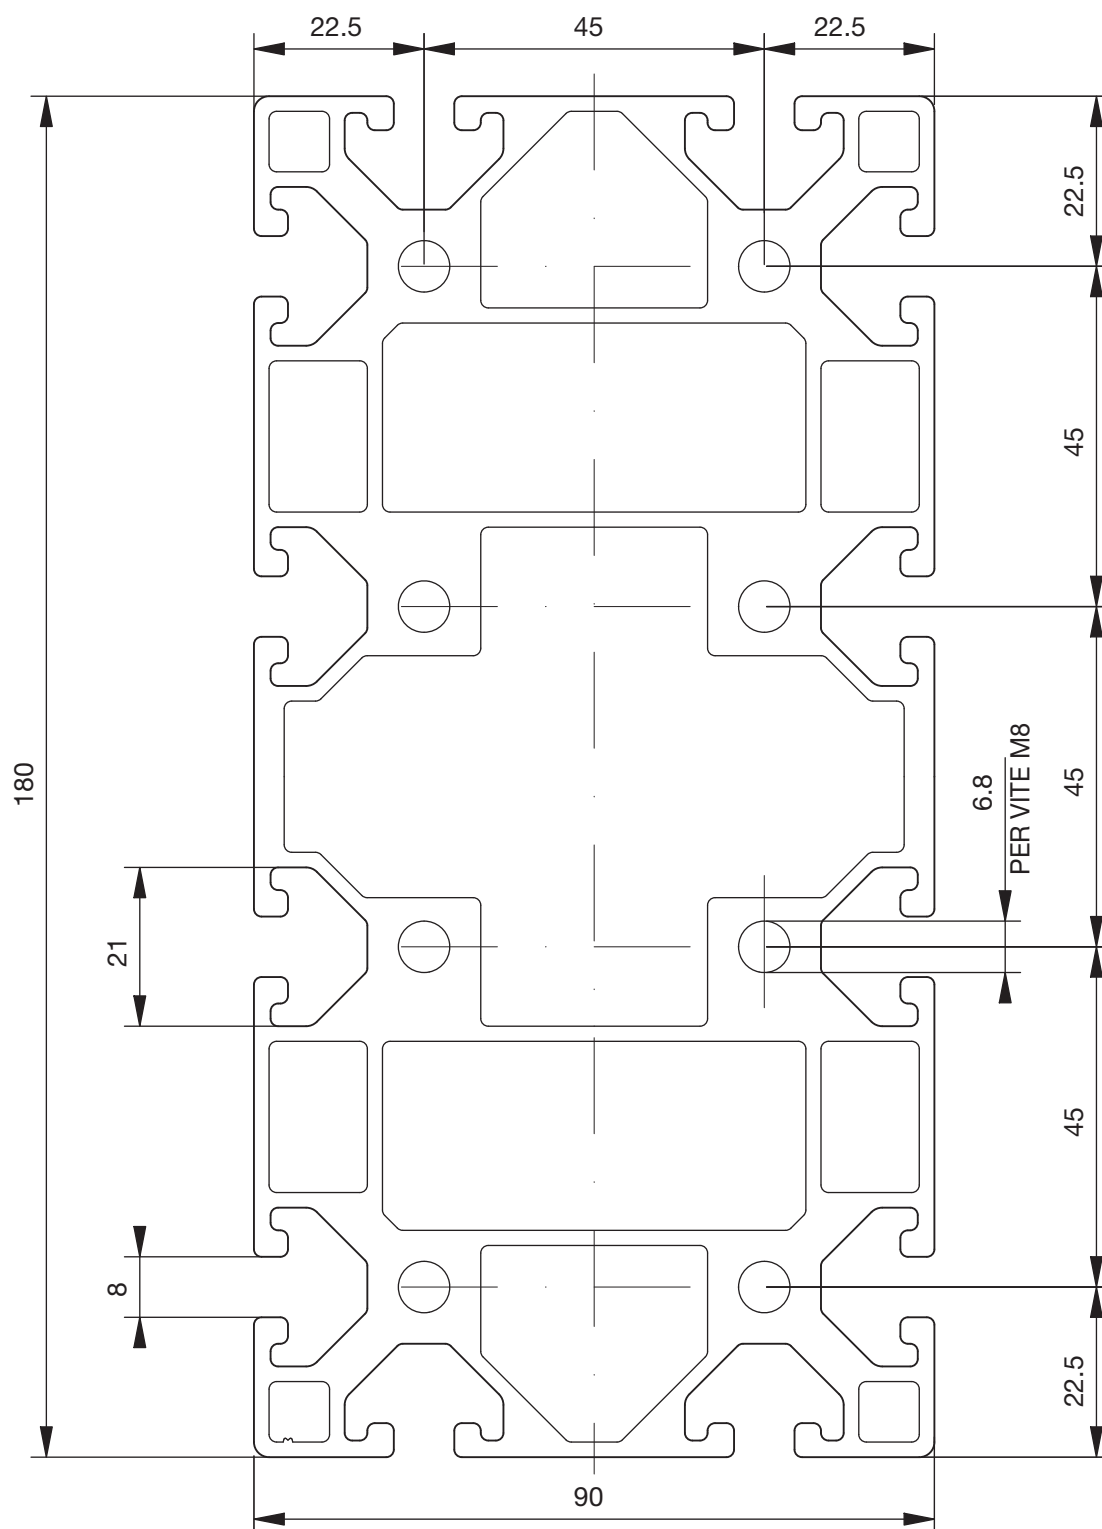

caratteristiche tecniche


area	3656 mm ²
peso	10,38 kg/ml
momento di inerzia	1191 Jx/cm ⁴
	314,8 Jy/cm ³
momento di resistenza	132,33 Wx/cm ³
	69,59 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm

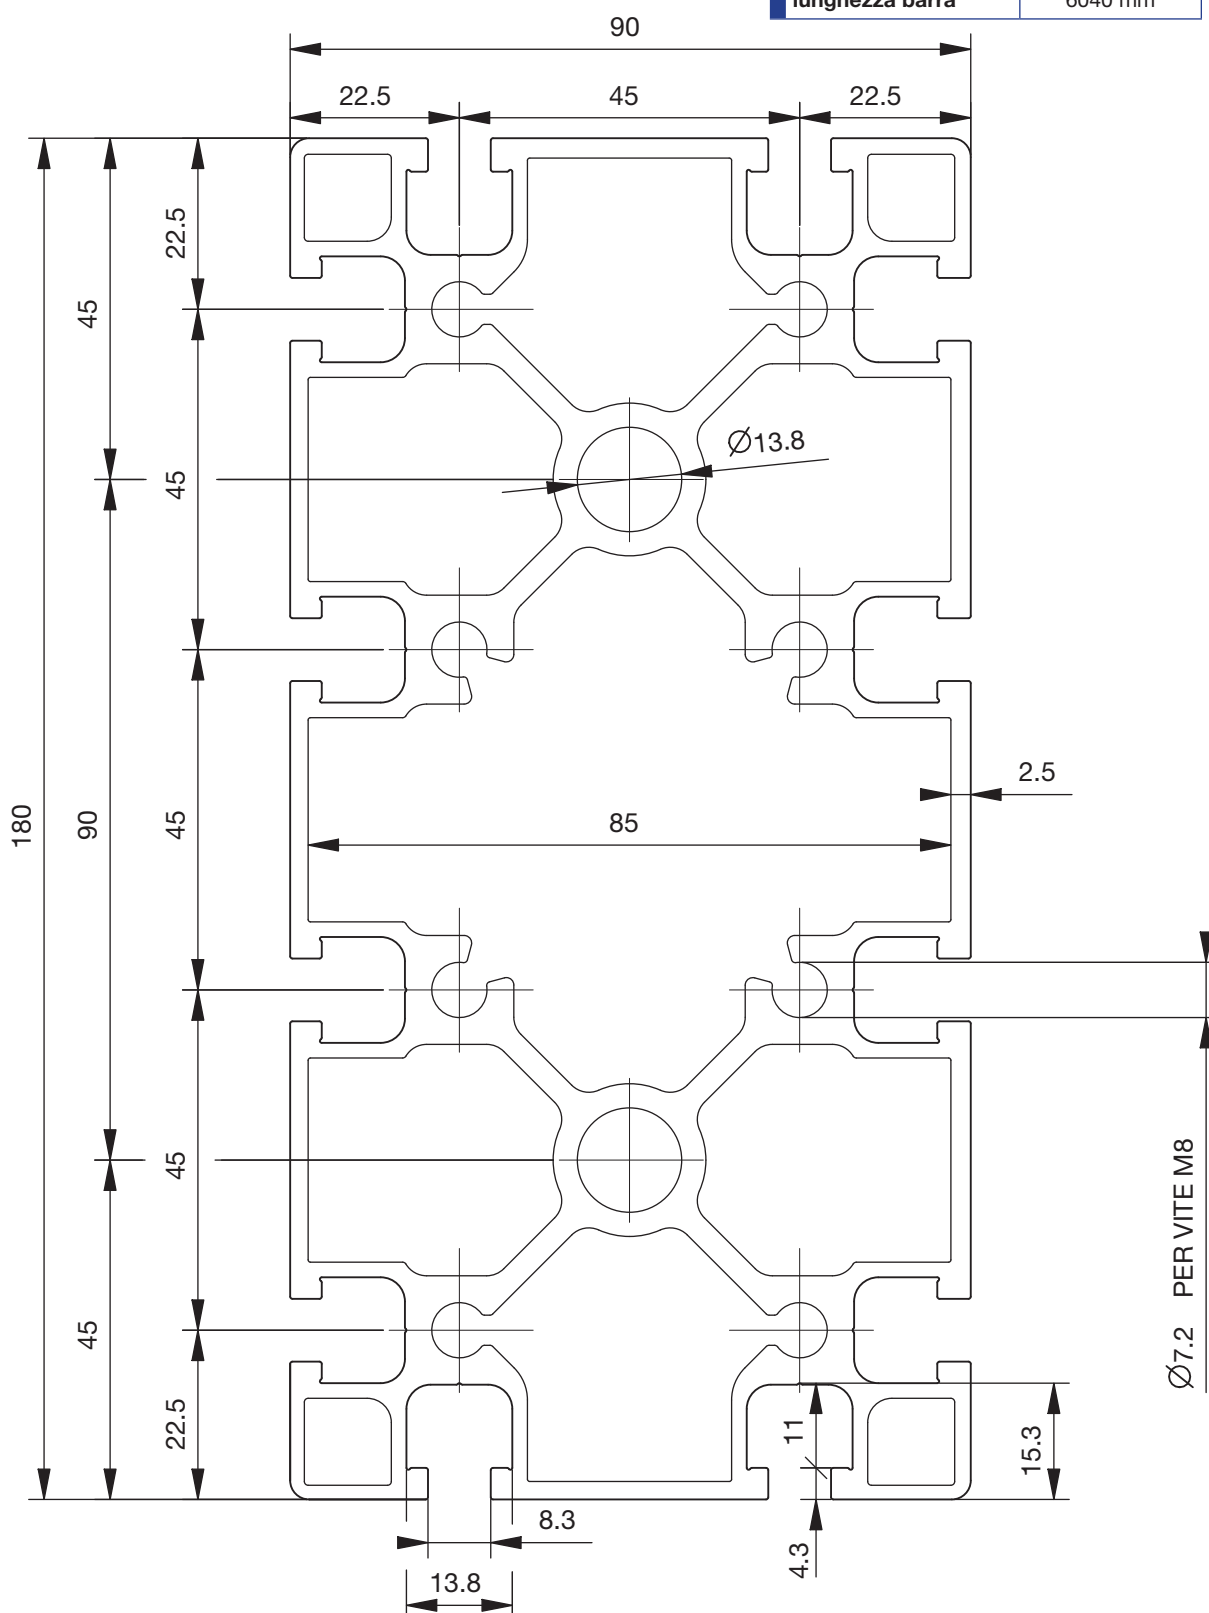

PROFILI COMPLEMENTARI


01.109.00A

caratteristiche tecniche

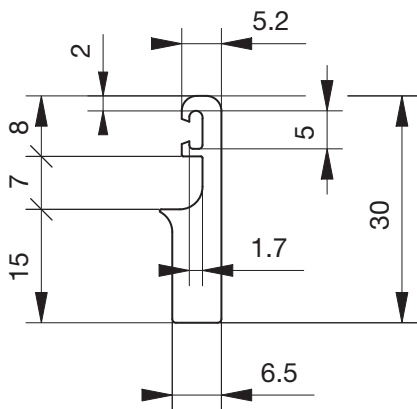

Profilo battente


area	147,5 mm ²
peso	0,398 kg/ml
momento di inerzia	/
	/
momento di resistenza	/
	/
lunghezza barra	6100 mm



materiale **LEGA EN AW 6060**


01.057.00A

caratteristiche tecniche

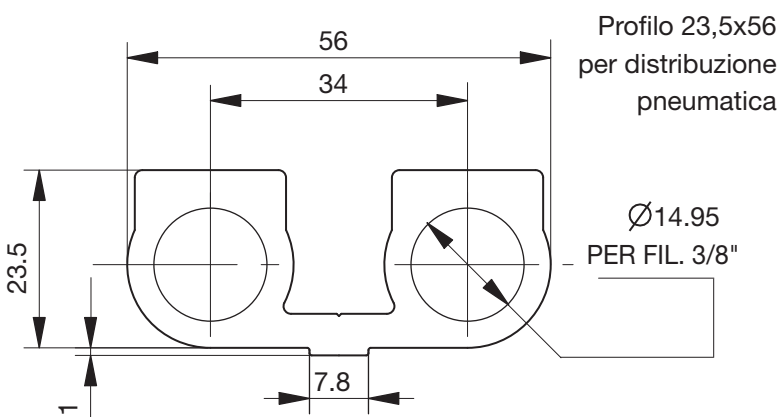

Profilo 23,5x56
per distribuzione
pneumatica


area	647 mm ²
peso	1,747 kg/ml
momento di inerzia	4,141 Jx/cm ⁴
	18,505 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	6,609 Wx /cm ³
	12,007 Wy/cm ³
lunghezza barra	6100 mm



materiale **LEGA EN AW 6060**


01.G12.C8A

caratteristiche tecniche

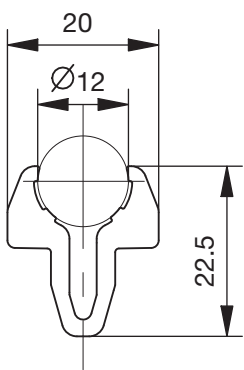

Profilo contenimento
tondo Ø 12


area	160 mm ²
peso	0,432 kg/ml
momento di inerzia	0,479 Jx/cm ⁴
	0,548 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	0,390 Wx /cm ³
	0,547 Wy/cm ³
lunghezza barra	6100 mm



materiale **LEGA EN AW 6060**


01.4030.L4A

caratteristiche tecniche

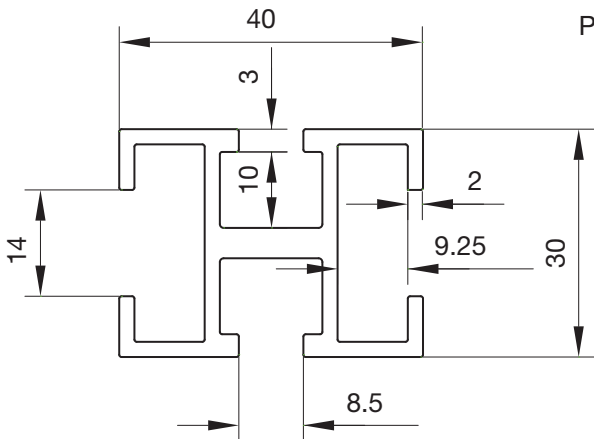

Profilo 40x30
4 cave

area	342 mm ²
peso	0,97 kg/ml
momento di inerzia	3,716 Jx/cm ⁴
	4,584 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	2,46 Wx /cm ³
	3,04 Wy/cm ³
lunghezza barra	6040 mm



materiale **LEGA EN AW 6060**


PROFILI COMPLEMENTARI

01.502.00.A


caratteristiche tecniche

Profilo BF
40x125 raggiato
2 cave a 90°

area	965 mm ²
peso	2,624 kg/ml
momento di inerzia	161,20 Jx/cm ⁴
	161,20 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	22,76 Wx /cm ³
	22,76 Wy/cm ³
lunghezza barra	6000 mm



materiale LEGA EN AW 6060

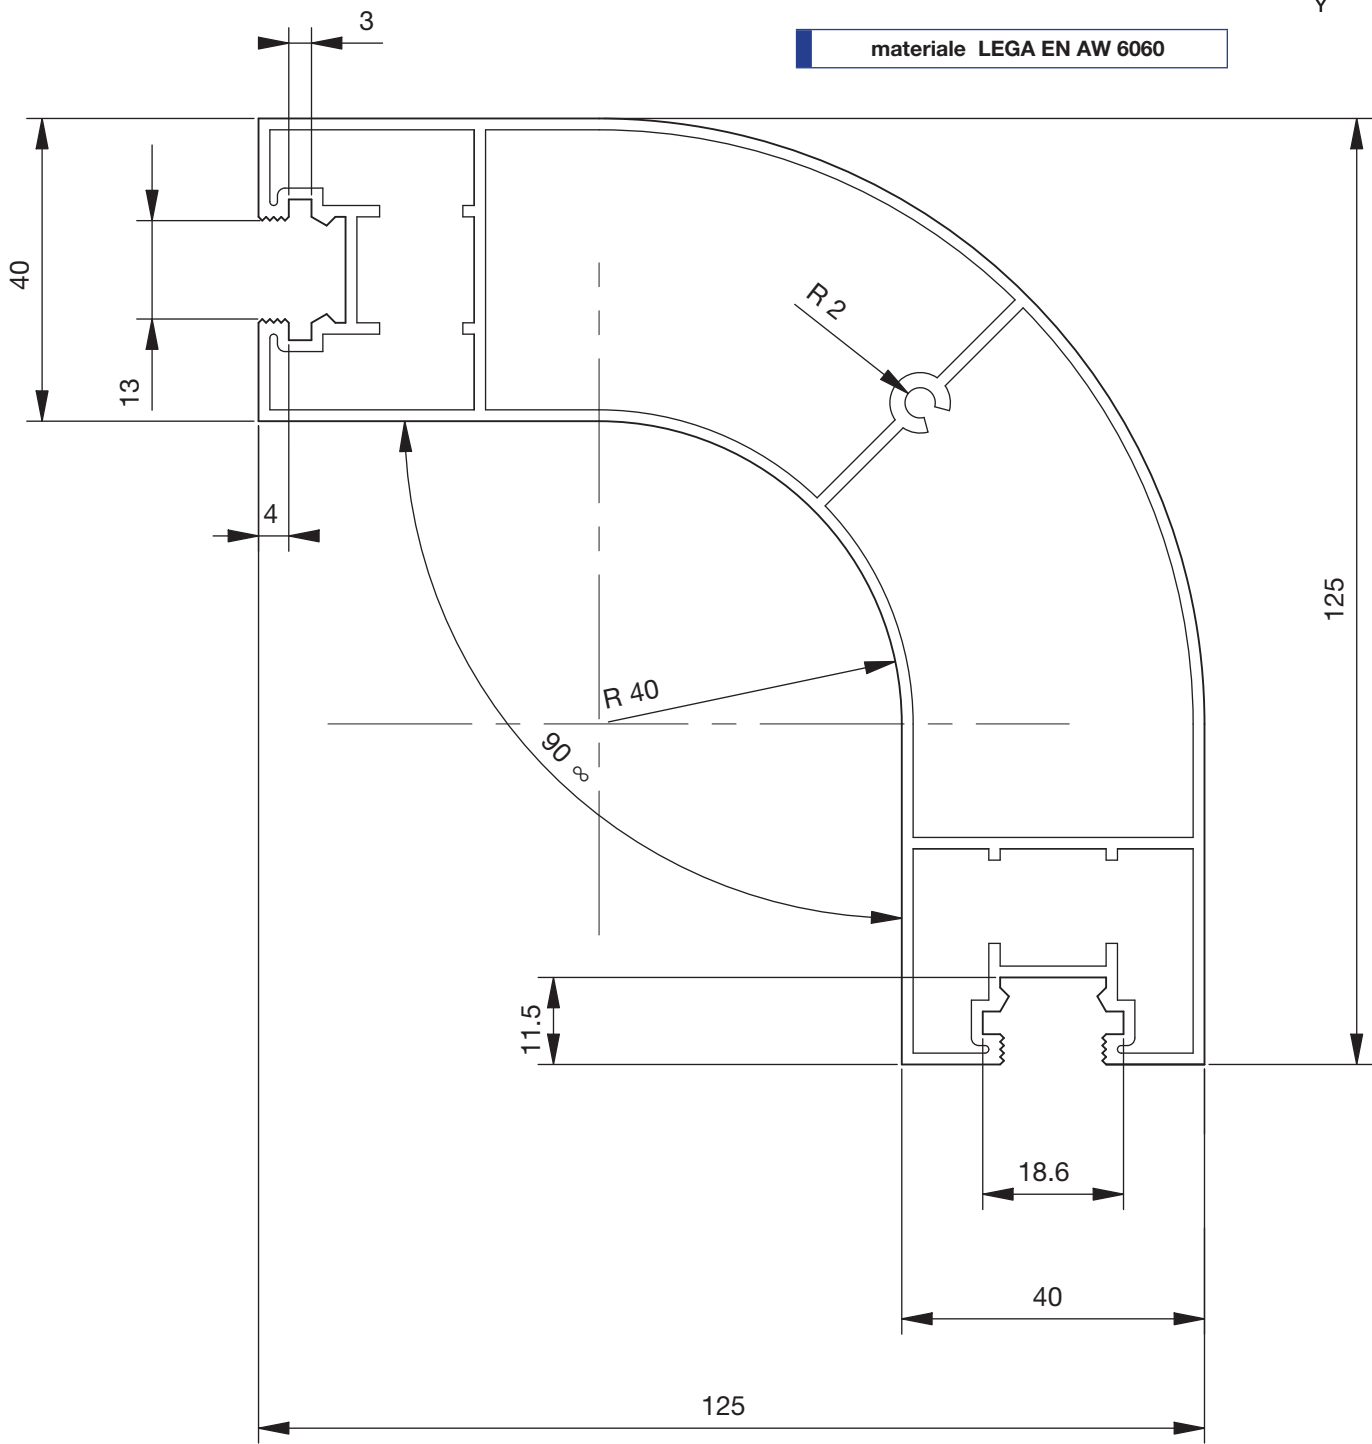


PROFILI COMPLEMENTARI


01.CO4040.A

caratteristiche tecniche

Coperchio profilo
porta cavi
40x40



area	94 mm ²
peso	0,254 kg/ml
momento di inerzia	0,049 Jx/cm ⁴
	1,923 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	0,067 Wx /cm ³
	0,962 Wy/cm ³
lunghezza barra	6100 mm




materiale LEGA EN AW 6060


01.CA4040.A

caratteristiche tecniche

Canala profilo
porta cavi
40x40

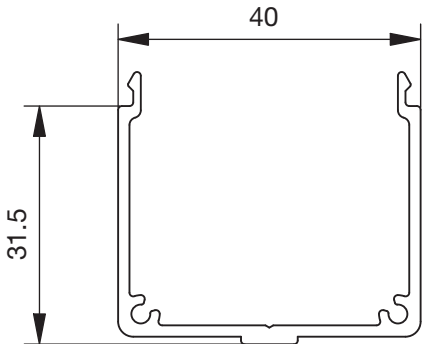

area	181 mm ²
peso	0,489 kg/ml
momento di inerzia	2,279 Jx/cm ⁴
	4,823 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	0,941 Wx /cm ³
	2,412 Wy/cm ³
lunghezza barra	6100 mm




materiale LEGA EN AW 6060

01.GB.01.0A


caratteristiche tecniche

SEDE PER
LAMINA 15 X 1,5

Profilo guida cinghia
sezione "B"

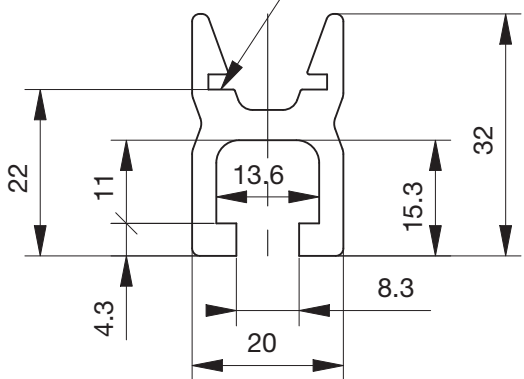

area	290 mm ²
peso	0,784 kg/ml
momento di inerzia	/
	/
momento di resistenza	/
	/
lunghezza barra	6000 mm



materiale LEGA EN AW 6060


01.2335.3G

caratteristiche tecniche


Profilo 23x35

3 cave per cinghie dentate
larghezza 25

SEDE PER LAMINA
30 X 2

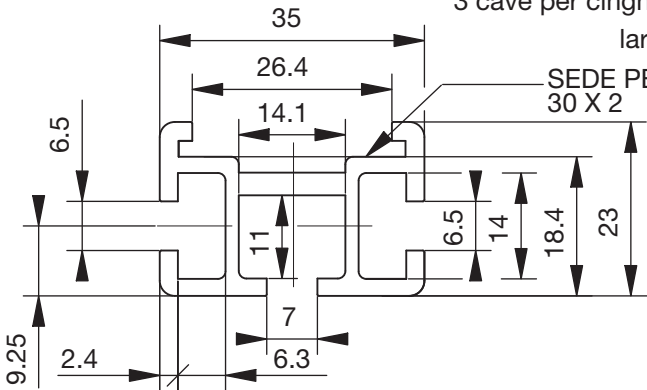

area	255,76 mm ²
peso	0,750 Kg/ml
momento di inerzia	/
	/
momento di resistenza	/
	/
lunghezza barra	6000 mm




materiale LEGA EN AW 6060


PROFILI COMPLEMENTARI

01.20.550.1G

caratteristiche tecniche

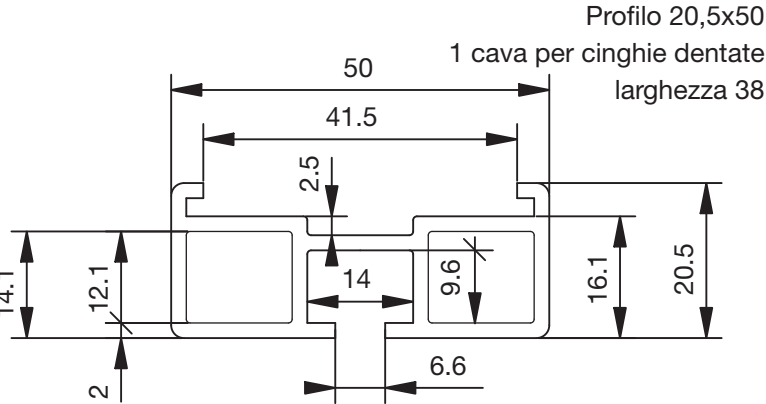


area	308,3 mm ²
peso	0,9 kg/ml
momento di inerzia	/
momento di resistenza	/
lunghezza barra	6000 mm




materiale LEGA EN AW 6060

01.CR01.00A

caratteristiche tecniche

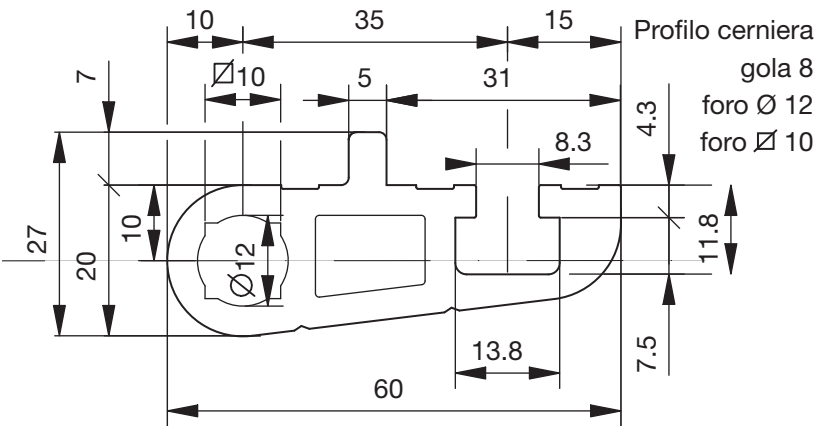


area	617,97 mm ²
peso	1,687 Kg/ml
momento di inerzia	/
momento di resistenza	/
lunghezza barra	6000 mm




materiale LEGA EN AW 6060

23.081.01

caratteristiche tecniche

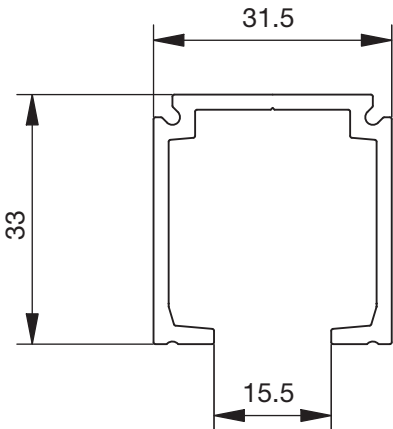


area	220,6 mm ²
peso	0,600 Kg/ml
momento di inerzia	/
momento di resistenza	/
lunghezza barra	6000 mm




materiale LEGA EN AW 6060

23.083.01

caratteristiche tecniche

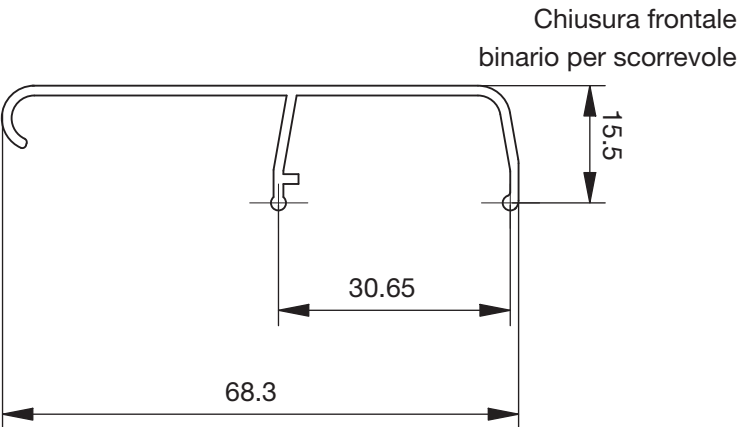

area	147,05 mm ²
peso	0,400 Kg/ml
momento di inerzia	/
momento di resistenza	/
lunghezza barra	6000 mm




materiale LEGA EN AW 6060

01.5035.5FA

caratteristiche tecniche

Profilo Ø 50 SP=4
5 fori int. 35

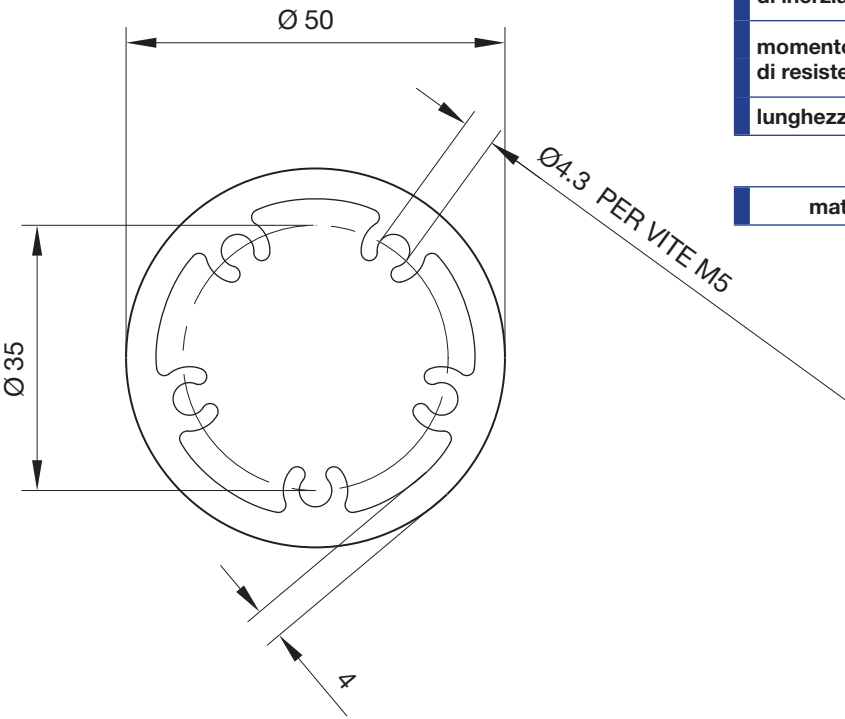


area	746 mm ²
peso	2,11 kg/ml
momento di inerzia	18,26 Jx/cm ⁴
	18,26 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	7,3057 Wx /cm ³
	7,3057 Wy/cm ³
lunghezza barra	6100 mm

materiale LEGA EN AW 6060

01.9580.6FA

caratteristiche tecniche

Profilo Ø 95 SP=4
6 fori int. 80

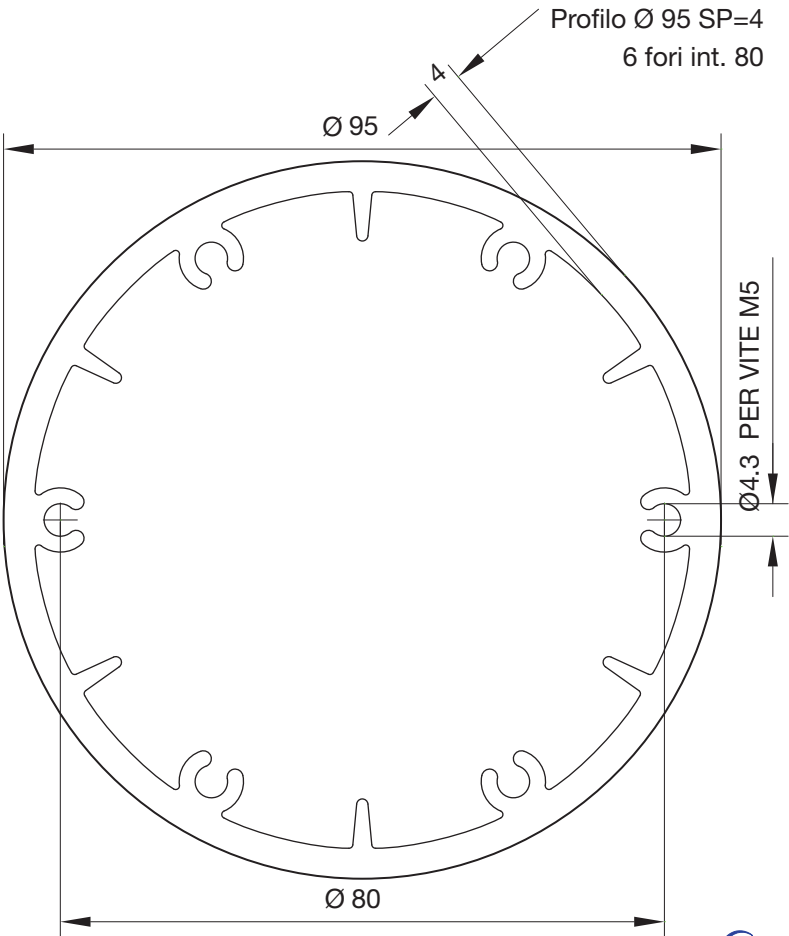

area	1415 mm ²
peso	4,00 kg/ml
momento di inerzia	141.03 Jx/cm ⁴
	141.03 Jy/cm ⁴
momento di resistenza	29,689 Wx /cm ³
	29,689 Wy/cm ³
lunghezza barra	6100 mm

materiale LEGA EN AW 6060

forniture per l'industria gelmini s.r.l.



Cuscinetti a sfere, Cuscinetti a rulli.
Supporti autoallineanti.
Grassi, Snodi sferici, Attrezzature, Strumenti di misura



Aderivi, Sigillanti, Sistemi di dosaggio,
Frenafilletti, Bloccanti per alberi, Lubrificanti



Riduttori e motoriduttori:
Coassiali, Ortogonali, Vite senza fine, Paralleli,
Epicycloidali - Motori elettrici



Olii, Grassi, Paste di montaggio
Lubrificanti speciali



Prodotti chimici, Lame, Taglio (punte, frese,
inserti...), Saldatura, Strumenti di misura, Abrasivi



Lubrificatori automatici:
Classic, Futura, Star, Nova, Ecosy



Utensileria manuale di qualità per
Industria, Automobile, Aerospaziale



Sistemi lineari a sfere, a cuscinetti, a rulli -
Guide telescopiche in acciaio o alluminio



Cinghie di trasmissione in gomma e
poliuretano, trapezoidali, Dentate, RPP,
Pulegge



Molle a gas a compressione



Scarpe antinfortunistiche



Maniglia e pomelleria in materiale
plastico o Inox



Affilapunte da trapano professionali



Elettrotrattori



Trattamento aria: Raffreddatori, Amplificatori,
Condizionatori, Sistemi ionizzatori, Strumenti



Tenditori, Elementi elastici modulari, Bari motore



Guide, Supporti, Piedini autolivellanti,
Accessori per nastri di trasporto



Calettatori di piccolo diametro serie Trantorque



Catene di trasmissione di qualità




Sistemi lineari a ricircolazione di sfere
ad elevata qualità



43126 Parma
via Cerati, 3/A
tel. 0521 993844 - fax 0521 291688

mail: info@fornituregelmini.it

forniture
per
l'industria
gelmini s.r.l.

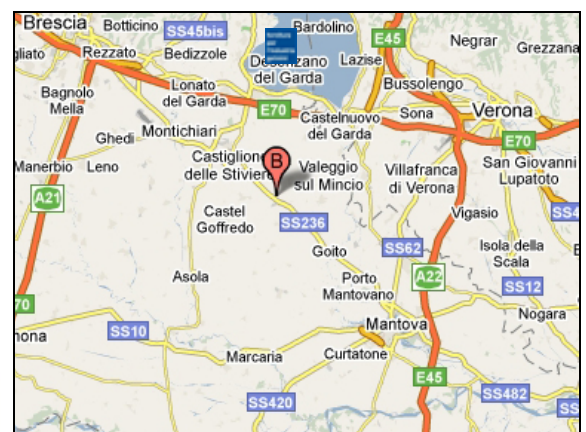

46040 Guidizzolo (MN)
via Tiziano, 11 Z.I.
tel. 0376 847123 - fax 0376 840319

mail: gelminimn@fornituregelmini.it