Guanti

GUANTI IN PELLE	PAG. 6
GUANTI IN CROSTA BOVINA	PAG. 8
GUANTI IN CROSTA	PAG. 9
GUANTI IN NAPPA	PAG. 10
GUANTI IN LATTICE/PARA	PAG. 11
GUANTI ANTICALORE	PAG. 12
GUANTI IN NBR	PAG. 13
GUANTI IN PVC	PAG. 14
GUANTI DIELETTRICI	PAG. 14
GUANTI SINTETICI	PAG. 15
GUANTI LATTICE E LATEX FOAM	PAG. 16
GUANTI SPALMATI NITRILE	PAG. 17
GUANTI RIVESTITI POLIURETANO	PAG. 18
GUANTI RIVESTITI POLIURETANO ANTITAGLIO	PAG. 18
GUANTI TECNOLOGICI	PAG. 19
GUANTI SHOWA	PAG. 20
GUANTI INDUSTRIALI	PAG. 21
GUANTI ANTITAGLIO E ANTISCANNAMENTO	PAG. 22
GUANTI LAVAGGIO AUTO	PAG. 22
GUANTI IN COTONE	PAG. 23
GUANTI MONOUSO IN LATTICE	PAG. 24
GUANTI MONOUSO IN NITRILE	PAG. 25
GUANTI MONOUSO IN VINILE E POLIETILENE	PAG. 25
GUANTI INVERNALI	PAG. 26
GUANTI INVERNALI E ALTA VISIBILITA'	PAG. 27
GUANTI IN TESSUTO GRIFF	PAG. 27
GUANTI ANSELL	PAG. 28
GUANTI MARIGOLD	PAG. 30
GUANTI MAPA	PAG. 32

forniture per l'industria gelmini s.r.l.

Forniture per l'Industria Gelmini S.r.l.
Sede - Via Cerati, 3/A | 43126 Parma
Tel. 0521.993844 | Fax 0521.291688
Filiale - Via Tiziano, 11 | 46040 Z.I. Guidizzolo (MN)
Tel. 0376.847123 | Fax 0376.840319
www.forniturегelmini.com | info@forniturегelmini.it
Acquista on-line su www.gelmini-shop.it

Direttive Europee e leggi

Direttive europee:
Concetti fondamentali
La direttiva europea 89/686/CEE adottata dall'insieme dei paesi membri dell'Unione Europea precisa le esigenze fondamentali che devono rispettare i dispositivi di protezione individuale (DPI) immessi sul mercato: prestazioni, misure dei guanti, innocuità dei materiali, destrezza, marcatura, imballaggio, manutenzione e stoccaggio.
Un guanto di protezione viene proposto sul mercato europeo solo dopo che il fabbricante e/o un laboratorio accreditato ne hanno verificato la conformità con le esigenze della direttiva, recepita dalla legislazione italiana con il decreto legislativo n° 475 del 4.12.92.
Il fabbricante raccoglie prima dell'immissione sul mercato, la documentazione e verifica la conformità del DPI con le regole tecniche ad esso applicabili per mezzo di procedure di certificazione la cui regola generale è l'attestazione CE corrispondente di tipo, rilasciata da un organismo abilitato.
La direttiva specifica 3 categorie di dispositivi di protezione individuale secondo il grado di rischio al quale è esposto l'utilizzatore:

Rischi minori
Categoria 1: guanti semplici per rischi minori, i cui effetti non hanno conseguenze per la salute dell'utilizzatore o sono facilmente reversibili. I guanti di questa categoria sono oggetto di un'autocertificazione da parte del produttore stesso. Un guanto di categoria 1 apporta semplicemente comfort ed è obbligatorio indossare un guanto di categoria 2 o 3 se il lavoro presenta il minimo rischio.

Rischi intermedi
Categoria 2: guanti per rischi intermedi che sono soggetto di test di conformità alle norme europee e sottoposti ad un esame CE di tipo, rilasciato da un laboratorio notificato.

Rischi gravi o irreversibili
Categoria 3: guanti per rischi gravi, irreversibili o mortali che sono soggetti alle stesse verifiche dei guanti di categoria 2 completati da un controllo qualità obbligatorio della produzione: sia attraverso un sistema di controllo qualità CE (prelievo da parte di un ente abilitato), sia tramite un sistema di assicurazione della qualità con sorveglianza (sistema controllato da un ente abilitato).

La marcatura dei guanti:
La marcatura è l'espressione della conformità del guanto con le regole tecniche stabilite dalla regolamentazione. Nel caso di un guanto di categoria 3, essa comporterà anche il numero del laboratorio abilitato che ha rilasciato l'attestato di esame CE di tipo. Se questa marcatura è impossibile a causa delle caratteristiche del prodotto, verrà indicata sulla confezione minima di vendita.

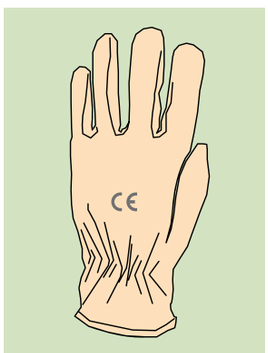

La documentazione:
Nell'ambito della certificazione CE, il fabbricante stabilisce una documentazione che comprende un foglio illustrativo dettagliato che accompagna sempre il prodotto, una scheda tecnica e una dichiarazione di conformità CE disponibile a richiesta.

Direttiva europea utilizzatori
La direttiva europea utilizzatori 89/656/CEE è stata recepita nella legislazione italiana con il decreto legislativo n. 626 del 19.09.94.
Articolo 4 comma 5
"(il datore di lavoro) adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori (...) e fornisce ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione.
Articolo 41
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva (...).
Articolo 42
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475.
I DPI devono inoltre
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore.

Le norme europee dei guanti di protezione

La maggior parte delle norme europee che riguardano i guanti di protezione sono rappresentate da un pittogramma a forma di scudo (simbolo di protezione di fronte al rischio) con una lista di livelli di prestazione ottenute in una o più prove di laboratorio. Tabelle di prestazioni a lettura immediata permettono di apprezzare le qualità di resistenza di ogni guanto.
I livelli indicati sono dallo 0 al 4, 5 o 6, 0 essendo un risultato insufficiente rispetto ai criteri di una norma e 4, 5 o 6 il livello più alto, quindi ottimo. Una "x" al posto del risultato significa che la prova non era fattibile per questo DPI oppure che non è stata realizzata. Un solo risultato, superiore a 0 in una norma è sufficiente al fabbricante per rivendicare la conformità alla norma stessa.

Esigenze generali:
Norma EN 420:
specifica le esigenze per quanto riguarda:
• Identificazione del fabbricante e marcatura del prodotto
• Innocuità (Es: pH dei materiali il più neutro possibile)
• Rispetto delle taglie convenute (vedi tabella delle misure della taglia)
• Composizione del guanto
• Imballaggio, stoccaggio e manutenzione
• Informazioni per l'uso sul foglio illustrativo qualunque sia la categoria di DPI: prestazioni, pittogrammi, usi, avvertenze per l'uso, gamma delle taglie disponibili.

EN 374 RISCHI CHIMICI
Prova di impermeabilità
Prova di permeazione

EN 374 RISCHI DA MICRORGANISMI
Prova di impermeabilità all'aria

EN 374 PROTEZIONE CHIMICA GENERALE

EN 511 RISCHI DA FREDDO

Rischi termici (freddo)
norma EN511

Livello di prestazioni — Esigenze
0-4 0-4 0-1
- c: Permeabilità all'acqua
- b: Resistenza al freddo da contatto
- a: Resistenza al freddo convettivo

EN 388 RISCHI MECCANICI



Rischi meccanici
norma EN388

Livello di prestazioni — Esigenze
0-4 0-5 0-4 0-4
- **d: Resistenza alla perforazione** forza necessaria per bucare il campione con un normale punzone
- **c: Resistenza allo strappo** forza massima necessaria per lacerare il campione
- **b: Resistenza al taglio da lama** numero di cicli necessari per tagliare il campione ad una velocità costante
- **a: Resistenza all'abrasione** numero di cicli necessari per deteriorare il campione ad una velocità costante

Test	Livelli di prestazione					
	0	1	2	3	4	5
a: Resistenza all'abrasione (cicli)	<100	100	500	2000	8000	
b: Resistenza al taglio da lama (fattore)	<1,2	1,2	2,5	5	10	20
c: Resistenza allo strappo (Newton)	<10	10	25	50	75	
d: Resistenza alla perforazione (Newton)	<20	20	60	100	150	

EN 407 CALORE E/O FIAMMA

Rischi termici (calore e fuoco:
norma EN407

Livello di prestazioni — Esigenze
0-4 0-4 0-3 0-4 0-4 0-4
- **f: Resistenza a grandi schizzi di metallo fuso** quantità di proiezioni necessaria per causare il deterioramento
- **e: Resistenza a piccole proiezioni di metallo fuso** quantità di proiezioni necessaria per portare il guanto ad una certa temperatura
- **d: Resistenza al calore radiante:** tempi necessari a far aumentare un certo livello di temperatura
- **c: Resistenza al calore convettivo:** tempi in cui il guanto riesce a ritardare il trasferimento di calore proveniente da una fiamma
- **b: Resistenza al calore da contatto:** temperatura (compresa tra 10° e 500°) alla quale chi indossa un guanto non sentirà alcun dolore (per un arco di tempo di almeno 15 secondi)
- **a: Resistenza all'infiammabilità** temperatura alla quale il materiale resta infiammato e continua a consumarsi dopo che la fonte di calore è stata eliminata

EN 388 PROPRIETÀ ANTISTATICHE



EN 421 CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

EN 388 RISCHI DA TAGLIO



Guida alla scelta delle taglie

Controllate la vostra taglia:

Mettendo la mano destra come indicato dallo schema a fianco: la linea rossa deve essere tra il pollice e l'indice.
Potete leggere la vostra taglia a destra della mano.



Le taglie secondo la normativa EN240

Taglia del guanto	E' adatto ad una mano di taglia	Dimensioni della mano (mm)		Lunghezza minima del guanto
		Circonferenza del palmo	Lunghezza	
7	7	178	171	230
8	8	203	182	240
9	9	229	192	250
10	10	254	204	260
11	11	279	215	270

Tabella di resistenza chimica

Questa tabella da solo indicazioni generiche: bisogna tenere conto del fatto che la resistenza di un guanto dipende da fattori quali: la natura esatta del prodotto chimico, la temperatura, lo spessore del guanto, il tempo di immersione , ecc. **Si consiglia di effettuare untest preliminare per determinare se il guanto è adatto alle condizioni di utilizzo effettive**

Lattice naturale

Neoprene

Nitrile

Fluoroelastometro

Vinile (PVC)

++ Eccellente
Il guanto può essere utilizzato a contatto con il prodotto chimico (nel limite del tempo di passaggio).

+ Buono
Il guanto può essere utilizzato a contatto intermittente con il prodotto chimico (per una durata totale inferiore al tempo di passaggio).

= Medio
Il guanto può essere utilizzato contro gli schizzi del prodotto chimico.

- Sconsigliato
L'uso di questo guanto non è consigliato.

	Lattice naturale	Neoprene	Nitrile	Fluoroelastometro	Vinile (PVC)
Acetaldeide (aldeide acetica)	+	+	-	-	-
Acetato d'ammonio	++	++	++	++	++
Acetato di butile	-	+	+	=	-
Acetato di etile	-	+	=	=	-
Acetato di vinile	-	=	=	=	-
Acetato e condimenti	++	++	++	++	+
Acetone	=	=	-	-	-
Acido acetico al 50%	++	++	=	-	++
Acido acetico glaciale	+	++	=	=	=
Acido citrico	++	++	++	++	++
Acido cloridrico al 30% e al 5%	++	++	++	++	++
Acido cromico	-	=	+	+	+
Acido fluoridrico al 30%	+	++	+	+	++
Acido formico al 90%	+	++	=	=	++
Acido fosforico al 75%	++	++	++	++	++
Acido lattico all'85%	+	++	+	+	++
Acido nitrico al 20%	++	++	+	+	++
Acido oleico	+	++	++	++	+
Acido ossalico	++	++	++	++	++
Acido solforico concentrato	+	=	+	-	+
Acido solforico diluito (batterie)	++	++	++	++	++
Acqua ossigenata	=	++	++	++	++
Acquaragia	-	+	=	=	=
Alcool amilico	=	+	+	+	=
Alcool benzilico	=	+	=	++	+
Ammoniaca concentrata	++	++	+	+	++
Anilina	=	++	-	+	=
Asfalto	-	=	++	++	=
Barbabietole	++	++	++	++	++
Benzaldeide (aldeide benzoica)	-	=	=	+	-
Benzene	-	-	=	++	-
Benzina	-	+	++	++	=
Bevande alcoliche	++	++	++	++	++
Bevande analcoliche	++	++	++	++	++
Bicarbonato di potassio	++	++	++	++	++
Bicarbonato di sodio	++	++	++	++	++
Bisolfito di potassio	=	++	++	++	++
Bicarbonato di sodio	++	++	++	++	++
Borace	++	++	++	++	++
Bromuri	=	++	++	++	=
B urro	-	++	++	++	=
Butossidtanolo	+	++	++	++	=
Calce spenta	++	++	++	++	++
Calce viva	++	++	++	++	++
Carbonato di ammonio	++	++	++	++	++
Carbonato di potassio	++	++	++	++	++
Carbonato di sodio	++	++	++	++	++
Cianuro di potassio	++	++	++	++	++
Cicloesano	-	++	++	++	=
Cicloesanolo	++	++	++	++	++
Cicloesanone	+	=	-	-	-
Cloro	=	++	++	++	=
Cloroacetone	++	++	-	-	-
Cloroformio	-	-	=	+	-
Cloruro di ammonio	++	++	++	++	++
Cloruro di calcio	++	++	++	++	++
Cloruro di metilene	-	=	=	+	-
Cloruro di potassio	++	++	++	++	++
Cloruro di sodio	++	++	++	++	++
Concime	++	++	++	++	++
Cresolo	+	++	++	++	+
Creosoto	=	++	++	++	+
Decoloranti per capelli	++	++	++	++	++
Detergenti domestici	++	++	+	+	++
Detersivi in polvere	++	++	++	++	++
Diacetone alcool	++	++	+	=	-
Dibutiletere	-	=	+	+	=
Dibutiflatato	=	++	++	++	-
Dicloroetano	-	=	=	++	-
Dietanolamina	++	++	++	++	++
Diottilflatato	=	++	++	++	-
Diserbanti	+	++	++	++	+
Esano	-	+	++	++	=
Essenza di trementina	-	=	++	++	=
Etanolo (alcool etilico)	+	++	++	++	++
Etere di petrolio	-	=	++	++	-
Etilammina	-	+	-	-	-
Etilanilina	=	++	++	++	=
Etileneglicolo	++	++	++	++	++
2-Etossietanolo	=	++	++	++	+
2-Etossietilacetato	-	++	=	=	-
Fenolo (acido fenico)	=	+	+	+	+
Fissatori	++	++	++	++	++
Fluidi idraulici (esteri)	++	++	++	++	=
Fluoruri	=	++	++	++	=
Formaldeide (formolo) al 30%	++	++	++	++	++
Fosfati di calcio	++	++	++	++	++
Fosfati di potassio	++	++	++	++	++
Fosfati di sodio	++	++	++	++	++
Furolo (furfurolo o furaldeide)	+	++	-	++	-
Gasolio	-	+	++	++	+
Glicerina	++	++	++	++	++
Glicoli	++	++	++	++	++
Grassi animali	=	++	++	++	+
Grassi minerali	-	=	++	++	=
Idrossido di calcio	++	++	++	++	++
Ipoclorito di calcio	++	++	++	++	++
Ipoclorito di sodio	++	++	++	++	++
Isobutanolo (alcool isobutilico)	+	++	++	++	++
Isobutilcetone	++	+	-	-	-
Kerosene	-	+	++	++	+
Latte e latticini	=	++	++	++	-
Metanolo (alcool metilico)	=	+	++	++	+
Metilamina	+	++	++	++	++
Metilanilina	=	=	++	++	++
Metiletilchetone	+	=	-	-	-
Metilsobutilcetone	+	=	-	-	-
2-Metossietanolo	=	++	++	++	+
Monoclorobenzene	-	=	=	++	-
Monoetanolamina	++	++	++	++	++
N-butanolo (alcool butilico)	+	++	++	++	++
Nafta	-	+	++	++	+
Naftalina	-	=	++	++	-
Nitrato di ammonio	+	++	++	++	++
Nitrato di calcio	+	++	++	++	++
Nitrato di potassio	+	++	++	++	++
Nitrato di sodio	+	++	++	++	++
Nittrobenzene	+	=	-	++	-
Nitropropano	+	=	-	-	-
Oli di paraffina	+	=	++	++	=
Oli diesel	+	=	++	++	=
Oli idraulici (petrolio)	-	=	++	++	=
Oli lubrificanti	=	=	++	++	=
Oli per freni (lookheed)	-	++	++	++	+
Oli per turbine	-	=	++	++	=
Olio combustibile	-	=	++	++	+
Olio da taglio	-	++	++	++	++
Olio di arachide	=	++	++	++	=
Olio di lardo	-	++	++	++	=
Olio di lino	-	++	++	++	=
Olio di navone	-	=	++	++	-
Olio di oliva	-	++	++	++	=
Olio di pino	-	=	++	++	=
Olio di ricino	-	++	++	++	=
Olio di soia	-	++	++	++	=
Ossido di magnesio	-	++	++	++	++
Ottanolo (alcool ottilico)	-	++	++	++	++
Percloroetilene	-	=	++	++	=
Permanganato di potassio	-	++	++	++	++
Pesci e crostacei	+	++	++	++	=
Pittura ad acqua	+	++	++	++	++
Pittura gliceroftalica	+	=	++	++	=
Pollame	+	++	++	++	-
Potassa concentrata	-	++	+	++	++
Prodotti per messa in piega	+	++	++	++	++
Prodotti petroliferi	+	=	+	++	=
Produmi ed essenze	=	++	++	++	++
Resine poliestere	+	=	+	+	=
Schampoo	+	++	++	++	++
Silicati	-	++	++	++	++
Soda concentrata	=	++	+	++	++
Solfato di potassio	+	++	++	++	++
Solfato di sodio	+	++	++	++	++
Solfato di zinco	+	++	++	++	++
Solfiti, bisolfiti, iposolfiti	+	++	++	++	++
Stireno	+	=	=	++	-
Tetracloruro di carbonio	+	=	+	++	=
THF=Tetraidrofurano	-	=	-	-	-
Tinture (per capelli)	+	++	++	++	++
Toluene	+	=	+	++	=
Tributilsolfato	+	=	-	-	-
Tricloretilene	+	=	=	++	-
Trietanolamina all'85%	+	++	++	++	++
Trifenilfosfato	+	+	-	-	-
Trinitrobenzene	+	=	+	++	=
Trinitrotoluene	+	=	+	++	=
Varechina	+	++	++	++	+
Xilene	+	=	+	++	=
Xilofene	+	=	+	++	=

Guanti in pelle

105/B
GUANTO PELLE BOVINA
Orlato
Spessore 1 mm

TAGLIE: 7-8-9-10-11

CE EN 388 RISCHI MECCANICI
2122
12 pa 120 pa

103
GUANTO PELLE BOVINA
Prima qualità
Orlato con pollice rinforzato
Spessore 1 mm

TAGLIE: 8-9-10

CE EN 388 RISCHI MECCANICI
2142
12 pa 120 pa

CE EN 388 RISCHI MECCANICI
2122

116/1OR
GUANTO FIORE/CROSTA BOVINA
Palmo e indice in pelle bovina
Dorso in crosta
Orlato
Spessore pelle 1 mm, crosta 1,2 mm

TAGLIE: 8-9-10-11

12 pa 120 pa

CE EN 388 RISCHI MECCANICI
1122

12 pa 120 pa

116/1B
GUANTO FIORE/CROSTA BOVINA
Salvavena dorso e manichetta in crosta lungh. 7 cm
Spessore pelle 1 mm, crosta 1,2 mm

TAGLIA: 10

Guanti in pelle

PRIMA CATEGORIA
CE
RISCHI MINIMI

116/2
GUANTO FIORE MAIALINO
Dorso a maglia
Polsino con chiusura in velcro

TAGLIE: 8 ROSSO – 9 AZZURRO – 10 GIALLO

12 pa 120 pa

CE EN 388
RISCHI MECCANICI
3011

126
GUANTO FIORE CAPRETTO
Polso in maglia cotone
Palmo fiore capretto
Dorso cotone

TAGLIE: 7-8-9-10

12 pa 120 pa

CE EN 388
RISCHI MECCANICI
1122

120/3
GUANTO FIORE BOVINO/TELA
Dorso e manichetta in tela

TAGLIA: 10

12 pa 120 pa

CE EN 388
RISCHI MECCANICI
1111

136
GUANTO FIORE SUINO/TELA
Palmo fiore suino
Dorso e manichetta in tela di cotone

TAGLIA: 10

12 pa 120 pa

Guanti in crosta bovina

EN 388
RISCHI MECCANICI
3133

117
GUANTO CROSTA BOVINA
Manichetta lunga 8 cm con lunetta parapolso
Spessore 1,2 mm

TAGLIA: 10

12 pa 120 pa

EN 388
RISCHI MECCANICI
3133

112
GUANTO CROSTA BOVINA
Orlato
Spessore 1,2 mm

TAGLIE: 9-10

12 pa 120 pa

119
GUANTO CROSTA BOVINA
Palmo rinforzato
Manichetta lunga 6 cm

TAGLIA: 10

EN 388
RISCHI MECCANICI
2132

12 pa 120 pa

EN 388
RISCHI MECCANICI
4234

118/20K
GUANTO CROSTA BOVINA GROPPONE
Palmo doppio interno e salvavene
Manichetta in crosta lunga 7 cm
Spessore 1,4 mm

TAGLIA: 10

12 pa 120 pa

Guanti in crosta

EN 388
RISCHI MECCANICI
3133

185
GUANTO CROSTA BOVINA
Palmo e pollice rinforzato
Manichetta lunga 15 cm
Spessore 1,2 mm

TAGLIA: 10

12 pa 120 pa

EN 388
RISCHI MECCANICI
4244

EN 407
CALORE e/o FIAMMA

188
GUANTO CROSTA BOVINA
Salvacuciture alle dita
Manichetta lunga 15 cm
Interno felpato
Spessore 1,3 mm
Certificato per lavori di saldatura

TAGLIA: 10

12 pa 120 pa

EN 388
RISCHI MECCANICI
4143

EN 407
CALORE e/o FIAMMA
423x4x

186/1
GUANTO CROSTA GROPPONE
Forma americana
Foderato internamente con tessuto ignifugo
Filetti salvacuciture
Manichetta in crosta 14 cm
Qualità extra, ideale per saldatori

TAGLIA: 10

12 pa 60 pa

EN 388
RISCHI MECCANICI
2143

EN 407
CALORE e/o FIAMMA
434241

188/1 Lunghezza cm 28
188/2 Lunghezza cm 35
GUANTO CROSTA TERMICA
Spessore 1,4 mm
Interno foderato in tessuto non tessuto ignifugo 180g/mq
Palmo parzialmente rinforzato in crosta termica
Manichetta in crosta termica con chiusura velcro
Cuciture in filato di Kevlar

TAGLIA: 11

12 pa 120 pa

Guanti in crosta

CE EN 388 RISCHI MECCANICI

2132

120/1
GUANTO CROSTA BOVINA
Palmo rinforzato
Dorso e manichetta in jeans

TAGLIA: 10

12 pa 120 pa

CE EN 388 RISCHI MECCANICI

2132

121
GUANTO CROSTA BOVINA
Dorso e manichetta in tela gialla
Palmo felpato

TAGLIA: 10

12 pa 120 pa

CE EN 388 RISCHI MECCANICI

3112

139
GUANTO CROSTA MAIALE/TELA
Palmo crosta maiale
Dorso e manichetta in tela di cotone

TAGLIA: 10

12 pa 120 pa

Guanti in Nappa

CE RISCHI MINIMI

120/2
GUANTO PELLE NAPPA
Palmo rinforzato
Dorso e manichetta in tela

TAGLIA: 10

12 pa 120 pa

Guanti in lattice/para

EN 388
RISCHI MECCANICI
2121

194
GUANTO IN PARA
Palmo e dorso zigrinati
Bordo salvagoccia
Lunghezza cm 35

TAGLIA: 10

12 pa 144 pa

195
GUANTO IN PARA
Palmo e dorso zigrinati
Bordo salvagoccia
Lunghezza cm 45

TAGLIA: 10

12 pa 60 pa

196/1
GUANTO IN PARA
Palmo e dorso zigrinati
Bordo salvagoccia
Lunghezza cm 60

TAGLIE: 10-11

1 pa 12 pa

EN 388
RISCHI MECCANICI
2131

146
GUANTO IN PARA
Dorso areato
Manichetta in tessuto di cotone

TAGLIA: 10

12 pa 120 pa

EN 388
RISCHI MECCANICI
4243

1 pa 100 pa

149
GUANTO IN PARA PREVENT
Supporto lavorato a maglia con filato sintetico
Palmo rivestito in para antitaglio e antiscivolo
Indice e pollice rinforzati
Dorso spalmato con sottile strato di gomma
Adatti per lavorare a basse temperature e per maneggiare oggetti caldi
Lavabili in lavatrice a 40°C
Utilizzo in industria meccanica e siderurgica, edilizia, trasporti, agricoltura, lavori stradali, lavorazione del legno, forestazione, settore marittimo e pesca…

TAGLIA: 9

EN 388
RISCHI MECCANICI
2141

131
GUANTO RIVESTITO IN LATTICE E PARA
Filo continuo cotone/poliestere
Ricoperto in lattice di gomma
Dorso areato e polso elasticizzato

TAGLIE: 8-9-10

12 pa 144 pa

Guanti anticalore

EN 388 RISCHI MECCANICI 1143
EN 407 CALORE e/o FIAMMA 42143x

136/37
GUANTO IN FIBRA DI VETRO ALLUMINIZZATO
Concepito per l'avvicinamento a qualsiasi fonte di calore fino a 350°C e per resistere oltre ai 150 secondi ad una densità di flusso di calore pari a 20 kW/m
Lunghezza cm 38

TAGLIA: 10

1 pa 10 pa

EN 388 RISCHI MECCANICI 1143
EN 407 CALORE e/o FIAMMA 42143x

136/28
GUANTO IN FIBRA DI VETRO ALLUMINIZZATO
Concepito per l'avvicinamento a qualsiasi fonte di calore fino a 350°C e per resistere oltre ai 150 secondi ad una densità di flusso di calore pari a 20 kW/m
Lunghezza cm 28

TAGLIA: 10

1 pa 10 pa

EN 388 RISCHI MECCANICI 2443
EN 407 CALORE DA FIAMMA 43xx4x

184/60
GUANTO IN FIBRA ARAMIDICA
Concepito per la manipolazione di oggetti caldi fino alla temperatura di 250°C tempo di soglia 15"
Lunghezza cm 38

TAGLIA: 10

1 pa 10 pa

EN 388 RISCHI MECCANICI 2443
EN 407 CALORE DA FIAMMA 43xx4x

184/61
GUANTO IN FIBRA ARAMIDICA
Concepito per la manipolazione di oggetti caldi fino alla temperatura di 250°C tempo di soglia 15"
Lunghezza cm 28

TAGLIA: 10

1 pa 10 pa

Guanti in NBR

EN 388 RISCHI MECCANICI 2121

152/SP
GUANTO IMPREGNATO IN NBR
Interno in maglia di cotone
Dorso areato
Manichetta in tela
Spessore 4 mm lunghezza mm 255

TAGLIE: 9-10

12 pa 120 pa

EN 388 RISCHI MECCANICI 2121

152/1SP
GUANTO IMPREGNATO IN NBR
Interno in maglia di cotone
Dorso tutto ricoperto
Manichetta in tela
Spessore 4 mm lunghezza mm 255

TAGLIE: 9-10

12 pa 120 pa

EN 388 RISCHI MECCANICI 2121

153/1SP
GUANTO IMPREGNATO IN NBR
Interno in maglia di cotone
Dorso tutto ricoperto
Polsino
Spessore 4 mm lunghezza mm 255

TAGLIE: 9-10

12 pa 120 pa

EN 388 RISCHI MECCANICI 2121

153/SP
GUANTO IMPREGNATO IN NBR
Interno in maglia di cotone
Dorso areato
Polsino
Spessore 4 mm lunghezza mm 255

TAGLIE: 9-10

12 pa 120 pa

Guanti in NBR

155/SP
GUANTO IMPREGNATO IN NBR
Interno in maglia di cotone
Dorso areato
Polsino
Spessore 2 mm - Lunghezza mm 24,5

TAGLIE: 7-8-9-10

EN 388 RISCHI MECCANICI 2121

12 pa 120 pa

151/SP
GUANTO IMPREGNATO IN NBR
Interno in maglia di cotone
Dorso areato
Polsino

TAGLIE: 7-8-9-10

EN 388 RISCHI MECCANICI 1121

12 pa 120 pa

Guanti in PVC

1101
GUANTO IN PVC
Antiolio e antigrasso
Lunghezza cm 27

TAGLIA: 10

12 pa 72 pa

1102
GUANTO IN PVC
Antiolio e antigrasso
Lunghezza cm 35

TAGLIA: 10

12 pa 72 pa

EN 388 RISCHI MECCANICI 3121

EN 388 RISCHI MECCANICI 4121

AKL

1103
GUANTO IN PVC
Antiolio e antigrasso
Lunghezza cm 45

TAGLIA: 10

12 pa 72 pa

1104
GUANTO IN PVC
Antiolio e antigrasso
Lunghezza cm 58

TAGLIA: 10

12 pa 36 pa

Guanti dielettrici

170 Tensione di prova 2500 V – Spessore 0,5 mm – Classe 00
171 Tensione di prova 5000 V – Spessore 1,0 mm – Classe 0
172 Tensione di prova 10000 V – Spessore 1,5 mm – Classe 1
173 Tensione di prova 20000 V – Spessore 2,3 mm – Classe 2
173/1 Tensione di prova 30000 V – Spessore 2,9 mm – Classe 3

GUANTO DIELETTRICO IN LATTICE NATURALE ISOLANTE
Liscio internamente - Lunghezza cm 36
Conforme alle norme CEMELE EN 60903, IEC 903, CEI 11.31, VDE 0680, VTEC 18415, BSI 697

TAGLIA: 10

1 pa 1 pa

Guanti sintetici

258
GUANTO IN KEVLAR
Polsino a maglia
60 g circa

TAGLIE: 7-9

EN 388 RISCHI MECCANICI 224X

12 pa 120 pa

260
GUANTO IN KEVLAR
Polsino a maglia
Palmo puntinato
71 g circa

TAGLIE: 7-9

EN 388 RISCHI MECCANICI 224X

12 pa 120 pa

1112
GUANTO IN ABRATEX
Filo continuo, 3 fili
Palmo puntinato in PVC
Polso maglia
Molto resistente all'abrasione

TAGLIE: 7-9

EN 388 RISCHI MECCANICI 2141

12 pa 120 pa

1107
GUANTO IN NYLON
Filo continuo, 3 fili
Palmo puntinato in PVC
Polso maglia

TAGLIE: 7-9

EN 388 RISCHI MECCANICI 114X

12 pa 120 pa

Guanti in lattice e LATEX FOAM

EN 388 RISCHI MECCANICI

2132

317
GUANTO RAFEL
In filo cotone/poliestere
Palmo ricoperto in lattice
Polsino maglia
Dorso areato

TAGLIE: 9-10

12 pa 120 pa

EN 388 RISCHI MECCANICI

2132

331
GUANTO SPALMATO LATTICE
In filo di nylon
Polsino maglia
Dorso areato

TAGLIE: 8-9-10

12 pa 144 pa

1111/3
GUANTO LATEX FOAM
In filo di poliestere con polsino
Palmo spalmato in lattice FOAM
Dorso areato
Traspirante e flessibile
Superficie microporosa

TAGLIE: 8-9-10

EN 388 RISCHI MECCANICI 2121

12 pa 144 pa

1111/2
BOX ESPOSITORE GUANTI LATEX FOAM
Contiene 45 paia totali del guanto 1111/3
15 paia di guanti per ogni taglia

TAGLIE: 8-9-10

1 pz 1 pz

Guanti spalmati in nitrile

EN 388 RISCHI MECCANICI

3121

259
GUANTO NITRILGRIP NERO
Filo continuo 100% poliammide
Supporto filo continuo senza cuciture
Spalmatura su palmo fino alle nocche in nitrile
Polsino elasticizzato
Dorso areato
DPI II CAT.

TAGLIE: 7-8-9-10

12 pa 120 pa

249
GUANTO HYPERFOAM ARANCIO/NERO
Filo continuo 100% nylon
Supporto filo continuo senza cuciture
Spalmatura in mescola foam di nitrile
Polsino elasticizzato
Dorso areato
Migliore traspirabilità
DPI II CAT

TAGLIE: 7-8-9-10

EN 388 RISCHI MECCANICI

3121

12 pa 120 pa

EN 388 RISCHI MECCANICI

4121

239
GUANTO HYPERFOAM PUNTINATO GRIGIO/NERO
Filo continuo 100% nylon
Supporto filo continuo senza cuciture
Spalmatura in foam di nitrile
Palmo puntinato in nitrile per un migliore grip
Polsino elasticizzato - Dorso areato
Migliore traspirabilità
DPI II CAT

TAGLIE: 7-8-9-10

12 pa 120 pa

229
GUANTO NITRILGRIP GIALLO/NERO
Filo continuo 100% poliammide
Supporto filo continuo senza cuciture
Palmo ricoperto in nitrile satinato
Polsino elasticizzato
Dorso areato
DPI II CAT

TAGLIE: 7-8-9-10

EN 388 RISCHI MECCANICI

3121

12 pa 120 pa

Guanti rivestiti in poliuretano

CE EN 388 RISCHI MECCANICI

4141

16144
GUANTO TECNO FOAM PUNTINATO
Guanto in nylon a filo continuo
Rivestito da una mescola nitrile/poliuretano
Microporoso e traspirante
Polsino elasticizzato
Dorso areato e palmo puntinato

TAGLIE: 7-8-9-10

12 pa 144 pa

CE EN 388 RISCHI MECCANICI

4141

16154
GUANTO TECNO FOAM LISCIO
Guanto in nylon a filo continuo
Rivestito da una mescola nitrile/poliuretano
Microporoso e traspirante
Polsino elasticizzato
Dorso areato e palmo liscio

TAGLIE: 7-8-9-10

12 pa 144 pa

Guanti rivestiti in poliuretano antitaglio

322
GUANTO IN DYNEEMA
Guanto in filo melange Dyneema
Impregnato poliuretano

TAGLIE: 7-8-9-10

CE EN 388 RISCHI MECCANICI 4342

12 pa 144 pa

110
GUANTO ANTITAGLIO GRIGIO/NERO
Filo continuo in fibra aramidica
Senza cuciture
Palmo ricoperto in poliuretano
Antitaglio livello 5
Polsino elasticizzato
DPI II CAT

TAGLIE: 7-8-9-10

CE EN 388 RISCHI MECCANICI 4542

12 pa 60 pa

Guanti tecnologici

255
GUANTO NYLON/POLIURETANO
Guanto sintetico in nylon orlato
Palmo spalmato poliuretano
Notevole sensibilità al tatto
Indicato per lavori di precisione

TAGLIE: 6-7-8-9-10

EN 388 RISCHI MECCANICI 3131

12 pa 144 pa

244
GUANTO NYLON/POLIURETANO
Guanto sintetico in nylon orlato
Palmo spalmato poliuretano
Notevole sensibilità al tatto
Indicato per lavori di precisione

TAGLIE: 7-8-9-10

EN 388 RISCHI MECCANICI 3131

12 pa 144 pa

254
GUANTO NYLON/NITRILE
Guanto filo continuo in nylon
Palmo ricoperto in NBR
Polsino a maglia
Ottima qualità

TAGLIE: 7-8-9-10

EN 388 RISCHI MECCANICI 1131

12 pa 144 pa

245
GUANTO NYLON/NITRILE
Guanto riusabile in supporto di nylon
Monofilo lavorato a maglia senza cuciture
Rivestimento sintetico in nitrile sul palmo e dita
Dorso areato con polsino a trama latex

TAGLIE: 7-8-9-10

EN 388 RISCHI MECCANICI 3131

10 pa 50 pa

Guanti SHOWA

EN 388 RISCHI MECCANICI

2142

130
GUANTO SHOWA 310 GRIP
Guanto filo continuo cotone/poliestere
Palmo ricoperto in lattice naturale
Dorso areato
Polsino maglia

TAGLIE: 8(M)-9(L)-10(XL)

10 pa 120 pa

EN 388 RISCHI MECCANICI 3121

129
GUANTO SHOWA 600
Rivestimento totale in PVC
Maglia di cotone e polsino con risvolto cucito
Finitura ruvida su tutta la superficie

TAGLIE: 8(M)-9(L)-10(XL)

10 pa 120 pa

EN 388 RISCHI MECCANICI 4121

370
GUANTO SHOWA 370
In maglia di nylon antiscivolo
Palmo rivestito in nitrile
Dorso areato
Estremamente leggero, morbido e flessibile

TAGLIE: 7(M)-8(L)-9(XL)

10 pa 120 pa

EN 388 RISCHI MECCANICI EN 511 01X 2241

329
GUANTO SHOWA THERMO 451
Rivestimento in lattice naturale
Maglia di acrilico/cotone/poliestere
Resistenza all'usura e al freddo - Traspirabile
Finitura ruvida su tutta la superficie

TAGLIE: 8(M)-9(L)-10(XL)

10 pa 120 pa

720
GUANTO SHOWA 720 NITRILE
Rivestimento in nitrile tramite immersione
Fodera in poliestere/nylon
Elevata resistenza chimica e meccanica
Superficie ruvida che protegge dalle abrasioni
Trattamento speciale agli idrocarburi

TAGLIE: 9(L)-10(XL)-11(XXL)

EN 388 3132 EN374-3 AKL EN374-2 PER ALIMENTI

10 pa 120 pa

Guanti Industriali

EN 388 3110
EN374-2
EN374-3 ABK

167
GUANTO NEOPRENE
Guanto in mescola di policloroprene+lattice di gomma naturale alogenato
Felpato internamente, trattamento interno antibatterico
Buona resistenza chimica ad acidi organici, alcali, alcoli, ammine, detergenti
Buon isolamento termico
Finitura esterna a nido d'ape su palmo e dita
Spessore 0,70 mm - Lunghezza 300 mm

TAGLIE: 8-9-10

10 pa 50 pa

EN 388 4101
EN374-3
EN374-2

10 pa 50 pa

198
GUANTO NITRILE
Guanto sintetico in acrilonitrile e butadiene polimero
Protezione estesa oltre il polso e sovrapponibile alla manica
Felpato internamente, trattamento interno antibatterico
Ottima resistenza meccanica, buona flessibilità
Resistenza chimica polivalente
Spessore 0,38 mm - Lunghezza 330 mm
Finitura esterna tronco piramidale su palmo e dita

TAGLIE: 8-9-10

EN 388 1010 ABK
EN374-3
EN374-2

10 pa 50 pa

162
GUANTO LATTICE
NEOPRENE BICOLORE
Guanto in lattice di gomma naturale a doppia immersione (spessore maggiorato)
Felpato internamente, trattamento interno antibatterico
Ottima elasticità, buona sensibilità e presa anche di oggetti bagnati
Buona resistenza meccanica e chimica a detergenti/detersivi
Discreto isolamento da fonti calde o fredde
Spessore 0,60 mm - Lunghezza 300 mm
Finitura esterna a nido d'ape su palmo e dita

TAGLIE: 8-9-10

161
GUANTO SATINATO
IN LATTICE
Clorinati internamente per ridurre il rischio di allergie
Superficie zigrinata antiscivolo
Lunghezza cm 30

TAGLIE: S(7)-M(8)-L(9)-XL(10)

PER ALIMENTI
10 pa 120 pa

181
GUANTO FELPATO
IN LATTICE
Bordino antigoccia
Felpatura interna in morbido cotone
Superficie zigrinata antiscivolo
Lunghezza cm 30

TAGLIE: S(7)-M(8)-L(9)-XL(10)

PER ALIMENTI
10 pa 120 pa

Guanti antitaglio e antiscannamento

EN 388 RISCHI DA TAGLIO

EN 388 RISCHI MECCANICI

184/70
GUANTO MAGLIA DI ACCIAIO
Maglia metallica di acciaio INOX a 5 dita
Chiusura a pressione regolabile
Ambidestro reversibile
Lunghezza cm 25 circa
Pezzo singolo

1 pz 1 pz

TAGLIE: 8(bordo bianco)-9(bordo rosso)-10(bordo blu)

EN 388 RISCHI DA TAGLIO

EN 388 RISCHI MECCANICI

184/71
GUANTO MAGLIA DI ACCIAIO
Maglia metallica di acciaio INOX a 5 dita
Chiusura a pressione regolabile
Ambidestro reversibile
Lunghezza cm 30 circa
Pezzo singolo

1 pz 1 pz

TAGLIE: 8(bordo bianco)-9(bordo rosso)-10(bordo blu)

Guanti lavaggio auto

189
GUANTO LAVAGGIO AUTO
Guanto per lucidatura auto
Impregnato in fibra sintetica
Interno impermeabile

TAGLIA: UNICA

1 pz 1 pz

190
GUANTO LAVAGGIO AUTO
In spugna
Interno impermeabile

TAGLIA: UNICA

1 pz 1 pz

Guanti in cotone

1109 UOMO
1110 DONNA
GUANTO COTONE
Guanto in tessuto di cotone 8 once
Con polsino
Palmo puntinato in PVC

TAGLIE: uomo e donna

RISCHI MINIMI

12 pa 300 pa

1111/GU
GUANTO COTONE
Guanto in tessuto di cotone 7 once
Con manichetta
Palmo puntinato in PVC

TAGLIA: 10

RISCHI MINIMI

12 pa 300 pa

1111
GUANTO COTONE
Guanto a fantasia in tessuto di cotone 6 once
Con manichetta
Palmo puntinato in PVC

TAGLIA: 8

12 pa 300 pa

RISCHI MINIMI

1113 UOMO
1113-7 DONNA
GUANTO FILANCA
Grammi 24-32 circa

TAGLIE: uomo e donna

RISCHI MINIMI

12 pa 600 pa

1114/10 UOMO
1114/11 DONNA
GUANTO COTONE
Guanto in filo continuo di cotone a tre fili
Con polsino
Grammi 15 circa

TAGLIE: uomo e donna

RISCHI MINIMI

12 pa 300 pa

1114/15 UOMO
1114/16 DONNA
GUANTO COTONE
Guanto a maglia di cotone continuo bianco
Grammi 19 circa

TAGLIE: uomo e donna

RISCHI MINIMI

12 pa 600 pa

Guanti monouso in lattice

1121/10
GUANTO IN LATTICE CON POLVERE
Finemente talcati con amido di mais
Monouso, ambidestri
Bordino arrotolato
Superficie liscia
Lunghezza cm 24
III categoria di rischio
Uso alimentare, ospedaliero e dentale
Confezione da 100 pz

TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)

PER ALIMENTI
EN374-3
EN374-2
LKG
1 conf. 10 conf.

1121/22
GUANTO IN LATTICE CON POLVERE
Finemente talcati con amido di mais
Monouso, ambidestri
Bordino arrotolato
Superficie liscia
Lunghezza cm 24
I categoria di rischio
Confezione da 100 pz

TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)

PER ALIMENTI
1 conf. 10 conf.

1121/21
GUANTO IN LATTICE VERDE
Finemente talcati con amido di mais
Monouso, ambidestri
Bordino arrotolato
Superficie microruvida, zigrinatura antiscivolo
Lunghezza cm 24
I categoria di rischio
Uso ospedaliero e dentale
Confezione da 100 pz

TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)

EN 455
1 conf. 10 conf.

PER ALIMENTI
EN374-3
LKG

1121/20
GUANTO IN LATTICE SENZA POLVERE
Internamente clorinati per ridurre il rischio di allergie
Monouso, ambidestri - Bordino arrotolato
Superficie microruvida
Lunghezza cm 24
III categoria di rischio
Uso alimentare, ospedaliero e dentale
Confezione da 100 pz

TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)

EN374-2
1 conf. 10 conf.

277
GUANTO IN LATTICE ALTO SPESSORE SENZA POLVERE
Internamente clorinati per ridurre il rischio di allergie
Monouso, ambidestri
Bordino arrotolato - Alta resistenza
Superficie microruvida
Lunghezza cm 30
III categoria di rischio
Uso alimentare, ospedaliero e dentale
Confezione da 50 pz

TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)

PER ALIMENTI
EN374-3
EN374-2
LKG
1 conf. 10 conf.

Guanti monouso in nitrile

271
GUANTO IN NITRILE SENZA POLVERE
100% Latex free
Monouso, ambidestri
Bordino arrotolato
Superficie microruvida
Lunghezza cm 24
III categoria di rischio
Uso alimentare, ospedaliero e dentale
Confezione da 100 pz

TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)

PER ALIMENTI

EN374-3 LKG

EN374-2

1 conf. 10 conf.

278
GUANTO IN NITRILE
ALTO SPESSORE SENZA POLVERE
Alta resistenza
100% Latex free
Monouso, ambidestri - Bordino arrotolato
Superficie microruvida
Lunghezza cm 29-30
III categoria di rischio
Uso alimentare, ospedaliero e dentale
Confezione da 50 pz

TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)

PER ALIMENTI

EN374-3 LKG

EN374-2

1 conf. 10 conf.

Guanti monouso in vinile e polietilene

270
GUANTO IN VINILE CON POLVERE
Finemente talcati con amido di mais
100% Latex free, prodotto con speciali ftalati a bassa tossicità
Monouso, ambidestri - Bordino arrotolato
Superficie liscia, buona elasticità
Lunghezza cm 24 - III categoria di rischio
Uso alimentare, ospedaliero e dentale
Confezione da 100 pz

TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)

EN374-3 LKG

EN374-2

PER ALIMENTI

1 conf. 10 conf.

270B
GUANTO IN VINILE BLU
SENZA POLVERE
100% Latex free, prodotto con speciali ftalati a bassa tossicità
Monouso, ambidestri - Bordino arrotolato
Superficie liscia, buona elasticità
Lunghezza cm 24
I categoria di rischio
Uso alimentare, ospedaliero e dentale
Confezione da 100 pz

TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)

PER ALIMENTI

1 conf. 10 conf.

177
GUANTO IN POLIETILENE ALTA DENSITA'
Privi di polvere
Monouso, ambidestri
Superficie goffrata
Lunghezza cm 28
I categoria di rischio
Uso alimentare, ortofrutta, pompe di benzina
Confezione da 100 pz

TAGLIA: UNICA

PER ALIMENTI

1 conf. 100 conf.

Guanti invernali

EN511/06 X1X
EN 388 4222

334
GUANTO IN MAGLIA DI NYLON
Interno felpato
Ricoperto in nitrile

TAGLIE: 8-9-10

12 pa 144 pa

EN511/06 010
EN 388 1131

335
GUANTO INVERNALE
Filo in maglia felpata termica
Ricoperto in lattice zigrinato

TAGLIE: 8-9-10

12 pa 72 pa

272
GUANTO PELLE BOVINA
Orlato
Interno felpato

TAGLIA: 10

RISCHI MINIMI

12 pa 120 pa

280
GUANTO ARTIK
Guanto antifreddo
interamente in nitrile
Imbottitura interna
"Orsetto" 420 gr/mq
Idrorepellente,
buona impermeabilità
Adatto a lavori
in celle frigorifere,
cantieri edili,
sgombero neve

TAGLIA: 10

EN 388 RISCHI MECCANICI 3121

EN 511 RISCHI TERMICI 121

10 pa 100 pa

RISCHI MINIMI

281
GUANTO THERMONIT
Guanto antifreddo Prima Categoria
Palmo, paranocche e paraunghie in nitrile
Dorso in tessuto impermeabilizzato in nylon
Imbottitura interna "Orsetto" 420 gr/mq
Idrorepellente, buona impermeabilità
Adatto a lavori in celle frigorifere, cantieri edili, sgombero neve

TAGLIA: 10

10 pa 100 pa

Guanti invernali e alta visibilità

CE EN 388 RISCHI MECCANICI 3221

282
GUANTO NITROLINED FULL
Guanto antifreddo interamente in nitrile
Imbottitura interna in tessuto non tessuto 180 gr/mq
Idrorepellente, buona impermeabilità
Grado di destrezza 5
Adatto a lavori in cantieri edili, sgombero neve

TAGLIA: 10

10 pa 100 pa

CE EN 388 RISCHI MECCANICI 3221

286
GUANTO BRAKE
Guanto antifreddo alta visibilità
Palmo in nitrile
Paranocche, paraunghie e fondo manica in materiale retroriflettente
Dorso e manichetta in materiale alta visibilità
Imbottitura interna in tessuto non tessuto 180 gr/mq
Grado di destrezza 5
Adatto a lavori in cantieri edili, cantieri stradali, operatori ecologici

TAGLIA: 10

10 pa 100 pa

CE RISCHI MINIMI

285
GUANTO BRAKE LIGHT
Palmo in materiale Stretch
Paranocche, paraunghie e fondo manica in materiale retroriflettente
Dorso e manichetta in materiale alta visibilità
Adatto a lavori in cantieri edili, cantieri stradali, operatori ecologici

TAGLIA: 10

10 pa 250 pa

Guanti in tessuto GRIFF

CE EN 188 1121

166
GUANTO IN TESSUTO GRIFF
Traspirante
Ottima resistenza e sensibilità
Orlato con elastico stringipolso

TAGLIE: 7-8-9-10

10 pa 250 pa

Guanti ANSELL

CE EN 388 RISCHI MECCANICI 4221

152/ED
GUANTO ANSELL HYCRON 27-607
Fodera di jersey e rivestimento in nitrile
Idrorepellenti e antistatici
Palmo rivestito e dorso aerato
Manichetta di sicurezza

TAGLIE: 8-9-10

12 pa 144 pa

CE EN 388 RISCHI MECCANICI 4221

152/EDR
GUANTO ANSELL HYCRON 27-805
Fodera di jersey e rivestimento in nitrile
Idrorepellenti e antistatici
Interamente rivestiti
Manichetta di sicurezza

TAGLIE: 9-10

12 pa 144 pa

CE EN 388 RISCHI MECCANICI 4221

153/ED
GUANTO ANSELL HYCRON 27-600
Fodera di jersey e rivestimento in nitrile
Idrorepellenti e antistatici - Polsino a maglia
Palmo rivestito e dorso aerato

TAGLIE: 8-9-10

12 pa 144 pa

CE EN 388 RISCHI MECCANICI 3131

191/ED
GUANTO ANSELL HYFLEX FOAM 11-800
Guanti sintetici a filo continuo senza cuciture
Eccellente destrezza e ventilazione, antistatici
Palmo rivestito di schiuma di nitrile
Polsino a maglia, fodera di nylon

TAGLIE: 7-8-9-10

12 pa 144 pa

CE EN 388 RISCHI MECCANICI 4131

243
GUANTO ANSELL SENSILITE 48-101
Guanti sintetici a filo continuo
Alto livello di destrezza
e buon livello di resistenza
all'abrasione
Palmo rivestito di poliuretano
Polsino a maglia, fodera di nylon

TAGLIE: 8-9-10

12 pa 144 pa

CE EN 388 RISCHI MECCANICI 3111

157/ED
GUANTO ANSELL HYD-TUF 52-547
Fodera di jersey, palmo impregnato di nitrile
Flessibile comodo e resistente all'usura
Manichetta di sicurezza

TAGLIE: 9-10

12 pa 144 pa

Guanti ANSELL

EN 388 RISCHI MECCANICI 3121

EN 374 AKL EN 374

167/ED
GUANTO ANSELL NEOTOP 29-500
Guanti di neoprene senza fodera felpati internamente
Lunghezza 300 mm, spessore 0,75 mm
Protezione chimica, flessibilità e maneggevolezza
Ideale per l'impiego in atmosfere fredde

TAGLIE: 7-8-9-10

12 pa 144 pa

EN 374 EN 374

EN 388 RISCHI MECCANICI 4101

198/ED
GUANTO ANSELL SOL-VEX 37-675
Guanti di nitrile resistente alle sostanze chimiche
Alta resistenza all'abrasione e buona protezione meccanica
Lunghezza 330 mm, spessore 0,38 mm
Felpato, finitura sabbiata

TAGLIE: 7-8-9-10

12 pa 144 pa

PER ALIMENTI EN 374 EN 374

1118/ED
GUANTO ANSELL PROFOOD 92-465
Guanti di nitrile senza polvere antisudore
Non contiene lattice naturale
Eccellenti proprietà chimiche e meccaniche
Adatto al contatto con alimenti grassi
III Categoria di rischio
Confezione da 100 pezzi

TAGLIE: 8(7½- 8 M)-9(8½- 9 L)-10(9½-10 XL)

1 conf. 10 conf.

PER ALIMENTI EN 374 EN 374

1119/ED
GUANTO ANSELL TOUCH N TUFF 92-500
Guanti di nitrile monouso con polvere
Aderenti, antistatici, resistenti ai prodotti chimici
Lunghezza mm 240, spessore 0,12 mm
III Categoria di rischio
Confezione da 100 pezzi

TAGLIE: 8(7½- 8 M)-9(8½- 9 L)-10(9½-10 XL)

1 conf. 10 conf.

EN 374 EN 374

1121/ED
GUANTO ANSELL CONFORM+ 69-140
Guanti ambidestri di lattice monouso con polvere
In gomma di lattice naturale
Destrezza, tattilità e resistenza ai prodotti chimici
Lunghezza mm 240, spessore 0,12 mm
Superficie liscia
III Categoria di rischio
Confezione da 100 pezzi

TAGLIE: S (5-6½) - M (7-8½) - L (9-10½)

1 conf. 10 conf.

Guanti MARIGOLD

CE EN 388 RISCHI MECCANICI 4221

152
GUANTO MARIGOLD N640
Guanto impregnato in NBR
Interno in maglia di cotone
Dorso areato
Manichetta in tela spessore 4 mm lunghezza 255 mm

12 pa 144 pa

TAGLIA: 10

CE EN 388 RISCHI MECCANICI 4221

152/1
GUANTO MARIGOLD N660
Guanto impregnato in NBR
Interno in maglia di cotone
Dorso tutto ricoperto
Manichetta in tela spessore 4 mm lunghezza 255 mm

12 pa 144 pa

TAGLIA: 10

CE EN 388 RISCHI MECCANICI 4221

153
GUANTO MARIGOLD N630
Guanto impregnato in NBR
Interno in maglia di cotone
Dorso areato
Polsino spessore 4 mm lunghezza 255 mm

12 pa 144 pa

TAGLIE: 8-9-10

CE EN 388 RISCHI MECCANICI 4111

12 pa 144 pa

155
GUANTO MARIGOLD N230
Guanto impregnato in NBR
Interno in maglia di cotone
Dorso areato
Polsino spessore 2 mm lunghezza 245 mm

TAGLIE: 8-9-10

N110
GUANTO MARIGOLD N110
Guanto nylon spalmato nitrile
Dorso areato

TAGLIE: 7-8-9-10

12 pa 144 pa

CE EN 388 RISCHI MECCANICI 4132

Guanti MARIGOLD

CE EN 374 RISCHI DA MICRORGANISMI 3

G31.H
GUANTO MARIGOLD G31.H
Guanto in gomma naturale
Finitura zigrinata
Spessore 0,7 mm lunghezza 300 mm

TAGLIE: 8(7½)-9(8½)-10(9½)

CE EN 388 RISCHI MECCANICI 2110
CE EN 374 RISCHI CHIMICI 6

12 pa | 144 pa

CE EN 374 RISCHI DA MICRORGANISMI 3

G17.K
GUANTO MARIGOLD G17.K
Guanto in gomma naturale
Finitura zigrinata
Spessore 1,45 mm lunghezza 320 mm

TAGLIE: 8(7½)-9(8½)-10(9½)

CE EN 388 RISCHI MECCANICI 2110
CE EN 374 RISCHI CHIMICI 6

12 pa | 144 pa

CE EN 374 RISCHI DA MICRORGANISMI 3

G25.G
GUANTO MARIGOLD G25.G
Guanto in nitrile
Zigrinatura in rilievo
Spessore 0,85 mm lunghezza 330 mm

TAGLIE: 7(7½)-8(8½)-9(9½)-10(10½)

CE EN 388 RISCHI MECCANICI 2110
CE EN 374 RISCHI CHIMICI 6

12 pa | 144 pa

FBIV
GUANTO MARIGOLD FB IV
Guanto in maglia Kevlar
Interno in cotone
Lunghezza 33 cm
Resiste a contatto con calore
fino a 350° per 15 secondi

TAGLIA: 10

CE EN 388 CALORE DA FIAMMA 4341xx
CE EN 388 RISCHI MECCANICI 254x

1 pa | 1 pa

FBM
MANICOTTO MARIGOLD
In doppio strato di filato Kevlar Dupont a 15 gauge
Banda elastica superiore
Lunghezza 45,5 cm
Resiste a contatto con calore fino a 100°

TAGLIA: UNICA

CE EN 388 RISCHI MECCANICI 134x
CE EN 407 CALORE e/o FIAMMA x1xxxx

1 pz | 10 pz

Guanti MAPA

EN 374 RISCHI DA MICRORGANISMI

EN 374 RISCHI CHIMICI

EN 388 RISCHI MECCANICI
2011

10 pa | 100 pa

415
GUANTO MAPA TECHNIMIX 415
Guanto impermeabile in lattice misto neoprene
Interno floccato, esterno zigrinato antiscivolo
Spessore 0,6 mm lunghezza 32 cm

TAGLIE: 7-8-9-10

EN 374 RISCHI DA MICRORGANISMI

EN 374 RISCHI CHIMICI

EN 388 RISCHI MECCANICI
3121

5 pa | 50 pa

450
GUANTO MAPA TECHNIC 450
Guanto impermeabile in neoprene
Interno floccato, esterno zigrinato antiscivolo
Spessore 0,75 mm lunghezza 41 cm

TAGLIE: 8-9-10

EN 421 CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

EN 374 RISCHI DA MICRORGANISMI

EN 388 RISCHI MECCANICI

EN 374
0010

10 pa | 100 pa

175
GUANTO MAPA SUPERFOOD 175
Guanto impermeabile in lattice naturale
Rifiniti al cloro
Interno liscio, esterno con rilievi antiscivolo
Spessore 0,45 mm lunghezza 31 cm

TAGLIE: 7-8-9-10

EN 421 CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

EN 374 RISCHI DA MICRORGANISMI

EN 388 RISCHI MECCANICI

EN 374 RISCHI CHIMICI
1010

10 pa | 100 pa

124
GUANTO MAPA VITAL 124
Guanto impermeabile in lattice naturale
Palmo e dita antisdrucciolevoli
Interno floccato
Spessore 0,38 mm lunghezza 35 cm

TAGLIE: 7-8-9-10

Guanti MAPA

EN 374 RISCHI DA MICRORGANISMI
EN 374 RISCHI CHIMICI
EN 388 RISCHI MECCANICI 2121
EN 421 CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

405
GUANTO MAPA DUO-MIX 405
Guanto impermeabile in lattice rinforzato con neoprene
Interno floccato, esterno zigrinato antiscivolo
Spessore 0,7 mm lunghezza 33 cm
Resistenza chimica polivalente agli acidi,
solventi alifatici

TAGLIE: 7-8-9-10

10 pa 100 pa

EN 407 CALORE e/o FIAMMA x1xxxx
EN 374 RISCHI CHIMICI
EN 388 RISCHI MECCANICI 3141

301
GUANTO MAPA JERSETTE 301
Guanto impermeabile in lattice naturale
Supporto in robusta maglia di cotone jersey
Esterno antiscivolo
Spessore 1,15 mm lunghezza 29/33 cm
Adatto al contatto con alimenti
buona resistenza ad acidi e chetoni

TAGLIE: 6-7-8-9-10

5 pa 50 pa

EN 407 CALORE e/o FIAMMA x2xxxx
EN 374 RISCHI CHIMICI
EN 388 RISCHI MECCANICI 4131

321
GUANTO MAPA HARPON 321
Guanto impermeabile in lattice naturale
Supporto in robusta maglia di cotone
Esterno crespato antiscivolo - Spessore 1,35 mm
Lunghezza 32 cm - Alta resistenza a strappo e abrasione
Adatto al contatto con alimenti

TAGLIE: 7-8-9

5 pa 50 pa

EN 374 RISCHI DA MICRORGANISMI
EN511/06 121
EN 388 RISCHI MECCANICI 4221
EN 374

770
GUANTO MAPA TEMP-SEA 770
Supporto acrilico cucito su jersey lanoso
Completamente rivestito
in PVC blu impermeabile
Eccellente isolamento termico fino a -30°C
Impermeabilità totale e resistenza agli idrocarburi
Lunghezza cm 30
Adatto al contatto con alimenti

TAGLIA: 10

12 pa 48 pa

176
GUANTO MAPA SUPERFOOD 177
Guanto in lattice
Interno liscio clorinato
Finitura esterna zigrinata
Spessore 0,45 mm lunghezza 31 cm
Utilizzo nel settore agroalimentare

TAGLIE: 6-7-8-9-10

EN 374 RISCHI DA MICRORGANISMI
EN 421 CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA
EN 388 RISCHI MECCANICI x020
EN 374

10 pa 100 pa

Guanti MAPA

EN 388 RISCHI MECCANICI 3111

375
GUANTO MAPA DEXTRAM 375
Guanto in nitrile con supporto in maglia di cotone
Spessore 0,8 mm lunghezza 26 cm
Adatti per assemblaggio, carpenteria, edilizia e falegnameria

TAGLIE: 6-7-8-9

5 pa 50 pa

EN 388 RISCHI MECCANICI 4121

397
GUANTO MAPA TITANLITE 397
Guanto in nitrile con supporto tessile
Dorso aerato, polso in maglia elastica
Spessore 1 mm lunghezza 27/31 cm

TAGLIE: 6-7-8-9-10

10 pa 100 pa

EN 388 RISCHI MECCANICI 4121

553
GUANTO MAPA ULTRANE 553
Guanto con supporto tessile senza cuciture
Dorso aerato, rivestimento in nitrile
DMF FREE
Lunghezza 21/26 cm

TAGLIE: 7-8-9-10

15 pa 100 pa

EN 388 RISCHI MECCANICI 2141

EN 407 CALORE e/o FIAMMA x2xxxx

330
GUANTO MAPA ENDURO 330
Guanto in maglia di cotone
Rivestimento in lattice naturale antisdrucciolevole
Spessore 1,8 mm lunghezza 25/27 cm

TAGLIE: 6-7-8-9

5 pa 50 pa

EN 388 RISCHI MECCANICI 4101
EN 374 RISCHI CHIMICI
EN 374 RISCHI DA MICRORGANISMI

492
GUANTO MAPA ULTRANITRIL 492
Guanto impermeabile in nitrile
Interno floccato, esterno zigrinato antiscivolo
Spessore 0,45 mm lunghezza 32 cm
Alta resistenza chimica
Adatto al contatto con alimenti

TAGLIE: 7-8-9-10

10 pa 100 pa