forniture
per
l'industria
gelmini s.r.l.

Supporti e Piedini
Antivibranti

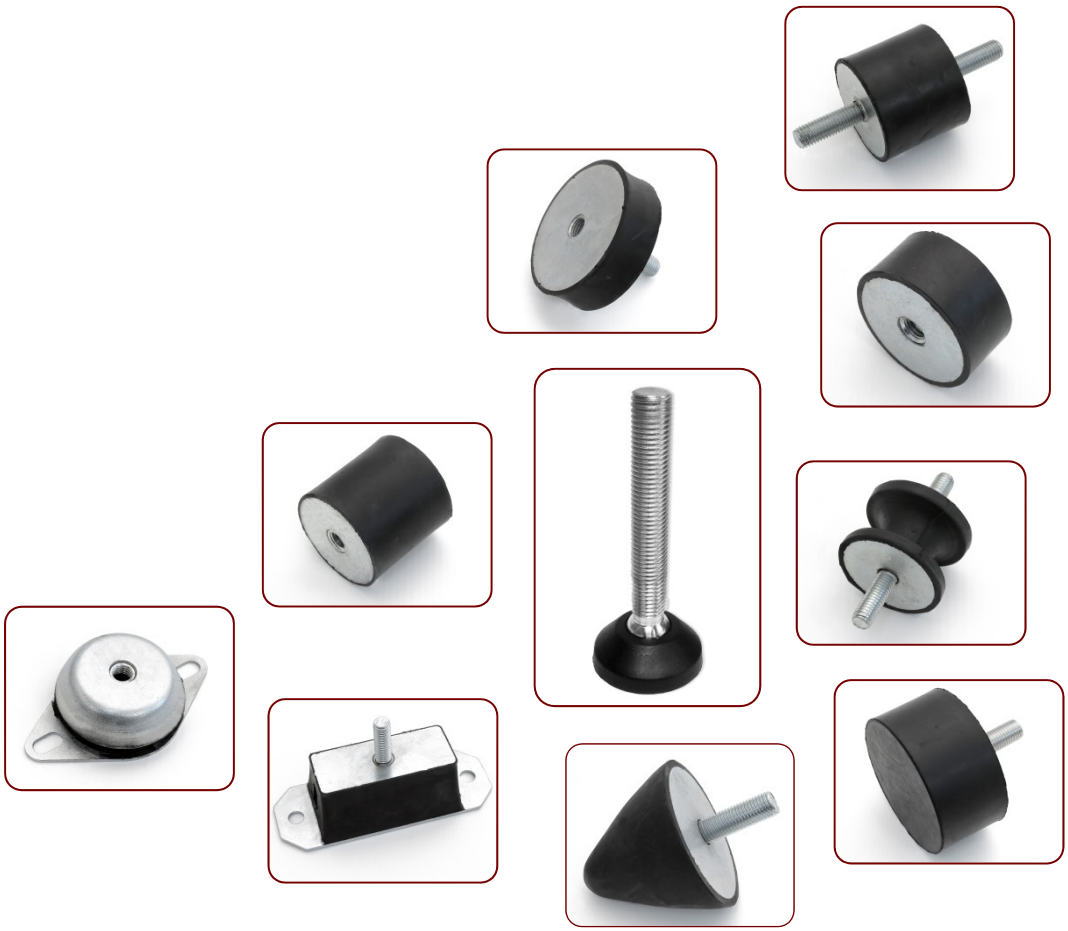

Il presente catalogo offre una gamma esauriente e ben assortita di antivibranti cilindrici, paracolpi e piedini snodati.

L'antivibrante in gomma è idoneo per fissaggi elastici e per il supporto di apparecchi di piccole e medie dimensioni. Non deve essere soggetto a carichi di compressione e/o taglio diversi da quelli indicati e si deve evitare che lavori a contatto prolungato in ambienti dove esista un'atmosfera satura di gas o acidi aggressivi.

Il corpo in elastomero riduce la vibrazione trasmessa dalla macchina in movimento al piano d'appoggio. Questa tipologia di antivibranti possiede ottime proprietà fisico-meccaniche costanti nel tempo e resiste all'invecchiamento atmosferico, all'ozono, agli idrocarburi, ai detergenti e ai raggi UV. Ottimo il grado di isolamento elettrico e termico per temperature che vanno da -30 a +70°C.

Caratteristiche tecniche standard

Materiale dell'elastomero: *Gomma NR/SBR nero*
Durezza: *60 Shore A +/- 5*
Vite *cianfrinata o stampata con rondella*
Inserto *femmina cieco con rondella*
Materiale componenti metalliche: *acciaio zincato*
Trattamento *di zincatura sulle parti metalliche*

… a richiesta

Materiale dell'elastomero: *NBR, Silicone*
Durezze: *da 30 a 90 Shore A +/- 5*
Vite e inserto *in diametri e lunghezze variabili*
Materiale componenti metalliche: *acciaio INOX*

Cilindrico MM

Antivibrante con due viti di fissaggio



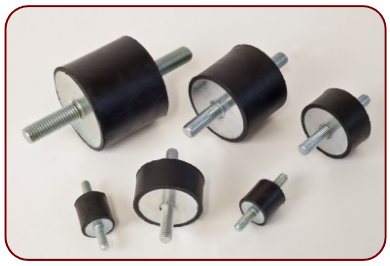

Materiale: Gomma NR/SBR
Durezza standard 60 Shore A
Tolleranza durezza +/- 5
Vite cianfrinata o stampata con rondella
Trattamento di zincatura sulle parti metalliche

		Carico MAX (Kg)	
Codice	**Misure** (mm) **DxH GxZ**	**Com.**	**Tag.**
MM **1015**	10x15 M5x14	15	2
MM **1510**	15x10 M4x10	20	4
MM **1515**	15x15 M4x14	20	4
MM **1515/5**	15x15 M5x14	20	4
MM **1520**	15x20 M5x14	20	4
MM **2010**	20x10 M6x16	45	4
MM **2015**	20x15 M6x16	50	4
MM **2020**	20x20 M6x16	40	3
MM **2025/5**	20x25 M5x16	30	3
MM **2025/6**	20x25 M6x16	30	3
MM **2030**	20x30 M6x16	30	3
MM **2510**	25x10 M6x18	50	4
MM **2515**	25x15 M6x18	50	6
MM **2520/6**	25x20 M6x18	60	6
MM **2520/8**	25x20 M8x18	60	6
MM **2525**	25x25 M6x18	40	4
MM **2530**	25x30 M6x18	40	4
MM **2535**	25x35 M8x18	45	4
MM **3015**	30x15 M8x23	60	6
MM **3020**	30x20 M8x23	80	8
MM **3025**	30x25 M8x23	80	8
MM **3030/6**	30x30 M6x23	80	8
MM **3030/8**	30x30 M8x23	80	8
MM **3040**	30x40 M8x23	65	7
MM **4015**	40x15 M8x23	90	13
MM **4020**	40x20 M8x23	100	14
MM **4030/8**	40x30 M8x23	120	16
MM **4030/10**	40x30 M10x28	120	16
MM **4035**	40x35 M8x23	130	17

		Carico MAX (Kg)	
Codice	**Misure** (mm) **DxH GxZ**	**Com.**	**Tag.**
MM **4040**	40x40 M8x23	140	18
MM **4040/10**	40x40 M10x28	140	18
MM **5020**	50x20 M10x28	150	20
MM **5025**	50x25 M10x28	150	20
MM **5030**	50x30 M10x28	160	20
MM **5035**	50x35 M10x28	170	18
MM **5040**	50x40 M10x28	170	18
MM **5045**	50x45 M10x28	155	17
MM **5050**	50x50 M10x28	150	14
MM **6030**	60x30 M12x32	240	40
MM **6035**	60x35 M12x32	250	35
MM **6040**	60x40 M12x32	240	35
MM **6045**	60x45 M12x32	240	30
MM **6050**	60x50 M12x32	230	25
MM **6055**	60x55 M12x32	200	25
MM **6060**	60x60 M12x32	200	25
MM **7520**	75x20 M12x47	450	90
MM **7525**	75x25 M12x47	450	90
MM **7530**	75x30 M12x47	500	80
MM **7535**	75x35 M12x47	490	70
MM **7540**	75x40 M12x47	480	60
MM **7550**	75x50 M12x47	480	60
MM **7555**	75x55 M12x47	460	50
MM **7560**	75x60 M12x47	450	40
MM **10040**	100x40 M16x47	900	100
MM **10050**	100x50 M16x47	850	100
MM **10055**	100x55 M16x47	850	100
MM **10060**	100x60 M16x47	800	90

Forniture per l'Industria Gelmini s.r.l.
Sede: Via Cerati, 3/A - 43126 Parma - Tel. 0521.993844 - Fax 0521.291688 - info@forniturегelmini.it
Filiale: Via Tiziano, 11 (Z.I.) - 46064 Guidizzolo (MN) - Tel. 0376.847123 - Fax 0376.840319 - mantova@forniturегelmini.it
www.forniturегelmini.com **www.forniturегelmini.it** **www.gelmini-shop.it**

Cilindrico MF

Antivibrante con una vite e un dado di fissaggio



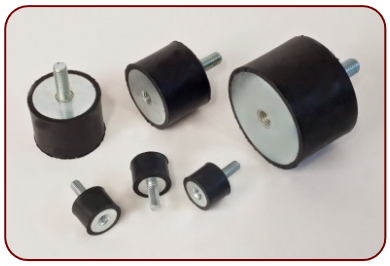

Materiale: Gomma NR/SBR
Durezza standard 60 Shore A
Tolleranza durezza +/- 5
Vite cianfrinata o stampata con rondella
Inserto femmina cieco con rondella
Trattamento di zincatura sulle parti metalliche

		Carico MAX (Kg)	
Codice	**Misure** (mm) **DxH GxZ**	**Com.**	**Tag.**
MF **1015**	10x15 M5x14	15	2
MF **1515**	15x15 M4x14	20	4
MF **1515/5**	15x15 M5x14	20	4
MF **1520**	15x20 M5x14	20	4
MF **2010**	20x10 M6x16	45	4
MF **2015**	20x15 M6x16	50	4
MF **2020**	20x20 M6x16	40	3
MF **2025/5**	20x25 M5x16	30	3
MF **2025/6**	20x25 M6x16	30	3
MF **2030**	20x30 M6x16	30	3
MF **2515**	25x15 M6x18	50	6
MF **2520/6**	25x20 M6x18	60	6
MF **2520/8**	25x20 M8x18	60	6
MF **2525**	25x25 M6x18	40	4
MF **2530**	25x30 M6x18	40	4
MF **2535**	25x35 M8x18	45	4
MF **3015**	30x15 M8x23	60	6
MF **3020**	30x20 M8x23	80	8
MF **3025**	30x25 M8x23	80	8
MF **3030/6**	30x30 M6x23	80	8
MF **3030/8**	30x30 M8x23	80	8
MF **3040**	30x40 M8x23	65	7
MF **4015**	40x15 M8x23	90	13
MF **4020**	40x20 M8x23	100	14
MF **4030/8**	40x30 M8x23	120	16
MF **4030/10**	40x30 M10x28	120	16
MF **4035**	40x35 M8x23	130	17
MF **4040**	40x40 M8x23	140	18

		Carico MAX (Kg)	
Codice	**Misure** (mm) **DxH GxZ**	**Com.**	**Tag.**
MF **5020**	50x20 M10x28	150	20
MF **5025**	50x25 M10x28	150	20
MF **5030**	50x30 M10x28	160	20
MF **5035**	50x35 M10x28	170	18
MF **5040**	50x40 M10x28	170	18
MF **5045**	50x45 M10x28	155	17
MF **5050**	50x50 M10x28	150	14
MF **6030**	60x30 M12x32	240	40
MF **6035**	60x35 M12x32	250	35
MF **6040**	60x40 M12x32	240	35
MF **6045**	60x45 M12x32	240	30
MF **6050**	60x50 M12x32	230	25
MF **6055**	60x55 M12x32	200	25
MF **6060**	60x60 M12x32	200	25
MF **7520**	75x20 M12x47	450	90
MF **7525**	75x25 M12x47	450	90
MF **7530**	75x30 M12x47	500	80
MF **7535**	75x35 M12x47	490	70
MF **7540**	75x40 M12x47	480	60
MF **7550**	75x50 M12x47	480	60
MF **7555**	75x55 M12x47	460	50
MF **7560**	75x60 M12x47	450	40
MF **10030**	100x30 M12x42	900	100
MF **10040**	100x40 M16x47	900	100
MF **10050**	100x50 M16x47	850	100
MF **10055**	100x55 M16x47	850	100
MF **10060**	100x60 M16x47	800	90

Cilindrico FF

Antivibrante con due dadi di fissaggio



Materiale: Gomma NR/SBR
Durezza standard 60 Shore A
Tolleranza durezza +/- 5
Inserto femmina cieco con rondella
Trattamento di zincatura sulle parti metalliche

Codice	Misure (mm) DxH G	Carico MAX (Kg) Com.	Tag.
FF **1015**	10x15 M5	15	2
FF **1515/4**	15x15 M4	20	4
FF **1515/5**	15x15 M5	20	4
FF **1520/5**	15x20 M5	20	4
FF **2015**	20x15 M6	50	4
FF **2020**	20x20 M6	40	3
FF **2025/5**	20x25 M5	30	3
FF **2025/6**	20x25 M6	30	3
FF **2030**	20x30 M6	30	3
FF **2515**	25x15 M6	50	6
FF **2520/6**	25x20 M6	60	6
FF **2520/8**	25x20 M8	60	6
FF **2525**	25x25 M6	40	4
FF **2530**	25x30 M6	40	4
FF **2535**	25x35 M8	45	4
FF **3015**	30x15 M8	60	6
FF **3020**	30x20 M8	80	8
FF **3025**	30x25 M8	80	8
FF **3030/6**	30x30 M6	80	8
FF **3030/8**	30x30 M8	80	8
FF **3040**	30x40 M8	65	7
FF **4020**	40x20 M8	100	14
FF **4030/8**	40x30 M8	120	16
FF **4030/10**	40x30 M10	120	16
FF **4035**	40x35 M8	130	17
FF **4040**	40x40 M8	140	18
FF **4040/10**	40x40 M10	140	18

Codice	Misure (mm) DxH G	Carico MAX (Kg) Com.	Tag.
FF **5020**	50x20 M10	150	20
FF **5025**	50x25 M10	150	20
FF **5030**	50x30 M10	160	20
FF **5035**	50x35 M10	170	18
FF **5040**	50x40 M10	170	18
FF **5045**	50x45 M10	155	17
FF **5050**	50x50 M10	150	14
FF **6030**	60x30 M12	240	40
FF **6035**	60x35 M12	250	35
FF **6040**	60x40 M12	240	35
FF **6045**	60x45 M12	240	30
FF **6050**	60x50 M12	230	25
FF **6055**	60x55 M12	200	25
FF **6060**	60x60 M12	200	25
FF **7520**	75x20 M12	450	90
FF **7525**	75x25 M12	450	90
FF **7530**	75x30 M12	500	80
FF **7535**	75x35 M12	490	70
FF **7540**	75x40 M12	480	60
FF **7550**	75x50 M12	480	60
FF **7555**	75x55 M12	460	50
FF **7560**	75x60 M12	450	40
FF **10040**	100x40 M16	900	100
FF **10050**	100x50 M16	850	100
FF **10055**	100x55 M16	850	100
FF **10060**	100x60 M16	800	90

Cilindrico PM

Piedino antivibrante con una vite di fissaggio



Materiale: Gomma NR/SBR
Durezza standard 60 Shore A
Tolleranza durezza +/- 5
Vite cianfrinata o stampata con rondella
Trattamento di zincatura sulle parti metalliche

Codice	Misure (mm) DxH GxZ	Carico MAX (Kg) Com.	Tag.
PM **1015**	10x15 M5x14	20	4
PM **1510**	15x10 M5x14	20	4
PM **1515**	15x15 M4x14	20	4
PM **1515/5**	15x15 M5x14	20	4
PM **1520**	15x20 M5x14	45	4
PM **2010**	20x10 M6x16	50	4
PM **2015**	20x15 M6x16	40	3
PM **2020**	20x20 M6x16	30	3
PM **2025/5**	20x25 M5x16	30	3
PM **2025/6**	20x25 M6x16	30	3
PM **2030**	20x30 M6x16	50	6
PM **2515**	25x15 M6x18	60	6
PM **2520/6**	25x20 M6x18	60	6
PM **2520/8**	25x20 M8x18	60	6
PM **2525**	25x25 M6x18	40	4
PM **2530**	25x30 M6x18	45	4
PM **2535**	25x35 M8x18	60	6
PM **3010**	30x10 M8x23	80	8
PM **3015**	30x15 M8x23	80	8
PM **3020**	30x20 M8x23	80	8
PM **3025**	30x25 M8x23	80	8
PM **3030/6**	30x30 M6x23	65	7
PM **3030/8**	30x30 M8x23	65	7
PM **3040**	30x40 M8x23	90	13
PM **4015**	40x15 M8x23	100	14
PM **4020**	40x20 M8x23	120	16
PM **4025**	40x25 M8x23	120	16
PM **4030/8**	40x30 M8x23	120	16
PM **4030/10**	40x30 M10x28	120	16
PM **4035**	40x35 M8x23	140	18

Codice	Misure (mm) DxH GxZ	Carico MAX (Kg) Com.	Tag.
PM **4040**	40x40 M8x23	150	20
PM **4040/10**	40x40 M10x28	150	20
PM **5015**	50x15 M10x28	160	20
PM **5020**	50x20 M10x28	160	20
PM **5025**	50x25 M10x28	160	20
PM **5030**	50x30 M10x28	170	18
PM **5035**	50x35 M10x28	170	18
PM **5040**	50x40 M10x28	170	18
PM **5045**	50x45 M10x28	155	17
PM **5050**	50x50 M10x28	150	14
PM **6030**	60x30 M12x32	240	40
PM **6035**	60x35 M12x32	250	35
PM **6040**	60x40 M12x32	240	35
PM **6045**	60x45 M12x32	240	30
PM **6050**	60x50 M12x32	230	25
PM **6055**	60x55 M12x32	200	25
PM **6060**	60x60 M12x32	200	25
PM **7520**	75x20 M12x47	450	90
PM **7525**	75x25 M12x47	450	90
PM **7530**	75x30 M12x47	500	80
PM **7535**	75x35 M12x47	490	70
PM **7540**	75x40 M12x47	480	60
PM **7550**	75x50 M12x47	480	60
PM **7555**	75x55 M12x47	460	50
PM **7560**	75x60 M12x47	450	40
PM **10040**	100x40 M16x47	900	100
PM **10050**	100x50 M16x47	850	100
PM **10055**	100x55 M16x47	850	100
PM **10060**	100x60 M16x47	800	90

Cilindrico PF

Piedino antivibrante con un dado di fissaggio



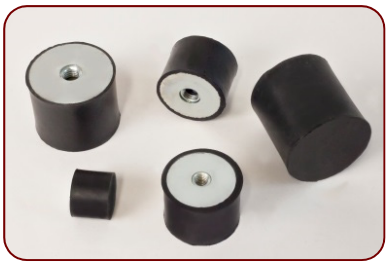

Materiale: Gomma NR/SBR
Durezza standard 60 Shore A
Tolleranza durezza +/- 5
Inserto femmina cieco con rondella
Trattamento di zincatura sulle parti metalliche

		Carico MAX (Kg)	
Codice	**Misure** (mm) **DxH G**	**Com.**	**Tag.**
PF **1015**	10x15 M5	15	2
PF **1515/4**	15x15 M4	20	4
PF **1515/5**	15x15 M5	20	4
PF **1520**	15x20 M5	20	4
PF **2010**	20x10 M6	45	4
PF **2015**	20x15 M6	50	4
PF **2020**	20x20 M6	40	3
PF **2025/5**	20x25 M5	30	3
PF **2025/6**	20x25 M6	30	3
PF **2030**	20x30 M6	30	3
PF **2515**	25x15 M6	50	6
PF **2520/6**	25x20 M6	60	6
PF **2520/8**	25x20 M8	60	6
PF **2525**	25x25 M6	40	4
PF **2530**	25x30 M6	40	4
PF **2535**	25x35 M8	45	4
PF **3015**	30x15 M8	60	6
PF **3020**	30x20 M8	80	8
PF **3025**	30x25 M8	80	8
PF **3030/6**	30x30 M6	80	8
PF **3030/8**	30x30 M8	80	8
PF **3040**	30x40 M8	65	7
PF **4015**	40x15 M8	90	13
PF **4020**	40x20 M8	100	14
PF **4030/8**	40x30 M8	120	16
PF **4030/10**	40x30 M10	120	16
PF **4035**	40x35 M8	130	17

		Carico MAX (Kg)	
Codice	**Misure** (mm) **DxH G**	**Com.**	**Tag.**
PF **4040**	40x40 M8	140	18
PF **5020**	50x20 M10	150	20
PF **5025**	50x25 M10	150	20
PF **5030**	50x30 M10	160	20
PF **5035**	50x35 M10	170	18
PF **5040**	50x40 M10	170	18
PF **5045**	50x45 M10	155	17
PF **6030**	60x30 M12	240	40
PF **6035**	60x35 M12	250	35
PF **6040**	60x40 M12	240	35
PF **6045**	60x45 M12	240	30
PF **6050**	60x50 M12	230	25
PF **6055**	60x55 M12	200	25
PF **6060**	60x60 M12	200	25
PF **7520**	75x20 M12	450	90
PF **7525**	75x25 M12	450	90
PF **7530**	75x30 M12	500	80
PF **7535**	75x35 M12	490	70
PF **7540**	75x40 M12	480	60
PF **7550**	75x50 M12	480	60
PF **7555**	75x55 M12	460	50
PF **7560**	75x60 M12	450	40
PF **10040**	100x40 M16	900	100
PF **10050**	100x50 M16	850	100
PF **10055**	100x55 M16	850	100
PF **10060**	100x60 M16	800	90

Cilindrico Sgolato Concavo

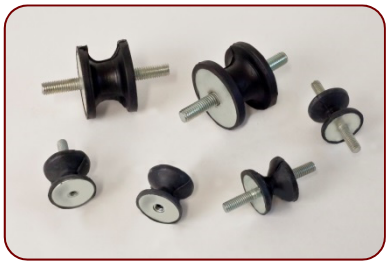

Materiale: Gomma NR/SBR
Durezza standard 60 Shore A
Tolleranza durezza +/- 5
Vite cianfrinata o stampata con rondella
Inserto femmina cieco con rondella
Trattamento di zincatura sulle parti metalliche

Serie MM

Antivibrante sgolato con due viti di fissaggio

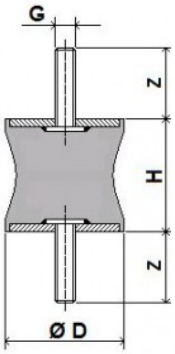

		Carico MAX (Kg)	
Codice	**Misure** (mm) **DxH GxZ**	**Com.**	**Tag.**
MM **2520/SG10**	25x20 M6x14 Gola 10	10	3
MM **4030/SG19**	40x30 M8x23 Gola 19	15	5
MM **4030/SG27**	40x30 M8x23 Gola 27	30	10

Serie MF

Antivibrante sgolato con una vite e un dado di fissaggio



		Carico MAX (Kg)	
Codice	**Misure** (mm) **DxH GxZ**	**Com.**	**Tag.**
MF **2520/SG10**	25x20 M6x14 Gola 10	10	3
MF **4030/SG19**	40x30 M8x18 Gola 19	15	5
MF **4030/SG27**	40x30 M8x18 Gola 27	30	10

Serie FF

Antivibrante sgolato con due dadi di fissaggio



		Carico MAX (Kg)	
Codice	**Misure** (mm) **DxH G**	**Com.**	**Tag.**
FF **2520/SG10**	25x20 M6 Gola 10	10	3
FF **4030/SG19**	40x30 M8 Gola 19	15	5
FF **4030/SG27**	40x30 M8 Gola 27	30	10

Piedino a Parabola

Antivibrante parabolico con una vite di fissaggio



Materiale: Gomma NR/SBR
Durezza standard 60 Shore A
Tolleranza durezza +/- 5
Vite cianfrinata o stampata con rondella
Inserto femmina cieco con rondella
Trattamento di zincatura sulle parti metalliche

Codice	Misure (mm) DxH GxZ	Carico MAX (Kg)
PM/PAR **2024**	20x24 M6x18	15
PM/PAR **2515**	25x15 M6x18	15
PM/PAR **2520**	25x20 M8x23	20
PM/PAR **2530**	25x30 M6x18	20
PM/PAR **3030**	30x30 M8x23	25
PM/PAR **3035**	30x35 M8x23	25
PM/PAR **3040**	30x40 M8x23	25
PM/PAR **4030**	40x30 M8x23	30
PM/PAR **4035**	40x35 M8x25	35
PM/PAR **5050**	50x50 M10x28	60
PM/PAR **5058**	50x58 M8x20	60
PM/PAR **5065**	50x65 M8x35	55
PM/PAR **6060**	60x60 M12x32	75
PM/PAR **9585**	95x85 M16x47	250

Piedino Elastico a Flangia

Antivibrante squadrato con una vite e due fori di fissaggio

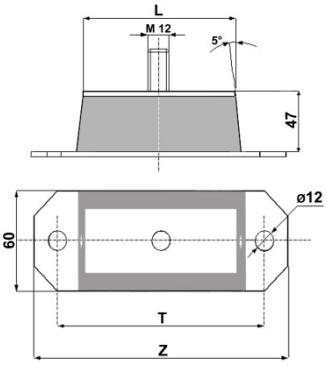

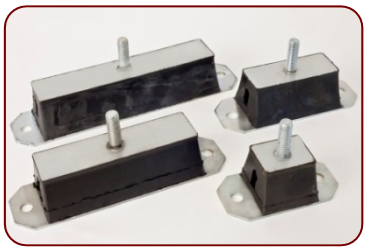

Codice	Misure (mm) ZxLxT	Carico MAX (Kg)
EF **F115**	115x50x85 M12x37	500
EF **F165**	165x100x135 M12x37	1200
EF **F215**	215x150x185 M12x37	1400
EF **F265**	265x200x235 M12x37	1600

Piedino a Campana

Antivibrante rinforzato con foro passante o dado





Codice con Foro	Tipo	A mm	D mm	E mm	C mm	H mm	K mm	L mm	S mm	Carico MAX (Kg)
AC **0311**	C62	62	8,8 *	28	12,5	28	82	105	2	200
AC **0312**	C90	92	11,2 *	40	17	43	116	150	3	350
AC **0313**	C115	115	16	63	20	46	160	205	3	600

Codice con Dado	Tipo	A mm	D mm	E mm	G	H mm	K mm	L mm	S mm	Carico MAX (Kg)
AC **0311/10**	C62D	62	8,8 *	28	M10	28	82	105	2	200
AC **0311/12**	C62D	62	8,8 *	28	M12	28	82	105	2	200
AC **0312/12**	C90D	92	11,2 *	40	M12	43	116	150	3	350
AC **0312/14**	C90D	92	11,2 *	40	M14	43	116	150	3	350
AC **0312/16**	C90D	92	11,2 *	40	M16	43	116	150	3	350
AC **0313/16**	C115D	115	16	63	M16	46	160	205	3	600
AC **0313/18**	C115D	115	16	63	M18	46	160	205	3	600
AC **0313/24**	C115D	115	16	63	M24	46	160	205	3	600

*****Foro asolato*

Forniture per l'Industria Gelmini s.r.l.
Sede: Via Cerati, 3/A - 43126 Parma - Tel. 0521.993844 - Fax 0521.291688 - info@forniturегelmini.it
Filiale: Via Tiziano, 11 (Z.I.) - 46064 Guidizzolo (MN) - Tel. 0376.847123 - Fax 0376.840319 - mantova@forniturегelmini.it
www.forniturегelmini.com www.forniturегelmini.it www.gelmini-shop.it

Piedi Snodati

Stelo zincato o Inox (AISI 304) con base in poliammide rinforzata

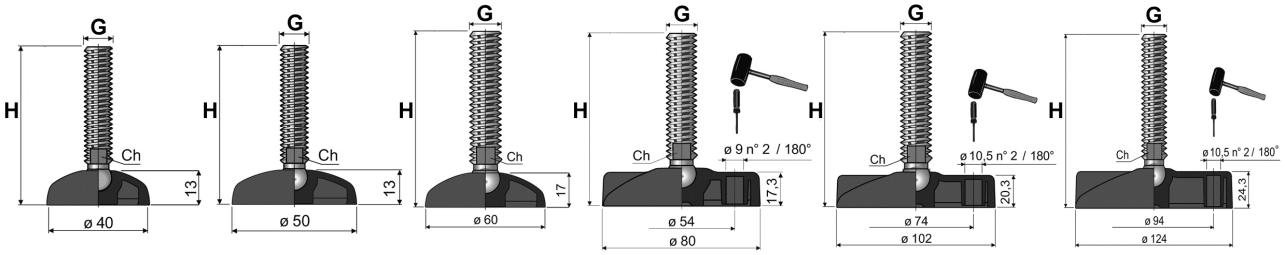

Piedini Ø 40 mm

Codice PS			
Zn	Inox	Misure (mm) H GxCh	Carico (Kg)
0937	1937	68 M8x6	1000
2937	3937	88 M8x6	1000
4987	5987	130 M8x6	1000
0007	1007	60 M10x8	1100
2007	3007	95 M10x8	1100
4007	5007	140 M10x8	1100
6007	7007	70 M12x10	1200
8007	9007	90 M12x10	1200
4937	5937	105 M12x10	1200
0107	1107	120 M12x10	1200
2107	3107	150 M12x10	1200
4107	5107	90 M14x12	1300
6107	7107	120 M14x12	1300
0967	1967	145 M14x12	1300

Piedini Ø 80 mm

Codice PS			
Zn	Inox	Misure (mm) H GxCh	Carico (Kg)
6547	7547	74 M8x6	1200
8547	9547	94 M8x6	1200
2097	3097	136 M8x6	1200
0707	1707	66 M10x8	1400
2707	3707	101 M10x8	1400
4707	5707	146 M10x8	1400
6707	7707	76 M12x10	1500
8707	9707	96 M12x10	1500
0647	1647	111 M12x10	1500
0807	1807	126 M12x10	1500
2807	3807	156 M12x10	1500
4807	5807	96 M14x12	1600
6807	7807	126 M14x12	1600
2987	3987	151 M14x12	1600
8807	9807	97 M16x13	1900
2647	3647	127 M16x13	1900
0907	1907	142 M16x13	1900
2907	3907	162 M16x13	1900
4647	5647	192 M16x13	1900
4907	5907	202 M16x13	1900
06138	16138	242 M16x13	1900
6907	7907	127 M20x17	2100
8907	9907	157 M20x17	2100
0017	1017	182 M20x17	2100
2017	3017	247 M20x17	2100
6647	7647	137 M24x19	2300
4017	5017	163 M24x19	2300
6017	7017	193 M24x19	2300
8017	9017	223 M24x19	2300
2747	3747	341 M24x19	2300

Piedini Ø 50 mm

Codice PS			
Zn	Inox	Misure (mm) H GxCh	Carico (Kg)
6937	7937	68 M8x6	1100
8937	9937	88 M8x6	1100
6987	7987	130 M8x6	1100
8107	9107	60 M10x8	1200
0207	1207	95 M10x8	1200
2207	3207	140 M10x8	1200
4207	5207	70 M12x10	1300
6207	7207	90 M12x10	1300
0047	1047	105 M12x10	1300
8207	9207	120 M12x10	1300
0307	1307	150 M12x10	1300
2307	3307	90 M14x12	1400
4307	5307	120 M14x12	1400
6887	7887	145 M14x12	1400

Piedini Ø 102 mm

Codice PS			
Zn	Inox	Misure (mm) H GxCh	Carico (Kg)
66138	76138	79 M12x10	1500
86138	96138	99 M12x10	1500
07138	17138	114 M12x10	1500
27138	37138	129 M12x10	1500
47138	57138	159 M12x10	1500
67138	77138	99 M14x12	1800
87138	97138	129 M14x12	1800
08138	18138	154 M14x12	1800
0117	1117	100 M16x13	2200
4747	5747	130 M16x13	2200
2117	3117	145 M16x13	2200
4117	5117	165 M16x13	2200
6747	7747	195 M16x13	2200
6117	7117	205 M16x13	2200
28138	38138	245 M16x13	2200
8117	9117	130 M20x17	2400
0217	1217	160 M20x17	2400
2217	3217	185 M20x17	2400
4217	5217	250 M20x17	2400
8747	9747	140 M24x19	2600
6217	7217	166 M24x19	2600
8217	9217	196 M24x19	2600
0317	1317	226 M24x19	2600
4847	5847	344 M24x19	2600

Piedini Ø 60 mm

Codice PS			
Zn	Inox	Misure (mm) H GxCh	Carico (Kg)
2047	3047	72 M8x6	1200
4047	5047	92 M8x6	1200
8987	9987	134 M8x6	1200
6307	7307	64 M10x8	1300
8307	9307	99 M10x8	1300
0407	1407	144 M10x8	1300
2407	3407	74 M12x10	1400
4407	5407	94 M12x10	1400
6047	7047	109 M12x10	1400
6407	7407	124 M12x10	1400
8407	9407	154 M12x10	1400
0507	1507	94 M14x12	1500
2507	3507	124 M14x12	1500
8887	9887	149 M14x12	1500
4507	5507	95 M16x13	1700
8047	9047	125 M16x13	1700
6507	7507	140 M16x13	1700
8507	9507	160 M16x13	1700
0147	1147	190 M16x13	1700
0607	1607	200 M16x13	1700
65138	75138	240 M16x13	1700
2607	3607	125 M20x17	1900
4607	5607	155 M20x17	1900
6607	7607	180 M20x17	1900
8607	9607	245 M20x17	1900

Piedini Ø 124 mm

Codice PS			
Zn	Inox	Misure (mm) H GxCh	Carico (Kg)
48138	58138	103 M14x12	1800
68138	78138	133 M14x12	1800
88138	98138	158 M14x12	1800
2317	3317	104 M16x13	2500
6847	7847	134 M16x13	2500
4317	5317	149 M16x13	2500
6317	7317	169 M16x13	2500
8847	9847	199 M16x13	2500
8317	9317	209 M16x13	2500
26138	36138	249 M16x13	2500
0417	1417	134 M20x17	2700
2417	3417	164 M20x17	2700
4417	5417	189 M20x17	2700
6417	7417	254 M20x17	2700
0947	1947	144 M24x19	2900
8417	9417	170 M24x19	2900
0517	1517	200 M24x19	2900
2517	3517	230 M24x19	2900
6947	7947	348 M24x19	2900

Accessori a richiesta: gomma antivibrante, rondelle e dadi

Forniture per l'Industria Gelmini s.r.l.
Sede: Via Cerati, 3/A - 43126 Parma - Tel. 0521.993844 - Fax 0521.291688 - info@forniturgelmini.it
Filiale: Via Tiziano, 11 (Z.I.) - 46064 Guidizzolo (MN) - Tel. 0376.847123 - Fax 0376.840319 - mantova@forniturgelmini.it
www.forniturgelmini.com www.forniturgelmini.it www.gelmini-shop.it

© 2014 Forniture per l'Industria Gelmini srl
A norma di legge, è vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai disegni e/o alle dimensioni dei prodotti illustrati nel catalogo senza ulteriori comunicazioni.

43126 **Parma**
via Cerati, 3/A
tel. 0521 993844 - fax 0521 291688
info@forniturегelmini.it

forniture per l'industria gelmini s.r.l.

46040 **Guidizzolo (MN)**
via Tiziano, 11 Z.I.
tel. 0376 847123 - fax 0376 840319
mantova@forniturегelmini.it