BUSSOLE LINEARI

Rivestimento ceramico con riporto interno autolubrificante in Teflon®

Le bussole a strisciamento supportano elevati carichi, sono estremamente silenziose e totalmente intercambiabili con i manicotti a sfere.

Possono essere utilizzate su tutte le tipologie di albero, anche Inox o alluminio.

Sono rototraslanti, raggiungono elevate velocità e non necesitano di lubrificazione.

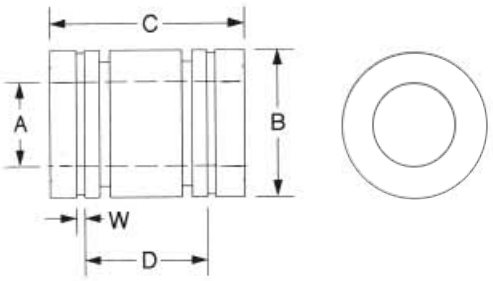

Serie pesante

Codice Prodotto GFM...SL	Foro	Tolleranza	Diametro Esterno h7	Lung.h14	Seeger		Albero D. Max	Alloggiamento
	A		B	C	D	W	(h6 or h7)	H7
5	5	0,038-0,065	12	22	12	1,1	5	12
8	8	"	16	25	14	1,1	8	16
12	12	"	22	32	20	1,3	12	22
16	16	"	26	36	22	1,3	16	26
20	20	0,047-0,074	32	45	28	1,6	20	32
25	25	"	40	58	40	1,85	25	40
30	30	"	47	68	48	1,85	30	47
40	40	0,049-0,089	62	80	56	2,15	40	62
50	50	"	75	100	72	2,65	50	75
60	60	"	90	125	95	3,2	60	90
80	80	0,122-0,173	120	165	125	4,2	80	120

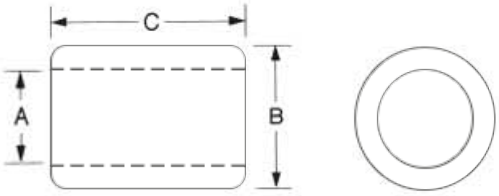

Serie leggera

Codice Prodotto GFMT...SL	Foro	Tolleranza	Diametro Esterno h7	Lung.h14	Albero D. Max	Alloggiamento
	A		B	C	(h6 or h7)	H7
6	6	0,038-0,065	12	22	6	12
8	8	"	15	24	8	15
10	10	"	17	26	10	17
12	12	"	19	28	12	19
14	14	"	21	28	14	21
16	16	"	24	30	16	24
20	20	0,047-0,074	28	30	20	28
25	25	"	35	40	25	35
30	30	"	40	50	30	40
40	40	0,049-0,089	52	60	40	52
50	50	"	62	70	50	62