IT•DE

Profili
Profile

COMPLEMENTARI
Ergänzende

forniture
per
l'industria
gelmini s.r.l.

PROFILI COMPLEMENTARI
Ergänzende Profile

forniture
per
l'industria
gelmini s.r.l.

Profili Complementari / *Ergänzende Profile*

Codice / *Art.-Nr.*	Disegno / *Zeichnung*	Descrizione / *Beschreibung*	Peso Kg/ml / *Gewicht Kg/lm*	Pag / *Seite*
BPRDD0000578		Profilo per fonoassorbenti / *Profil für Schallschirme*	0,682	74
BPRDD0000579		Profilo per insonorizzanti / *Profil für Lärmschutzstoff*	1,61	74
01.057.00A BPRDD0000429		Profilo 23,5x56 per distribuzione pneumatica / *Profil 23,5x56 für Verteilung der Pneumatik*	1,747	74
01.MA4030.DA BPRDD0000275		Profilo per maniglia raggiata dim. 40x30 / *Profil für abgerundetem Handgriff Abmessung 40x30*	0,690	74
01.CR01.00A BPRCR0000002		Profilo cerniera gola 8 - foro Ø 12 mm foro ⊠ 10 mm / *Profil Scharnier Rille 8 Loch Ø 12 mm - Loch ⊠ 10 mm*	1,687	75
23.081.01 BPRGD0000002		Binario per scorrevole / *Laufschiene für Laufwerk*	0,600	75
23.083.01 DTPTR0000001		Chiusura frontale binario per scorrevole / *Abschlussleiste stirnseitig Laufschiene für Laufwerk*	0,400	75
01.502.00G APRDD0000109		Profilo BF 40x125 - raggiato 2 cave a 90° / *Profil BF 40x125 abgerundet 2 Nuten zu 90°*	2,657	76
01.CO3030.A BPRCA0000004		Coperchio profilo porta cavi 30x30 / *Profildeckel Kabelführung 30x30*	0,139	77
01.CA3030.A BPRCA0000001		Canala profilo porta cavi 30x30 / *Profilkanal Kabelführung 30x30*	0,299	77
01.CO4040.A BPRCA0000006		Coperchio profilo porta cavi 40x40 / *Profildeckel Kabelführung 40x40*	0,254	77
01.CA4040.A BPRCA0000003		Canala profilo porta cavi 40x40 / *Profilkanal Kabelführung 40x40*	0,489	77
BPRCA0000016		Canala porta cavi 80x80 / *Kabelkanal 80x80*	1,63	78
BPRCA0000017		Coperchio per porta cavi 80x80 / *Deckel für Kabelkanal 80x80*	0,428	78
01.GB.01.0A BPRDD0000269		Profilo guida cinghia sezione "B" / *Profil Riemenführung Querschnitt "B"*	0,784	78

Profili Complementari / *Ergänzende Profile*

Codice / *Art.-Nr.*	Disegno / *Zeichnung*	Descrizione / *Beschreibung*	Peso Kg/ml / *Gewicht Kg/lm*	Pag / *Seite*
01.20,550.1G APRDD0000142		Profilo 20,5x50 1 cava per cinghie dentate larg. 38 / *Profil 20,5x50* *1 Nut für Zahnriemen Breite 38*	0,832	78
01.2335.3G APRDD0000018		Profilo 23x35 - 3 cave per cinghia dentata - larghezza 25 mm / *Profil 23x35 - 3 Nuten für Zahnriemen Breite 25 mm*	0,750	79
01.4030.L4G APRDD0000042		Profilo 40x30 - 4 cave / *Profil 40x30 - 4 Nuten*	0,970	79
01.5035.5FA BPRDD0000012		Profilo per rullo nastri trasportatori Ø 50 SP=4 - 5 fori int. 35 / *Profil für Rolle von Förderbänder* *Ø 50 Dicke 4 mm - 5 Lochungen innen 35*	2,010	79
01.9580.6FA BPRDD0000013		Profilo per rullo nastri trasportatori Ø 95 SP=4 - 6 fori int. 80 / *Profil für Rolle von Förderbänder* *Ø 95 Dicke 4 mm - 6 Lochungen innen 80*	3,819	80
BPRDD0000414		Profilo calpestio 24x230 / *Profil Trittfläche 24x230*	8,061	80

BPRDD0000578

Profilo per fonoassorbenti / *Profil für Schallschirme*



Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	252 mm²
Peso / *Gewicht*	0,682 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	3,015 Jx/cm⁴
	8,964 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	1,147 Wx/cm³
	3,174 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6000 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

BPRDD0000579

Profilo per insonorizzanti / *Profil für Lärmschutzstoff*

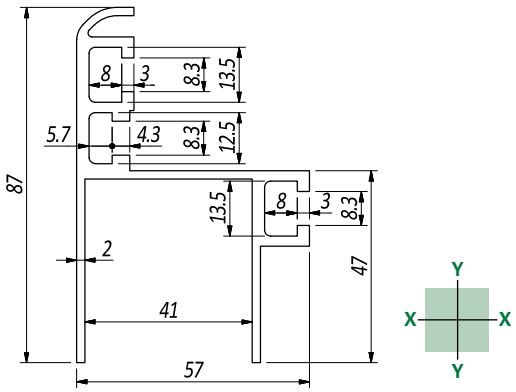

Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	598 mm²
Peso / *Gewicht*	1,61 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	36,175 Jx/cm⁴
	15,457 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	7,08 Wx/cm³
	3,437 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6000 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

01.057.00A / NEW: BPRDD0000429

Profilo 23,5x56 per distribuzione pneumatica /
Profil 23,5x56 für Verteilung der Pneumatik

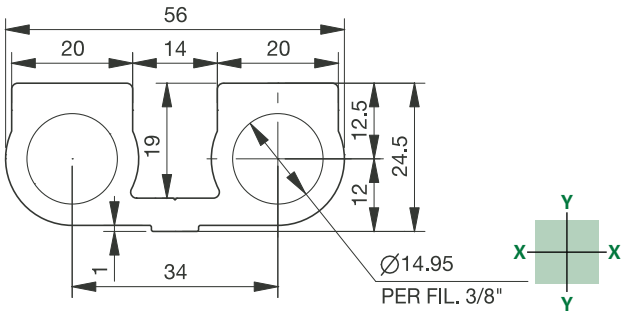

Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	647 mm²
Peso / *Gewicht*	1,747 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	4,141 Jx/cm⁴
	18,505 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	6,609 Wx/cm³
	12,007 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6100 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

01.MA4030.DA / NEW: BPRDD0000275

Profilo per maniglia raggiata dim. 40x30 /
Profil für abgerundetem Handgriff Abmessungen 40x30

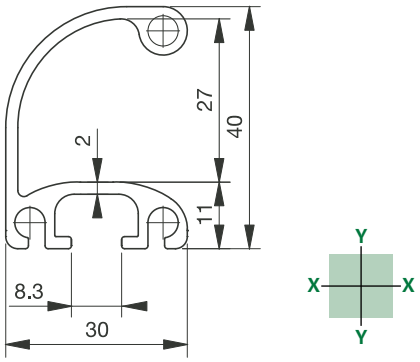

Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	256 mm²
Peso / *Gewicht*	0,69 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	5,05 Jx/cm⁴
	2,40 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	1,26 Wx/cm³
	1,60 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6000 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

01.CR01.00A / NEW: BPRCR0000002

Profilo cerniera gola 8 foro Ø 12 foro ⌑ 10 /
Profil Scharnier Rille 8 Loch Ø 12 ⌑ Loch 10

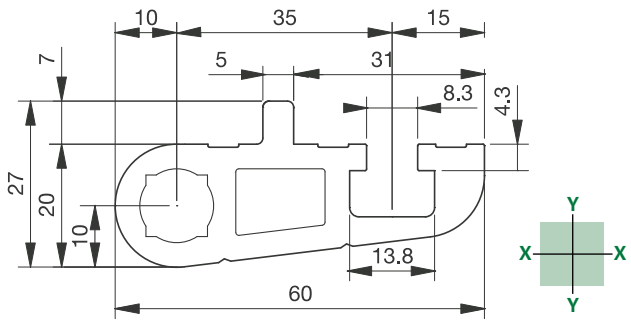

Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	617,97 mm²
Peso / *Gewicht*	1,687 Kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	2,54 Jx/cm⁴
	17,95 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	1,49 Wx/cm³
	4,00 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6000 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

23.081.01 / NEW: BPRGD0000002

Binario per scorrevole /
Laufschiene für Laufwerk

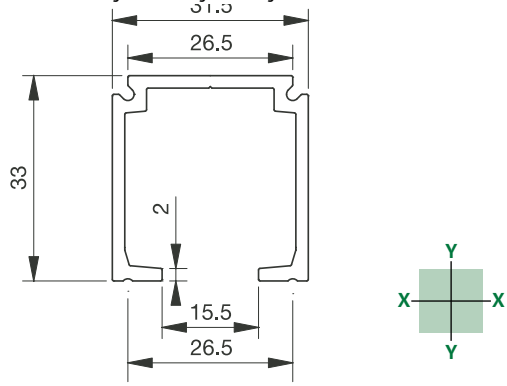

Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	219,8 mm²
Peso / *Gewicht*	0,600 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	3,03 Jx/cm⁴
	3,52 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	1,63 Wx/cm³
	2,23 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6000 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

23.083.01 / NEW: DTPTR0000001

Chiusura frontale binario per scorrevole /
Abschlussleiste stirnseitig Laufschiene für Laufwerk

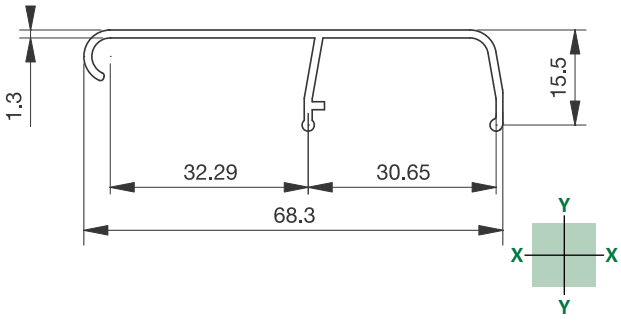

Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	136,9 mm²
Peso / *Gewicht*	0,400 Kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	6,03 Jx/cm⁴
	0,3 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	1,65 Wx/cm³
	0,235 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6000 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

01.502.00G / NEW: APRDD0000109

Profilo BF 40x125 raggiato - 2 cave a 90° /
Profil BF 40x125 abgerundet - 2 Nuten zu 90°

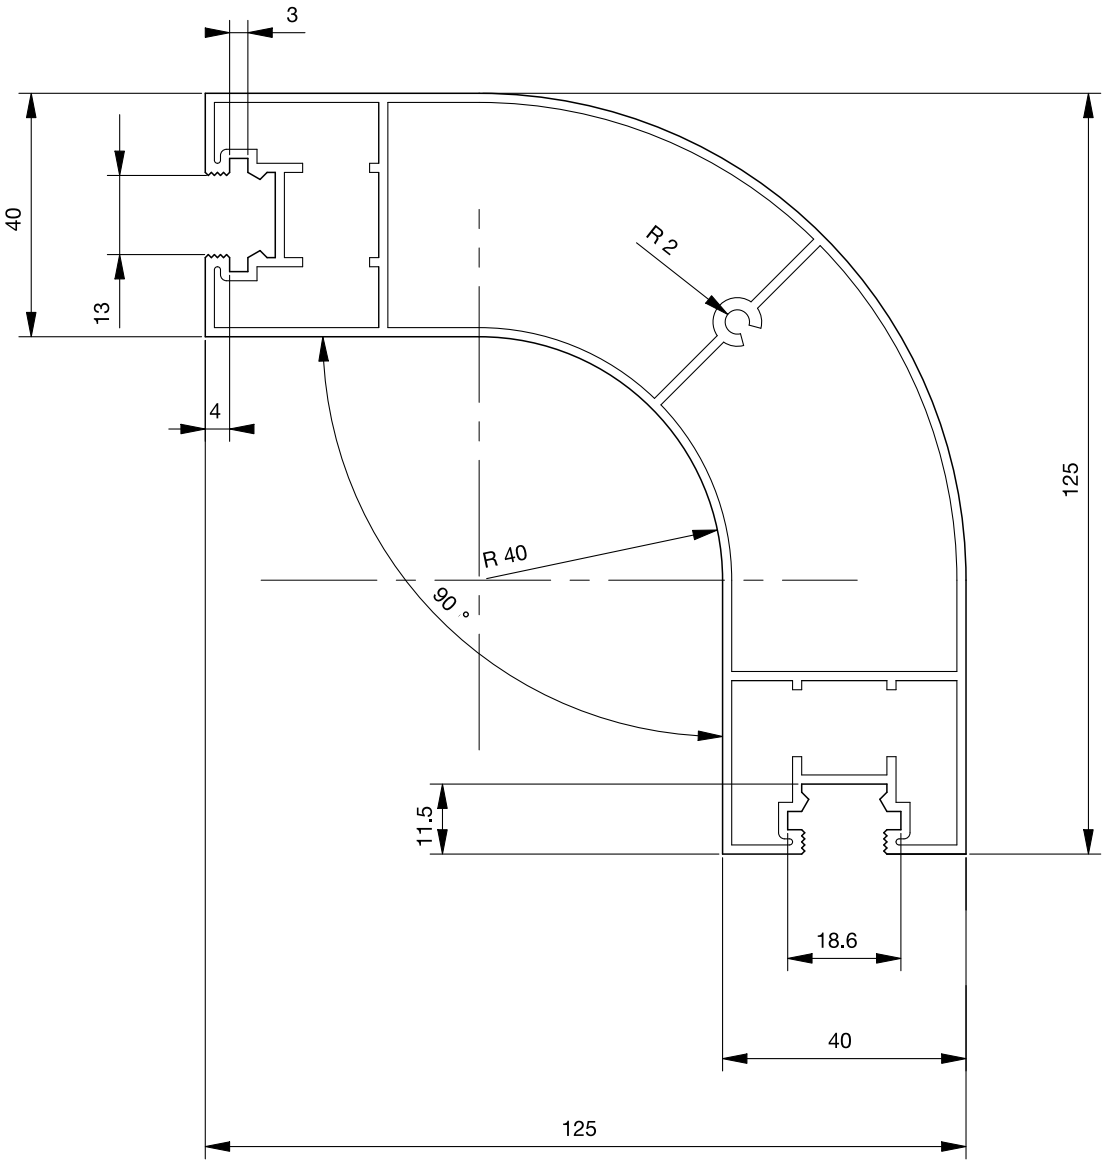



Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	984 mm²
Peso / *Gewicht*	2,657 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	163,09 Jx/cm⁴
	163,002 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	23,044 Wx/cm³
	23,04 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6000 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

01.CO3030.A / BPRCA0000004

Coperchio profilo porta cavi 30x30 /
Profildeckel Kabelführung 30x30

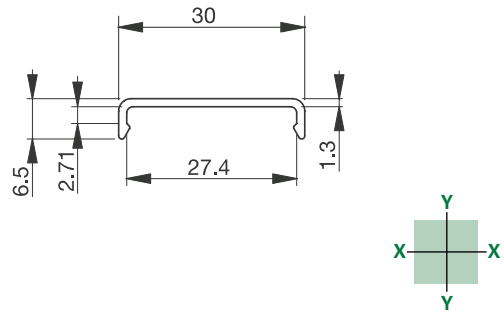

Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	51,4 mm²
Peso / *Gewicht*	0,139 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	0,001 Jx/cm⁴
	0,55 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	0,03 Wx/cm³
	0,36 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6040 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

01.CA3030.A / BPRCA0000001

Canala profilo porta cavi 30x30 /
Profilkanal Kabelführung 30x30

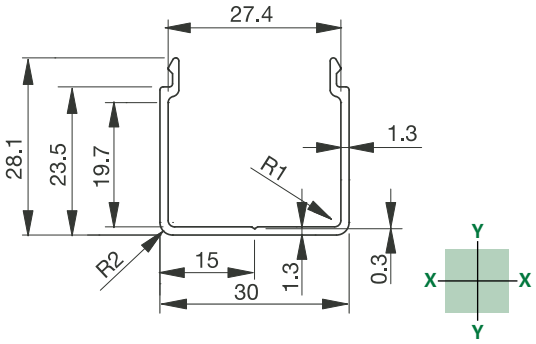

Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	110,8 mm²
Peso / *Gewicht*	0,299 Kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	0,95 Jx/cm⁴
	1,71 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	0,53 Wx/cm³
	1,14 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6040 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

01.CO4040.A / BPRCA0000006

Coperchio profilo porta cavi 40x40 /
Profildeckel Kabelführung 40x40

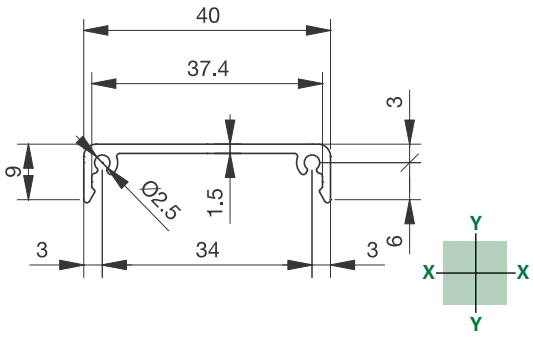

Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	94 mm²
Peso / *Gewicht*	0,254 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	0,049 Jx/cm⁴
	1,923 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	0,067 Wx/cm³
	0,962 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6100 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

01.CA4040.A / BPRCA0000003

Canala profilo porta cavi 40x40 /
Profilkanal Kabelführung 40x40

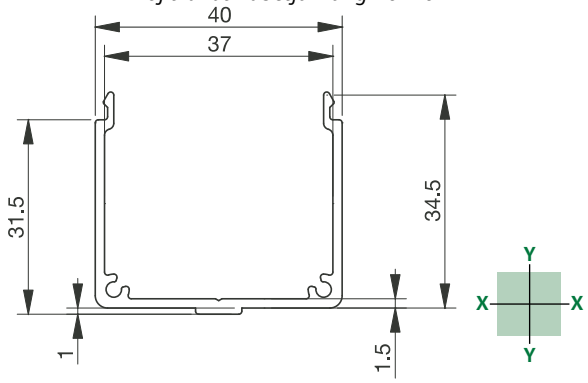

Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	181 mm²
Peso / *Gewicht*	0,489 Kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	2,279 Jx/cm⁴
	4,823 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	0,941 Wx/cm³
	2,412 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6100 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

BPRCA0000016

Canala porta cavi 80x80 / *Kabelkanal 80x80*

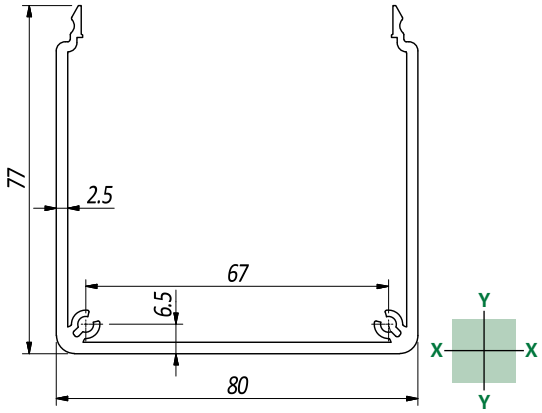

Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	604 mm²
Peso / *Gewicht*	1,63 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	35,984 Jx/cm⁴
	69,172 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	6,84 Wx/cm³
	17,29 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6040 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

BPRCA0000017

Coperchio per porta cavi 80x80 / *Deckel für Kabelkanal 80x80*

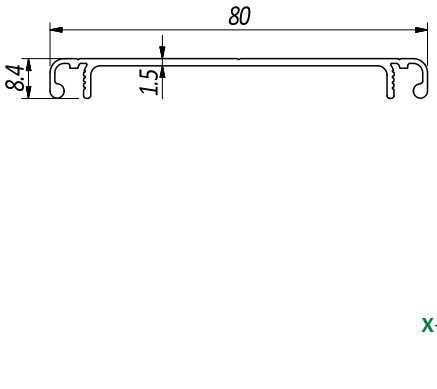

Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	159 mm²
Peso / *Gewicht*	0,428 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	0,084 Jx/cm⁴
	11,274 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	0,131 Wx/cm³
	2,82 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6040 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

01.GB.01.0A / BPRDD0000269

Profilo guida cinghia sezione "B" / *Profil Riemenführung Querschnitt "B"*

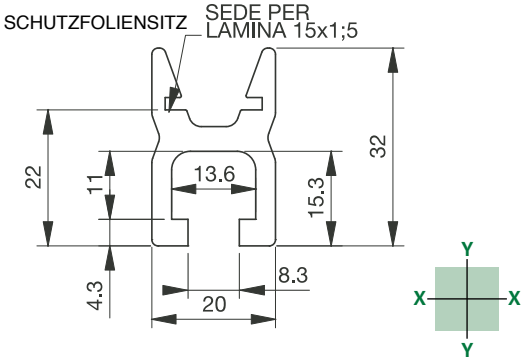

Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	290,6 mm²
Peso / *Gewicht*	0,784 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	2,15 Jx/cm⁴
	1,56 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	1,29 Wx/cm³
	1,56 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6040 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

01.20,550.1G / APRDD0000142

Profilo 20,5x50 1 cava per cinghie dentate larghezza 38 / *Profil 20,5x50 1 Nut für Zahnriemen Breite 388*

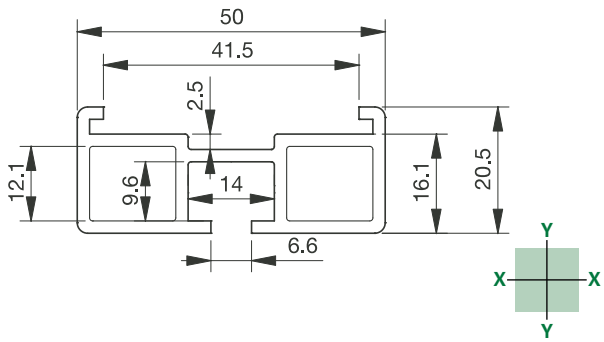

Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	308,1 mm²
Peso / *Gewicht*	0,832 Kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	1,220 Jx/cm⁴
	8,570 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	1,07 Wx/cm³
	3,43 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6000 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

01.2335.3G / APRDD0000018

Profilo 23x35 3 cave per cinghie dentate larghezza 25 mm /
Profil 23x35 3 Nuten für Zahnriemen Breite 25 mm

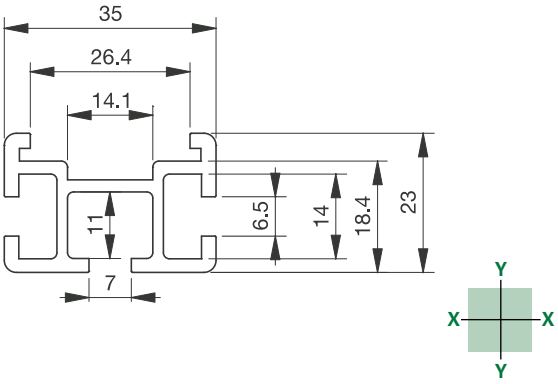

Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	255,76 mm²
Peso / *Gewicht*	0,750 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	1,32 Jx/cm⁴
	3,49 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	1,15 Wx/cm³
	1,99 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6040 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

01.4030.L4G / APRDD0000042

Profilo 40x30 - 4 cave / *Profil 40x30 - 4 Nuten*

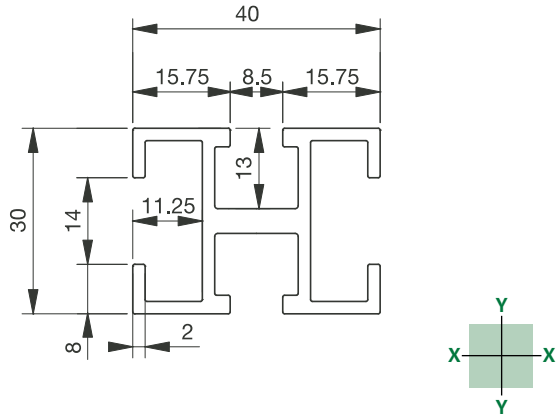

Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	342 mm²
Peso / *Gewicht*	0,97 Kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	3,716 Jx/cm⁴
	4,584 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	2,46 Wx/cm³
	3,04 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6040 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

01.5035.5FA / BPRDD0000012

Profilo per rullo nastri trasportatori Ø 50 SP=4 5 fori int. 35 /
Profil für Rolle von Förderbänder Ø 50 Dicke 4 mm 5 Lochungen innen 35

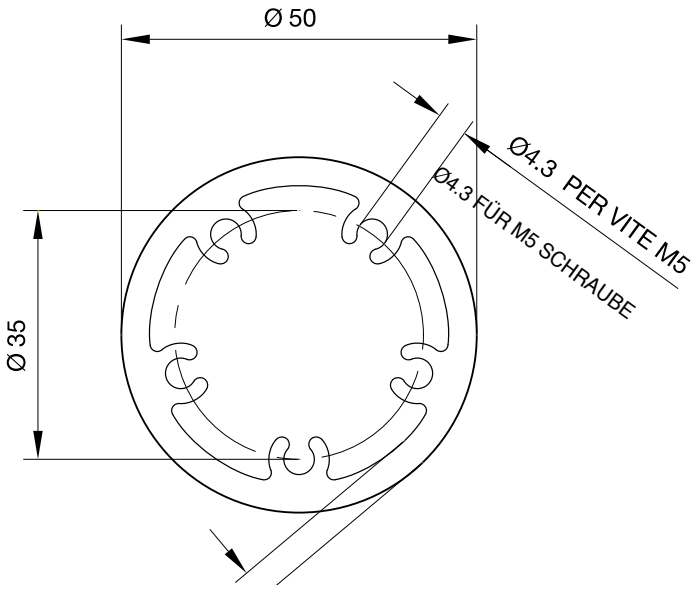



Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	746,3 mm²
Peso / *Gewicht*	2,01 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	18,26 Jx/cm⁴
	18,26 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	7,31 Wx/cm³
	7,31 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6010 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

01.9580.6FA / BPRDD0000013

Profilo per rullo nastri trasportatori Ø 95 SP=4 6 fori int. 80 /
Profil für Rolle von Förderbänder Ø 95 Dicke 4 mm 6 Lochungen innen 80

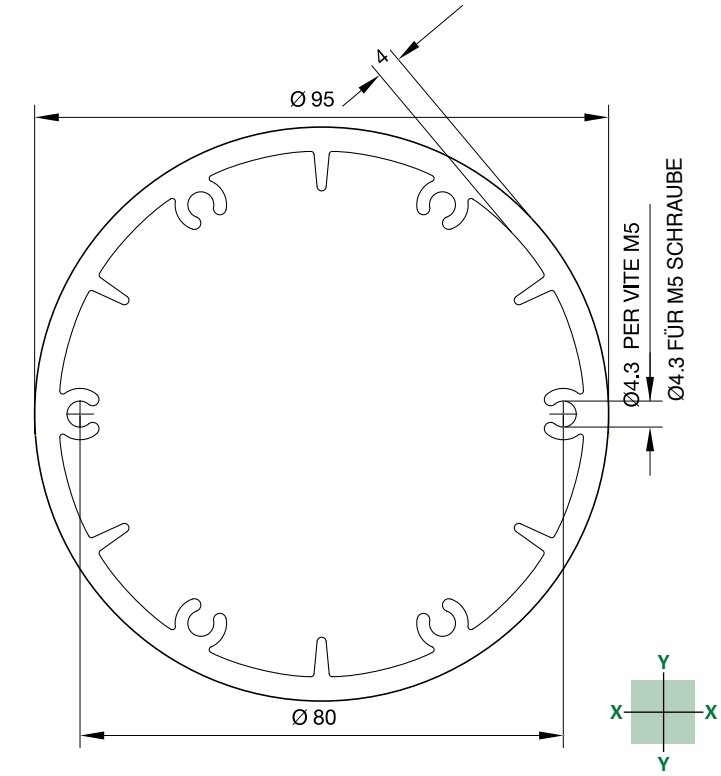

Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	1414,4 mm²
Peso / *Gewicht*	3,819 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	141,03 Jx/cm⁴
	141,03 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	29,689 Wx/cm³
	29,689 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6100 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

BPRDD0000414

Profilo calpestio 24x230 / *Profil Trittfläche 24x230*

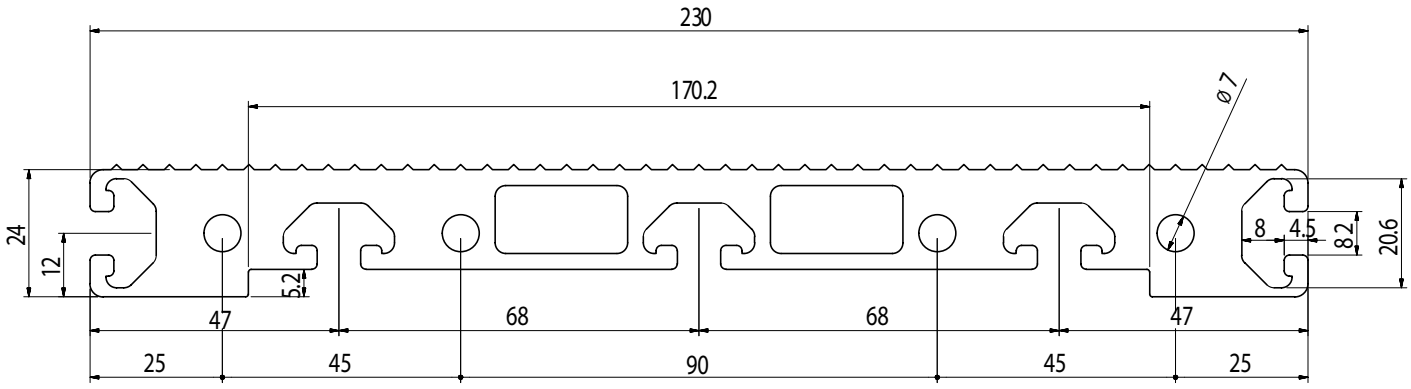



Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	2985,4 mm²
Peso / *Gewicht*	8,061 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	14,58 Jx/cm⁴
	1517,57 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	12,15 Wx/cm³
	131,962 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6040 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

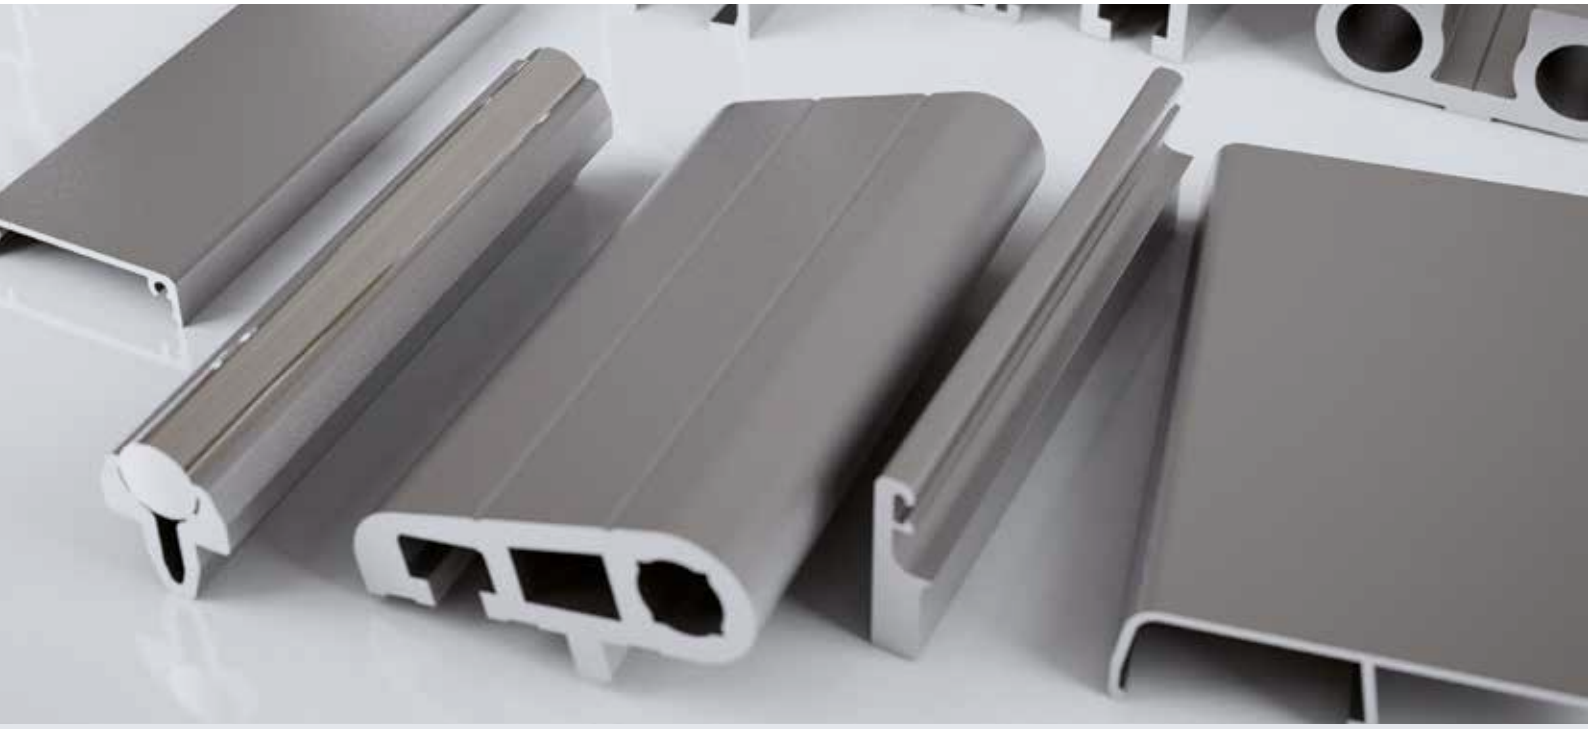

PROFILI PER GUIDE LINEARI E CONVEYOR

Linearführungen und Förderbandlinien Profile

forniture per l'industria gelmini s.r.l.

Profili per Guide Lineari e Conveyor / *Linearführungen und Förderbandlinien Profile*

Codice / *Art-Nr.*	Disegno / *Zeichnung*	Descrizione / *Beschreibung*	Peso Kg/ml / *Gewicht Kg/lm*	Pag / *Seite*
01.G12.C8A BPRGD0000020		Profilo contenimento tondo 12 / *Rundumschutzprofil 12*	0,432	83
01.G20.C8A BPRGD0000021		Profilo contenimento tondo 20 / *Rundumschutzprofil 20*	0,84	83
01.G25.C8AN BPRGD0000022		Profilo contenimento tondo 25 / *Rundumschutzprofil 25*	0,939	83
01.10050.V90AD BPRGD0000023		Profilo guida a V 90° 50x100 / *V Führungsprofil 90° 50x100*	4,64	84
01.13060.V90AD BPRGD0000025		Profilo guida a V 90° 60x130 / *V Führungsprofil 90° 60x130*	7,49	85
01.18060.V90AD BPRGD0000026		Profilo guida a V 90° 60x180 / *V Führungsprofil 90° 60x180*	10,09	86
BPRDD0000577		Profilo per Conveyors 22x175 / *Profil für Förderbänder 22x175*	3,82	87

01.G12.C8A / BPRGD0000020

Profilo contenimento tondo 12 /
Rundumschutzprofil 12

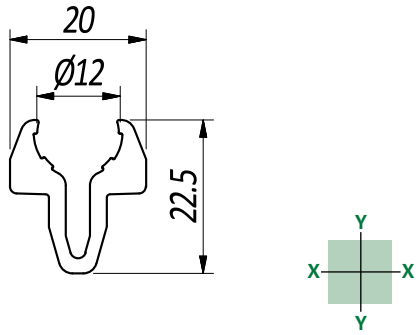

Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	160 mm²
Peso / *Gewicht*	0,432 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	0,479 Jx/cm⁴
	0,548 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	0,39 Wx/cm³
	0,547 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6100 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

01.G20.C8A / BPRGD0000021

Profilo contenimento tondo 20 /
Rundumschutzprofil 20

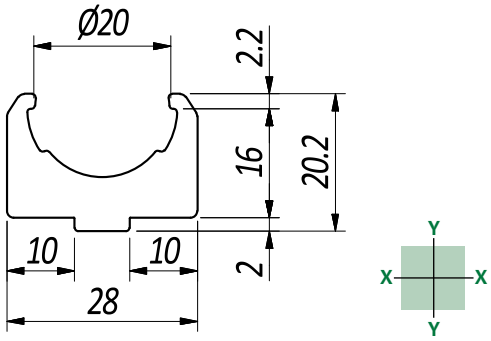

Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	312 mm²
Peso / *Gewicht*	0,84 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	0,664 Jx/cm⁴
	2,559 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	0,368 Wx/cm³
	1,828 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6100 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

01.G25.C8AN / BPRGD0000022

Profilo contenimento tondo 25 /
Rundumschutzprofil 25

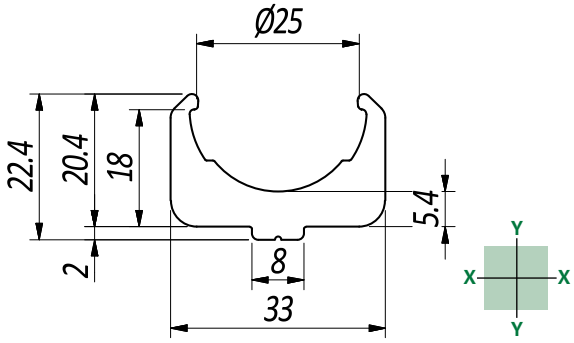

Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	348 mm²
Peso / *Gewicht*	0,939 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	0,924 Jx/cm⁴
	4,259 Jy/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	0,462 Wx/cm³
	2,585 Wy/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6100 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

01.10050.V90AD / BPRGD0000023

Profilo guida a V 90° 50x100 /
V Führungsprofil 90° 50x100

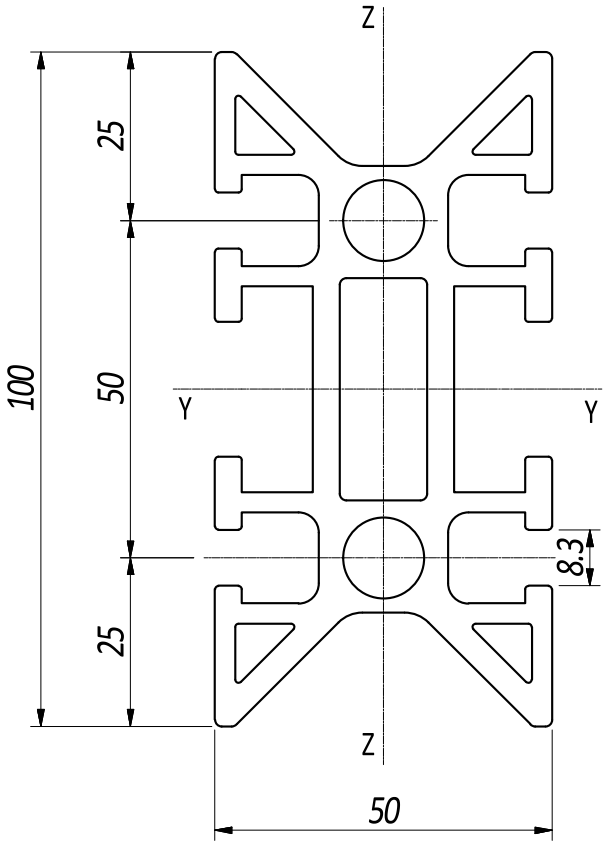



Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	1783 mm²
Peso / *Gewicht*	4,64 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	143 Jy/cm⁴
	34,8 Jz/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	28,6 Wy/cm³
	13,9 Wz/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6000 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

01.13060.V90AD / BPRGD0000025

Profilo guida a V 90° 60x130 /
V Führungsprofil 90° 60x130

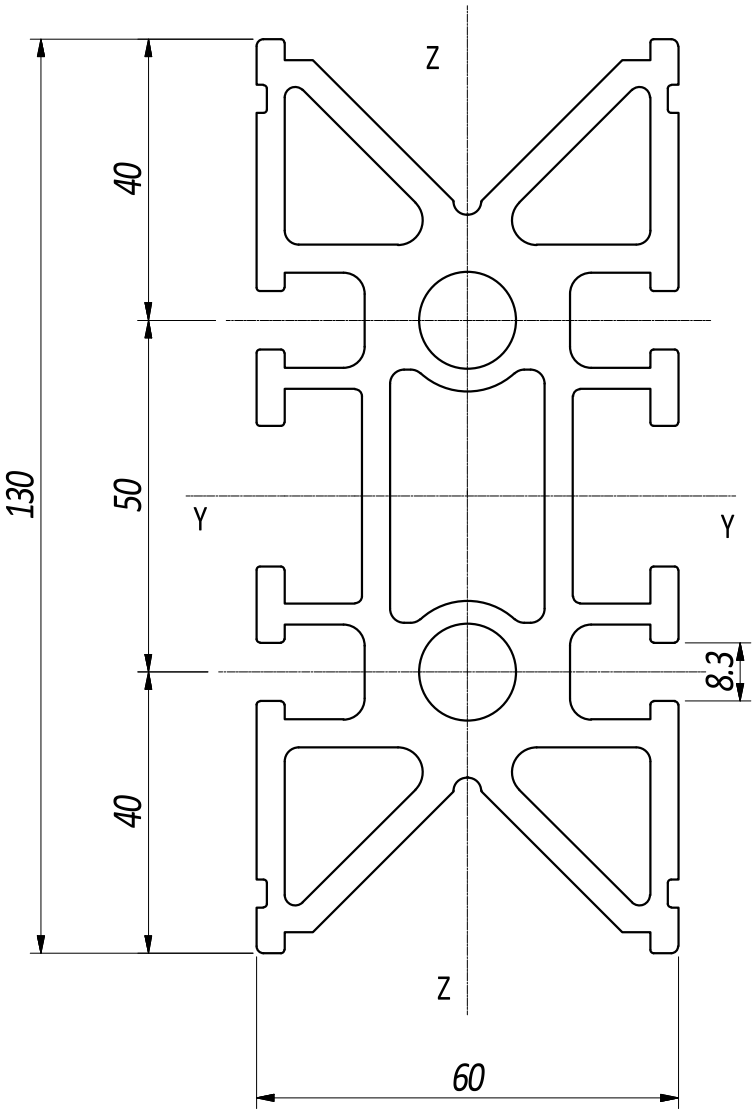



Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	2979 mm^2
Peso / *Gewicht*	7,49 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	358 Jy/cm^4
	84 Jz/cm^4
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	55 Wy/cm^3
	28 Wz/cm^3
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6000 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

01.18060.V90AD / BPRGD0000026

Profilo guida a V 90° 60x180 /
V Führungsprofil 90° 60x180

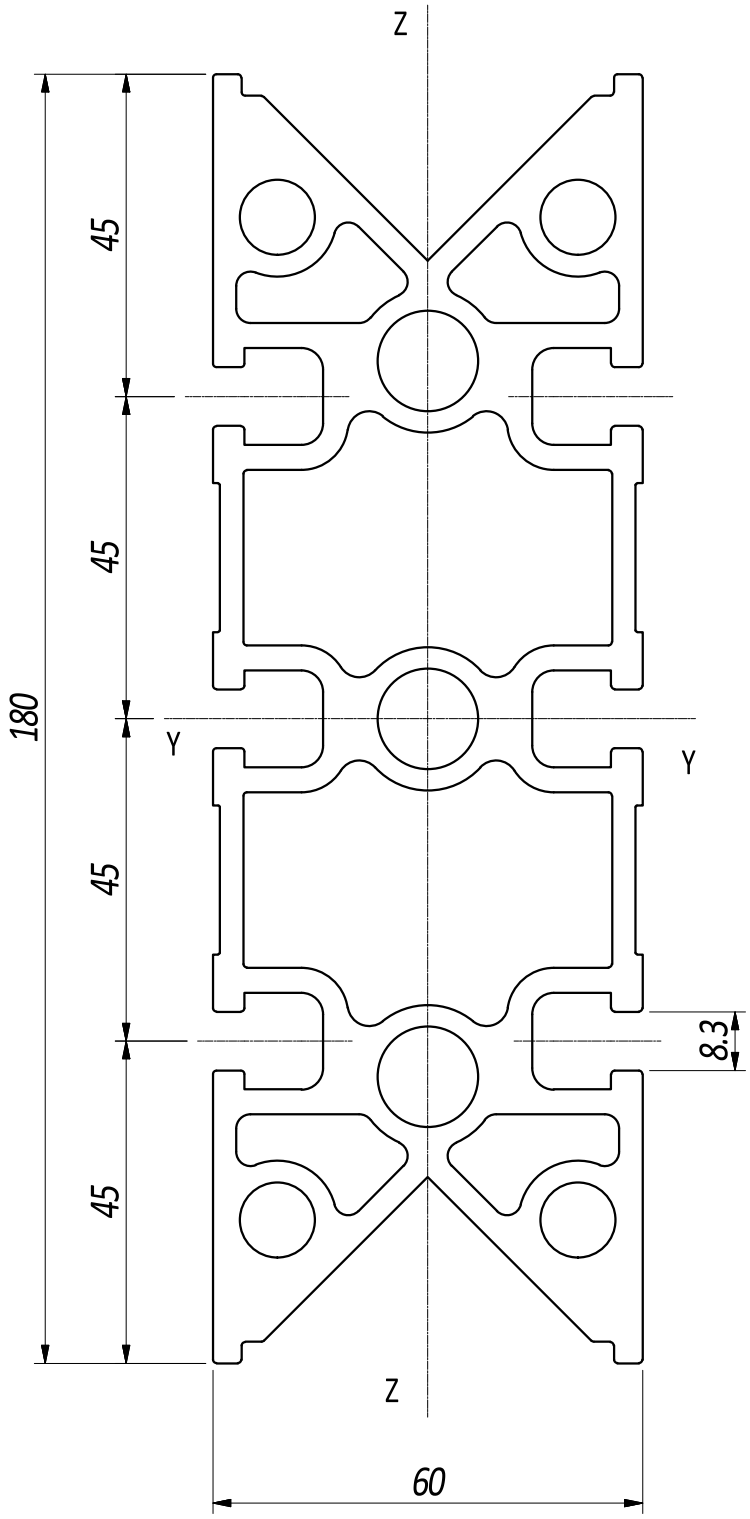



Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	3726 mm²
Peso / *Gewicht*	10,09 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	1005,1 Jy/cm⁴
	125,7 Jz/cm⁴
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	111,7 Wy/cm³
	42 Wz/cm³
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6000/7000 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

BPRDD0000577

Profilo per Conveyors 22x175 /
Profil für Förderbänder 22x175

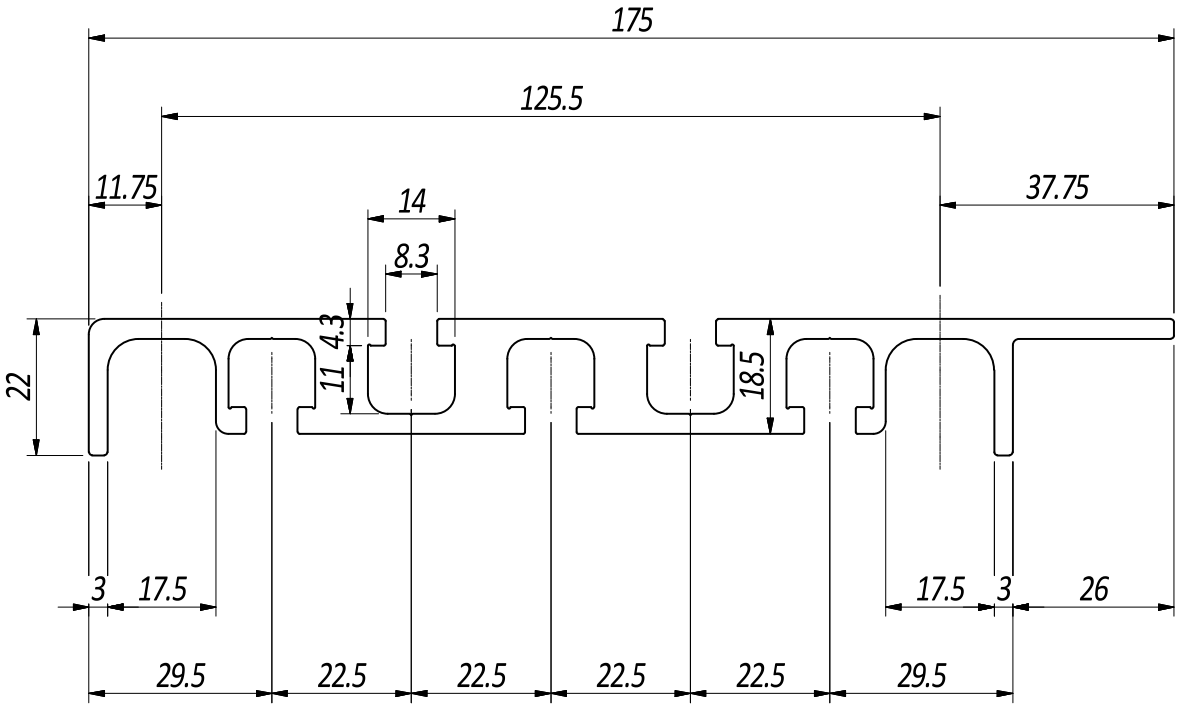



Caratteristiche tecniche / *Technische Daten*	
Area / *Fläche*	1415 mm^2
Peso / *Gewicht*	3,82 kg/ml
Momento di inerzia / *Trägheitsmoment*	5,53 Jx/cm^4
	281,352 Jy/cm^4
Modulo di resistenza / *Widerstandsmodul*	3,991 Wx/cm^3
	29,528 Wy/cm^3
Lunghezza barra / *Länge Stange*	6000 mm
Materiale / *Material*	
LEGA EN AW 6060 / ***LEGIERUNG EN AW 6060***	

forniture
per
l'industria
gelmini s.r.l.

forniture per l'industria gelmini s.r.l.

Sede: Via Cerati, 3/A - 43126 PARMA
Tel. 0521.993844 - info@forniturегelmini.com

Fax Unico 0521.986694

Filiale: Via Tiziano, 11 - 46040 Guidizzolo (MN)
Tel. 0376.847123 - mantova@forniturегelmini.com

www.gelmini-shop.it
www.forniturегelmini.com