SOFFIETTI?
...NO PROBLEM!

IN GOMMA E SILICONE

- SISTEMA MODULARE
- SILICONE ALIMENTARE
- NESSUN COSTO PER GLI STAMPI
- SEMPLICI DA INSTALLARE
- PRONTA CONSEGNA

LA SOLUZIONE PIU' SEMPLICE ED ECONOMICA PER LA PROTEZIONE DI PARTI MECCANICHE

Il soffietto modulare si compone di 3 elementi principali: Il soffietto, il collare e la giunta.

I collari e le giunte si assemblano al soffietto semplicemente incastrandoli alle estremità.

I collari sono i due elementi terminali di ogni soffietto completo.

Nei collari si effettua facilmente il foro della dimensione necessaria, si ottiene così una perfetta presa sulla flangia, assicurandone la tenuta.

La giunta, facoltativa, permette di collegare più soffietti insieme e ottenere qualsiasi lunghezza.

Disponibile in vari modelli di varie dimensioni, il soffietto modulare rappresenta una soluzione perfetta, esteticamente sembra disegnato per l'applicazione e nello stesso tempo garantisce una completa protezione per qualsiasi organo meccanico.

Materiali:

NBR: antiolio (colore Nero)

EPDM: per esterno (colore Nero)

SILICONE ALIMENTARE (colore Arancione RAL 2004)

Altri materiali a richiesta

forniture per l'industria gelmini s.r.l.

CODICE DI ORDINAZIONE

SOF (grandezza) - (materiale) - **S**

Soffietto
corpo estendibile del KIT.

SOF (grandezza) - (materiale) - **T**

Terminale
Ogni collare ha un pre-foro di 10mm **(grand. 60, 83 e 106)** e 30mm (classe 135). E' sufficiente forarlo del diametro desiderato (Consigliamo 1mm in meno della flangia su cui va calzato per una perfetta aderenza).

SOF (grandezza) - (materiale) - **G**

Giunzione
Serve come collegamento fra due soffietti per ottenere lunghezze maggiori (Vedi tabella per lunghezze chiuso ed aperto).

SOF (grandezza) - **D**

Dischetto plastico
Serve a sostenere il peso del soffietto, nel caso di più soffietti collegati insieme in posizione orizzontale, si incastra all'interno della giunzione, non è necessario per uno o due soffietti.

SOF - F

Filtro
Per mantenere una perfetta pulizia dell'aria interna.

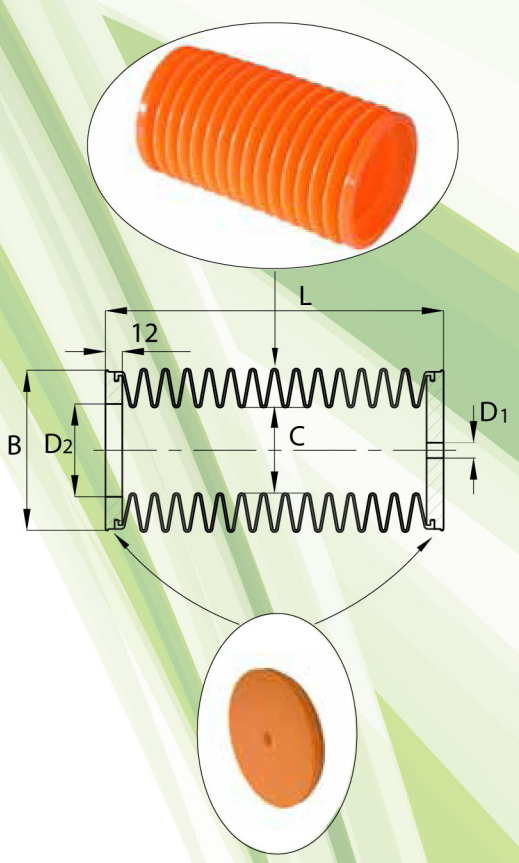

MISURE

(Misure in mm) classe		B	D1, D2 min	D1, D2 max	C	L senza giunzioni chiuso	L senza giunzioni aperto	L con 1 giunzione chiuso	L con 1 giunzione aperto	L con 2 giunzioni chiuso	L con 2 giunzioni aperto	Materiale NBR	Materiale EPDM	Materiale SILICONE
60		60	10	40	30	55	300	110	600	165	900	✓	✓	✓
83		83	10	60	50	65	350	130	700	195	1050	✓	✓	✓
106		106	10	80	70	40	220	80	440	120	660	✓	✓	✓
106	lungo	106	10	80	55	100	750	200	1500	300	2250	✓	✓	✓
120		120	10	100	63	95	700	190	1400	285	2100	✓	✓	✓
135		135	30	116	90	75	550	150	1100	225	1650	✓	✓	✓
135	medio	135	30	116	85	130	950	260	1900	390	2850	n.d.	✓	n.d.
135	lungo	135	30	116	72	140	1100	280	2200	420	3300	n.d.	✓	n.d.

MATERIALE

Standard			Max Temp.	Colore
R	Gomma NBR standard	buona resistenza ad olio e discreta all'esterno	120° C	NERO
S	Silicone	alimentare, alte temperature, ottima durata all'esterno	200° C	ARANCIONE
E	Gomma EPDM	ottima durata all'esterno, scarsa resistenza all'olio	110° C	NERO

Altri materiali a richiesta.

forniture per l'industria gelmini s.r.l.

forniture per l'industria gelmini s.r.l.
Sede: **43126 Parma (PR)** Via Cerati, 3/A - T. 0521 993844
Filiale: **46040 Guidizzolo (MN)** Via Tiziano, 11 - T. 0376 847123
Fax unico 0521 986694
www.forniturегelmini.com info@forniturегelmini.com
Acquista on-line su **www.gelmini-shop.it**